

Pokyny pro montáž domovní jednozásuvky – v provedení retro

Technické specifikace:

Typ: DZ16-1D
Napětí: 250 VAC 50/60 Hz
Proud: 16 A


Montáž elektroinstalační krabice:

- Použijte elektroinstalační krabice o min. hloubce 35 mm
- Elektroinstalační krabice musí být umístěna v rovině s omítkou.
V případě, že elektroinstalační krabice není v rovině s omítkou, je možné k vyrovnání výškového rozdílu použít vymežovací (distanční) kroužky VK1 nebo VK2, které nejsou součástí balení. Zabrání tím zdeformování kovového rámečku při dotažení upevňovacích šroubů.
- Pro instalaci vícenásobných sestav přístrojů je nutné použít vícenásobné krabice, které mají rozteč středů 71 mm


Montáž zásuvky:

- Zásuvky jsou určeny pro připojení pevných Cu vodičů o průřezu 2,5 mm²
- Vodiče odizolujte v délce 10 mm a zapojte. Stanovený utahovací moment šroubů, které upevňují vodiče, je 1,2 Nm.
- Upevnění zásuvky do instalační krabice se provádí přes plechový rámeček dvěma šrouby (obr. 1). Upevňovací šroub nesmí mít zápustnou hlavu.
- Po namontování zásuvky do elektroinstalační krabice je nutné přezkontrolovat správnost a pevnost uchycení vodičů ve svorkách přístroje. Uvolněné vodiče opět dotáhněte.
- Na přístroj zásuvky položte pohledový díl (keramický, dřevěný, skleněný, betonový) a kryt zásuvky, který zajistíte utažením šroubu (obr. 2) max. utahovacím momentem 0,05 Nm. Při větší utahovací síle může dojít k poškození pohledového dílu.
- Při použití keramického pohledového dílu je nutné na kryt zásuvky nasadit vymežovací kroužek, který je standardně dodáván s krytem zásuvky (obr. 3), u skleněného rámečku těsnění nepoužívat.


obr. 1



obr. 2




obr. 3



VK1

VK2

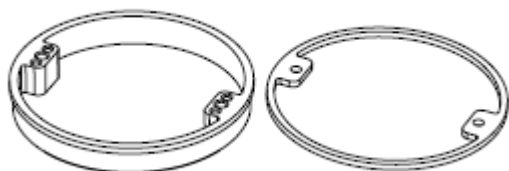

Údržba:

Přístroj spínače nevyžaduje žádnou údržbu!

Kryty přístrojů nikdy neotírejte, ani neumývejte drsnými čistícími utěrkami a nepoužívejte agresivní chemické látky (benzín, aceton apod.).

Upozornění:

Instalaci a případnou demontáž je nutné svěřit osobě s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. Před zahájením instalace (demontáže) vždy odpojte síťové napětí!

Nefunkční nebo poškozený přístroj nepoužívejte a zajistěte ho proti používání. Pokud přístroj nebude osazen pohledovými díly, nesmí být uveden do napěťového stavu, resp. provozován.