

CZ - Pokyny pro montáž domovních spínačů - DSR v provedení **retro**

Bezpečnost při montáži:

Spínač je určen pro proudy do 16 AX a pro napětí 250 V AC. Instalaci je proto nutné svěřit osobě s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. Před zahájením instalace vždy odpojte síťové napětí.

1. Při montáži spínačů je nutné klást důraz na tyto podmínky:

- montážní krabice pro spínače musí být umístěna v rovině s omítkou
- v případě problému s „utopenou“ elektroinstalační krabicí použijte vymežovací (distanční) kroužky VK1 nebo VK2. Zabráníte tím zdeformování kovového rámečku přístroje při dotažení šroubů
- připevnění do instalační krabice se provádí přes plechový rámeček spínače dvěma šrouby $\varnothing 3$ mm
- pro instalaci vícenásobných sestav přístrojů použijte vícenásobné krabice, které mají rozteč středů 71 mm
- spínače řazení 1, 2, 5, 6, 1/0 je možné upevnit do elektroinstalačních krabic o min. hloubce cca 42 mm a spínač řazení 7 a přepínač 3 světel do elektroinstalačních krabic o min. hloubce cca 60 mm


2. Připojení spínače:

- spínače jsou konstruovány pro připojení vodičů od $1,5 \text{ mm}^2$ do $2,5 \text{ mm}^2$
- vodiče odizolujte v celkové délce max. 10 mm
- vodiče připojte dle schémat zapojení – viz schéma zapojení
- vodiče dotáhněte utahovacím momentem 1 Nm. K utažení použijte šroubovák TORX č. 15
- před namontováním spínače do elektroinstalační krabice přezkontrolujte správnost a pevnost uchycení vodičů ve svorkách přístroje a uvolněné vodiče opět dotáhněte


3. Dokončení montáže spínače:

- montáž spínače ve vypnuté poloze (řazení 1, 2, 5, 1/0 a přepínač 3 světel) – spínač umístěte do elektroinstalační krabice tak, aby aretační kolík spínače byl ve vodorovné poloze (obr. 1)
- na kovový rámeček strojku položte rámeček (keramický, dřevěný, skleněný, betonový), který zajistíte sestavou klíčky pomocí šroubů (obr. 2 a obr. 3). Se skleněným rámečkem je sestava klíčky spojena dohromady. Při použití keramického rámečku dotahujte šrouby utahovacím momentem 0,05 Nm. Při větší utahovací síle může dojít k prasknutí keramického rámečku.

obr. 1



obr. 2

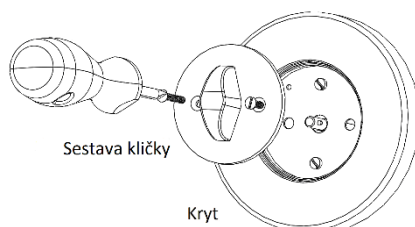

obr.3


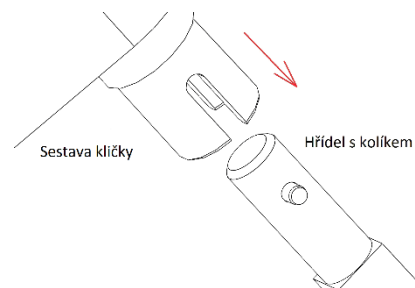



Schéma zapojení:

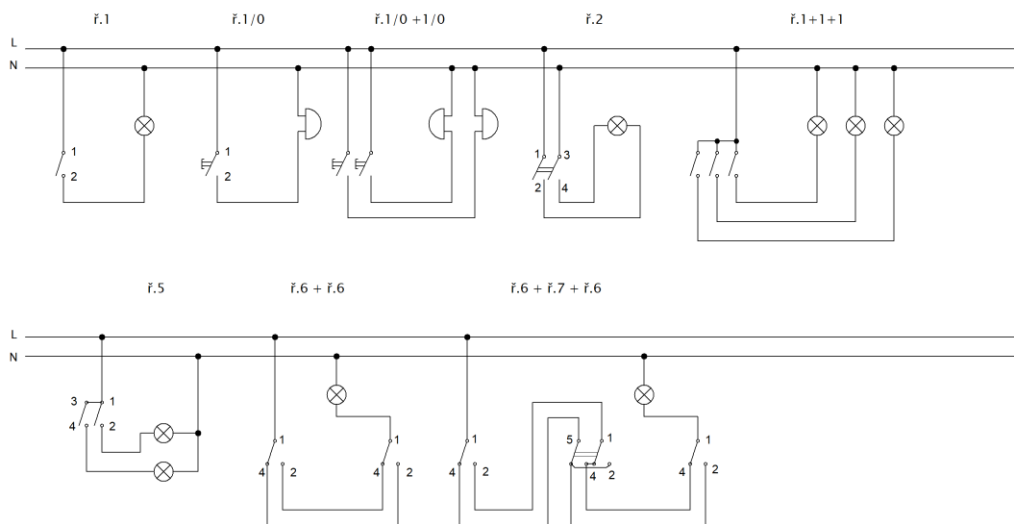


Orientace poloh – popis:

0 – vypnuto 1 – zapnuto (světlo 1) 2 – zapnuto (světlo 2) 3 – zapnuto (světlo 3)


Řazení 1, 2



Řazení 5




Řazení 6, 7



Řazení 1/0



Přepínač 3 světel

**Údržba:**

Přístroj spínače nevyžaduje žádnou údržbu!

Kryty přístrojů nikdy neotírejte, ani neumývejte drsnými čistícími utěrkami a nepoužívejte agresivní chemické látky (benzín, aceton apod.).

CZ - Pokyny pro montáž domovní jednozásuvky schuko – v provedení retro**Bezpečnost při montáži:**

Zásuvka je určena pro proudy do 16 AX a pro napětí 250 V AC. Instalaci je proto nutné svěřit osobě s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. Před zahájením instalace vždy odpojte síťové napětí.

1. Při montáži zásuvky je nutné klást důraz na tyto podmínky:

- montážní krabice pro zásuvky musí být umístěna v rovině s omítkou
- v případě problému s „utopenou“ elektroinstalační krabicí použijte vymežovací (distanční) kroužky VK1 nebo VK2. Zabráníte tím zdeformování kovového rámečku přístroje při dotažení šroubů
- připevnění do instalační krabice se provádí přes plechový rámeček spínače dvěma šrouby \varnothing 3 mm
- pro instalaci vícenásobných sestav přístrojů použijte vícenásobné krabice, které mají rozteč středů 71 mm
- zásuvky doporučujeme umístit do elektroinstalačních krabic o min. hloubce cca 40 mm


2. Připojení zásuvky:

- svorka je vhodná pro připojení vodiče 2,5 mm²
- vodiče odizolujte v celkové délce max. 10 mm
- před namontováním zásuvky do elektroinstalační krabice přezkontrolujte správnost a pevnost uchycení vodičů ve svorkách přístroje a uvolněné vodiče opět dotáhněte


3. Dokončení montáže zásuvky:

- zásuvku namontujte do elektroinstalační krabice (obr. 1)
- na kovový rámeček zásuvky položte rámeček (keramický, dřevěný, skleněný, betonový) a zajistěte krytem zásuvky pomocí šroubu (obr. 2). U keramického rámečku dotahujte šrouby utahovacím momentem 0,05 Nm. Při větší utahovací síle může dojít k prasknutí keramického rámečku.
- při použití keramického rámečku je nutné na kryt zásuvky nasadit těsnění (obr. 3), u skleněného rámečku těsnění nepoužívejte


obr. 1



obr. 2




obr. 3



VK1

VK2

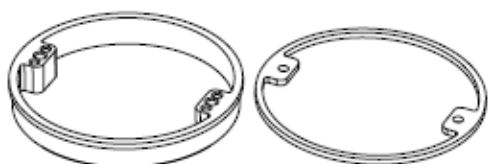

Upozornění: nefunkční nebo poškozený přístroj nepoužívejte a zajistěte ho proti používání. Demontáž je nutné svěřit osobě s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. Pokud přístroj nebude osazen pohledovými díly, nesmí být uveden do napěťového stavu.

Výrobek neobsahuje žádné nebezpečné látky, po ukončení životnosti je nutné s ním nakládat ve smyslu platného zákona o odpadech, respektive dle příslušných navazujících předpisů.