

# CZ - Pokyny pro montáž zásuvky nabíjecí USB v provedení **decente**

## Bezpečnost při montáži:

Nabíjecí zásuvka USB je určena pro proudy do 16A a pro napětí 100/240~ 50/60Hz. Výstupní proud z USB konektorem je 1.0 A. Instalaci je proto nutné svěřit osobě s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. Před zahájením instalace vždy odpojte síťové napětí.

### 1. Při montáži nabíjecí zásuvky USB je nutné klást důraz na tyto podmínky:

- montážní krabice pro zásuvky musí být umístěna v rovině s omítkou
- v případě problému s „utopenou“ elektroinstalační krabicí použijte vymežovací (distanční) kroužky VK1 nebo VK2 (nejsou součástí balení). Zabráníte tím zdeformování kovového rámečku při dotažení šroubů
- připevnění do instalační krabice se provádí pomocí plechového rámečku dvěma šrouby  $\varnothing$  3 mm
- pro instalaci vícenásobných sestav přístrojů použijte vícenásobné krabice, které mají rozteč středů 71 mm
- nabíjecí zásuvky USB doporučujeme umístit do elektroinstalačních krabic o min. hloubce cca 50 mm


### 2. Dokončení montáže nabíjecí zásuvky USB:

- Vložte nabíjecí modul do otvoru plechového rámečku (obr. 1)
- nabíjecí zásuvku USB namontujte do elektroinstalační krabice, vložte dva šrouby a pomocí šroubováku utáhněte (obr. 2)
- na kovový rámeček USB zásuvky položte rámeček (skleněný, dřevěný, kovový aj.), vložte plastový upevňovací díl, který zamáčkněte za hmatníky, a zajistěte šrouby (obr. 3). Dbejte zvýšené opatrnosti při montáži do skleněných rámečků (při úplném dotažení dochází k postupnému pnutí a možnému praskání skleněných rámečků)
- na závěr zajistěte plastovým krytem (drážkou dolů), na kterém jsou pružné nálitky (obr. 4)


### 3. Demontáž nabíjecí zásuvky USB:

- plastový kryt vyjměte pomocí šroubováku, který zastrčíte do drážky na spodní straně (obr. 5)
- povolte dva šrouby, vyjměte upevňovací díl a demontujte nabíjecí zásuvku USB společně vodiči


obr. 1




obr. 2





obr. 3

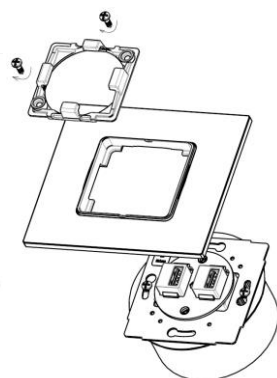

obr. 4



obr. 5



K přístroji nabíjecí zásuvky USB připojte vodiče podle schématu zapojení. Přístroj připevněte k instalační krabici (doporučená minimální hloubka 50 mm)

Vymežovací kroužky VK1, VK2 nejsou součástí balení (nutno objednat samostatně)



Upozornění: nefunkční nebo poškozený přístroj nepoužívejte a zajistěte ho proti používání. Demontáž svěřte osobě s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. Pokud přístroj nebude osazen pohledovými díly, nesmí být uveden do napěťového stavu, resp. provozován.

## Údržba:

Nabíjecí zásuvka USB nevyžaduje žádnou údržbu!

Plastové kryty přístrojů nikdy neotírejte, ani neumývejte drsnými čistícími utěrkami a nepoužívejte agresivní chemické látky (benzín, aceton apod.).

Výrobek neobsahuje žádné nebezpečné látky, po ukončení životnosti je nutné s ním nakládat ve smyslu platného zákona o odpadech, respektive dle příslušných navazujících předpisů.

