


# O3ZOR

český výrobce  
vypínačů a zásuvek

---

**technický  
katalog**

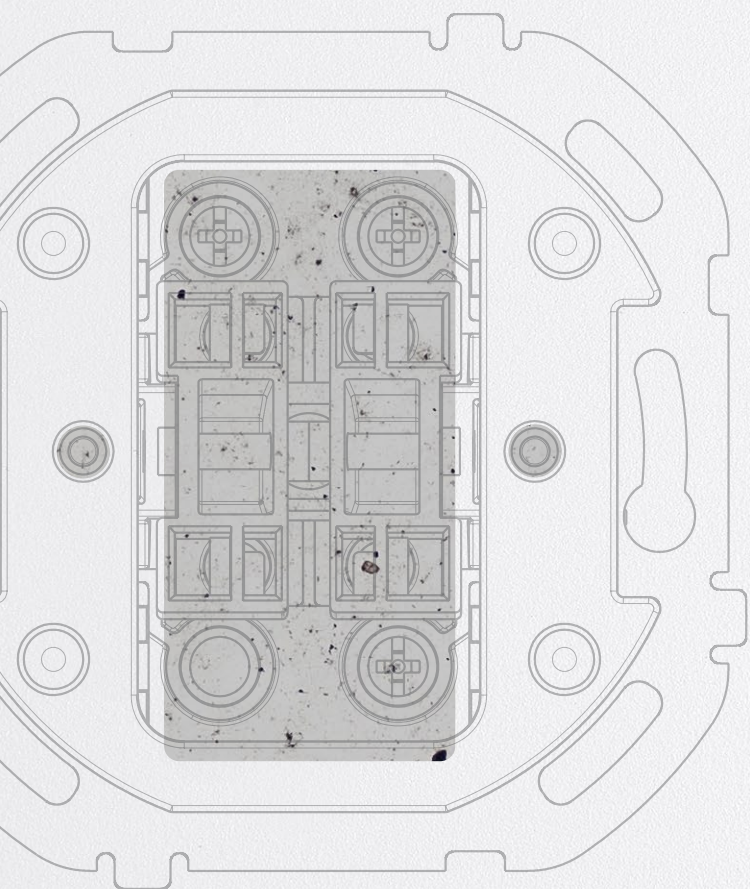



**OBZOR**

český výrobce  
vypínačů a zásuvek

## obsah

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| o společnosti .....                            | 4  |
| avant .....                                    | 9  |
| nexa .....                                     | 15 |
| retro .....                                    | 25 |
| decente .....                                  | 39 |
| decente pro hotelové systémy .....             | 48 |
| elegant .....                                  | 51 |
| elegant aqua IP 44 .....                       | 62 |
| elegant vysavačové zásuvky .....               | 64 |
| elegant medical .....                          | 67 |
| termostaty a pohybová čidla .....              | 71 |
| pasivní spínače pro inteligentní systémy ..... | 74 |
| doplňkový sortiment .....                      | 76 |
| schémata zapojení .....                        | 78 |
| technické výkresy .....                        | 80 |



# obzor

## ... již od roku 1965

Od vzniku výrobního družstva uplynulo šedesát let. Během této doby se zlínský OBZOR zařadil mezi špičku výrobců a distributorů drobných elektromechanických výrobků, dílů pro automobilový průmysl, kovových dílů a vstřikovaných plastů. Rok 2000 je možné považovat za začátek vývoje a následné výroby domovní elektroinstalace v podobě vypínačů, zásuvek, ovladačů a dalších.

- firma s šedesátiletou historií
- stabilita a kvalita
- tradiční český výrobce vačkových spínačů, domovní elektroinstalace a doplňkového příslušenství
- sociálně zodpovědná firma
- významný dodavatel plastových dílů pro automobilový průmysl
- špičkové strojní vybavení
- montáž výrobků



## produktové řady

### elegant / od roku 2003

Produktová řada klasického nevtíravého vzhledu, která nabízí širokou škálu barev a kombinací. Unikátní konstrukce rámečků, jenž dovoluje kombinovat dvě barvy dohromady na bočním a základním segmentu rámečku. Neobvyklé konstrukční řešení spojování rámečků umožňuje také vytvářet svislé, plošné nebo až sedminásobné vodorovné kombinace.

- |                                 |                                               |                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>produktová řada zahrnuje</b> | ■ vypínače, zásuvky, ovladače                 | ■ vysavačové zásuvky    |
|                                 | ■ zásuvky a vypínače řady aqua s krytím IP 44 | ■ termostaty, PIR čidla |
|                                 | ■ zásuvky řady medical pro zdravotnictví      |                         |

## produktové řady

### decente / od roku 2011

Nadčasová produktová řada využívá přírodních ušlechtilých materiálů – skla, dřeva, kovu a betonu. Rámečky působí luxusně a lze je kombinovat až do čtyřnásobného vodorovného i svislého provedení. V letech 2014–2015 se řada DECENTE rozšířila o nové barevné odstíny skel včetně matové úpravy a také o dostupnější řadu plexi včetně variant s efektem skleněného rámečku v bílém, černém a šedém provedení.

- |                                 |                                                     |                                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>produktová řada zahrnuje</b> | ■ vypínače, zásuvky, ovladače                       | ■ datové zásuvky               |
|                                 | ■ termostaty, PIR čidla                             | ■ DECENTE pro hotelové systémy |
|                                 | ■ pasivní spínače pro inteligentní elektroinstalaci |                                |

### retro / od roku 2017

Řada vypínačů RETRO představuje originální design inspirovaný otočnými vypínači z třicátých let a unikátní funkcionalistickou architekturou Zlína. Kulaté rámečky jsou vyrobeny ze dřeva, keramiky, skla nebo betonu. Dostupné jsou až do čtyřnásobného vodorovného i svislého provedení. Vypínače se mohou pochlubit neobvyklým ovládáním: otočnou klikou, od roku 2020 přibyl i páčkové ovládání. Vypínače se hodí nejen do rustikálních interiérů, ale také do minimalisticky laděných prostor. Řada RETRO obsahuje běžnou škálu přístrojů dle nynějších standardů komfortního bydlení.

- |                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>produktová řada zahrnuje</b> | ● vypínače, zásuvky, ovladače |
|                                 | ● datové zásuvky              |
|                                 | ● termostaty a PIR čidla      |

### nexa rondo / od roku 2024

### nexa quadro / od roku 2026

Produktová řada NEXA, která navazuje na úspěšné páčkové vypínače RETRO. Největším rozdílem je použitý materiál – nadčasové a vždy elegantní sklo v černé a bílé barvě. Od stávajících rámečků se navíc liší i velikostí a silou rámečku. Pro milovníky přírodního designu jsou určeny rámečky ze dřeva v dekorech javoru a dubu. Od roku 2026 se produktová řada NEXA rozšiřuje o hranaté provedení s názvem Quadro, které přináší moderní geometrický tvar a nové možnosti kombinací v interiéru. Strojky jsou univerzální pro obě kolekce rondo i quadro.

- |                                 |                               |                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>produktová řada zahrnuje</b> | ■ vypínače, zásuvky, ovladače | ■ termostaty                                        |
|                                 | ■ datové zásuvky              | ■ pasivní spínače pro inteligentní elektroinstalaci |

### avant / od roku 2025

Avant je inovativní řada vypínačů navržena pro ty, kdo chtějí spojit moderní design s maximální praktičností. Elegantní tvary, kvalitní materiály a snadná obsluha dělají z každého stisku příjemný zážitek. Rámečky vypínačů jsou vyrobeny z kvalitního hliníku, což zajišťuje nejen odolnost, ale přidává i lehký estetický prvek do každé místnosti.

- |                                 |                               |                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>produktová řada zahrnuje</b> | ■ vypínače, zásuvky, ovladače | ■ termostaty                                        |
|                                 | ■ datové zásuvky              | ■ pasivní spínače pro inteligentní elektroinstalaci |

# kompletace přístrojů skladba objednávkového kódu

V případě požadavku pouze samostatných kompletních přístrojů v jednorámečku lze výrobky specifikovat sdruženým kódem sestavy, který lze definovat následovně:

## elegant



označení designové řady  
**DSE**

kód přístroje (např. 01 = spínač řaz.1)  
**01**

kód druhu krytu (např. 01 = kryt jednoduchý)  
**- 01**

kód potisku krytu symbolem (např. 2 = terč)  
**2**

kód barvy krytu (např. 01 = kryt sněhově bílý)  
**01**

kód počtu řad pod sebou  
**- 1**


kód násobnosti rámečku (např. 1 = jednonásobný)  
**1**

kód barvy boků rámečku (např. 31 = grafitová)  
**31**

kód barvy základu rámečku (např. 31 = grafitová)  
**31**

**objednací kód**  
v objednávce tedy zapíšeme  
**DSE 01-01201-113131**

## decente

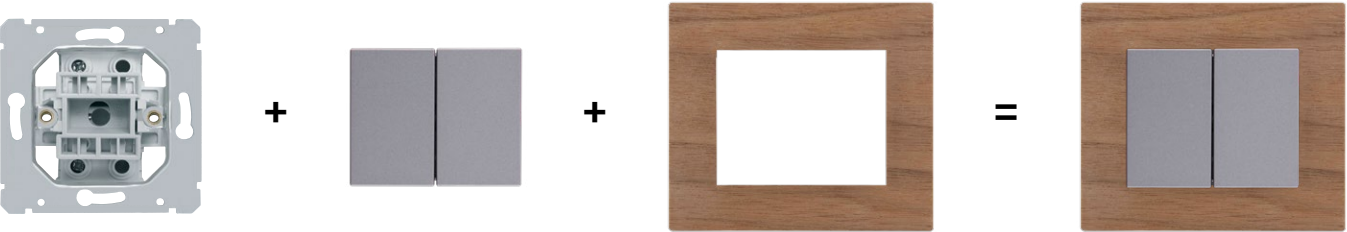

označení designové řady  
**DSD**

kód přístroje (např. 05 = spínač řaz.5)  
**05**

kód druhu krytu (např. 02 = kryt dvojitý)  
**- 02**

kód potisku krytu symbolem (např. 0 = bez potisku)  
**0**

kód barvy krytu (např. 31 = grafitová)  
**31**

kód počtu řad pod sebou  
**- 1**

kód násobnosti rámečku (např. 1 = jednonásobný)  
**1**

kód barvy rámečku (např. 61 = ořech)  
**61**

**objednací kód**  
v objednávce tedy zapíšeme  
**DSD 05-02031-1161**

## retro



označení designové řady  
**DSR**

kód přístroje (např. 01 = spínač řaz.1)  
**01**

kód druhu a barvy krytu (např. 02 = např. kryt spínače černý)  
**- 02**

kód typu ovládací klíčky (např. 2 = ovladač BTA)  
**2**

kód barvy ovládací klíčky (např. 01 = bílá)  
**01**

kód násobnosti rámečku (např. 11 = jednonásobný)  
**- 11**


kód materiálu a jeho barvy (např. 01 = keramika bílá)  
**01**

**objednací kód**  
v objednávce tedy zapíšeme  
**DSR 01-02201-1101**

## nexa



## avant

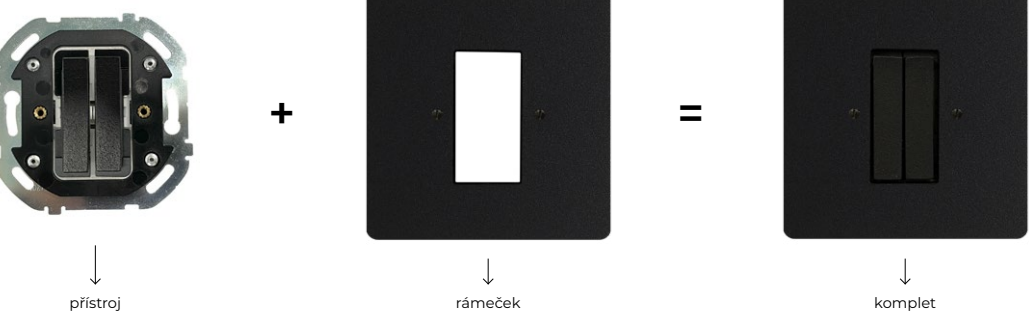

Přístroje a rámečky vypínačů i zásuvek řady NEXA a AVANT se objednávají zvlášť (nelze je zapsat sdruženým kódem a objednat jako komplet).

**i** Se správnou specifikací a objednávkou Vám vždy rádi poradíme.  
Při nejasnostech neváhejte kontaktovat pracovníky odd. prodeje, tel.: +420 577 195 151 nebo e-mail: odbyt@obzor.cz.





# avant

*nekonvenční  
design*



Avant je inovativní řada vypínačů navržená pro ty, kdo chtějí spojit moderní design s maximální praktičností. Elegantní tvary, kvalitní materiály a snadná obsluha dělají z každého stisku příjemný zážitek. Rámečky vypínačů jsou vyrobeny z kvalitního hliníku, což zajišťuje nejen odolnost, ale přidává i lehký estetický prvek do každé místnosti.



## kolekce hliník

Designová řada vypínačů a zásuvek, která díky progresivnímu zpracování povznese váš prostor na novou úroveň a dá vyniknout kráse moderního interiéru. Hlavním designovým prvkem je kolébkkové ovládání, které dodává vypínačům sofistikovaný vzhled a zároveň umožňuje pohodlné a intuitivní ovládání světel.



rámeček hliníkový bílý  
/ kolébkkový ovladač bílý



rámeček hliníkový černý  
/ kolébkkový ovladač černý



rámeček hliníkový černý  
/ kryt zásuvky černý matný

## komplety



spínač / přepínač  
(řazení 1, 2, 6, 7, 1/0),  
tlačítkový vypínač do 24V



spínač / přepínač  
(řazení 5, 6+6, 1/0+1/0),  
žaluziový ovladač,  
tlačítkový vypínač do 24V




zásuvka jednonásobná



zásuvka schuko  
jednonásobná



zásuvka TV + SAT



zásuvka 2× PC



zásuvka 2× USB-A  
nabíječka



zásuvka USB-A + USB-C  
nabíječka



zásuvka 2× USB-C  
nabíječka



zásuvka USB-A  
nabíječka



termostat digitální  
EBERLE universal  
(použití jako podlahový  
nebo kombinovaný,  
nutné dokoupit čidlo)  
pod omítku



termostat analogový  
EBERLE prostorový /  
podlahový pod omítku

## kryty zásuvek



01  
bílá  
35  
bílá mat




02  
černá  
34  
černá mat

## rámečky

### hliník



01  
bílý



02  
černý

## kolébkkové ovladače

### kov



01  
bílý



02  
černý



\* Foto ilustrační - u zásuvek s 1 datovým konektorem je možné vybrat jakýkoliv datový konektor z nabídky v doplňkovém sortimentu na str. 76



násobnosti rámečků



DSA RA-10000-11xx



DSA RA-20000-11xx



DSA RA-30000-11xx



DSA RA-40000-11xx  
rámeček pro  
1 datový konektor



DSA RA-50000-11xx  
rámeček pro  
2 datové konektory



DSA RA-60000-11xx  
rámeček pro záslepku



DSA RA-T0000-11xx  
rámeček pro termostat

horizontální



DSA RA-11000-12xx



DSA RA-22000-12xx



DSA RA-33000-12xx



DSA RA-12000-12xx



DSA RA-13000-12xx



DSA RA-11100-13xx



DSA RA-33300-13xx



DSA RA-13300-13xx

vertikální



DSA RA-11000-21xx



DSA RA-22000-21xx



DSA RA-33000-12xx



DSA RA-12000-21xx



DSA RA-13000-21xx

Jiné varianty vícenásobných rámečků (horizontálních i vertikálních) je možné dodat po konzultaci na zakázku.

horizontální | na zakázku



DSA RA-24000-12xx



DSA RA-23000-12xx



DSA RA-44000-12xx



DSA RA-14000-12xx



DSA RA-22300-13xx



DSA RA-11400-13xx



DSA RA-11300-13xx



DSA RA-33400-13xx



DSA RA-44400-13xx



DSA RA-22200-13xx



DSA RA-23300-13xx



DSA RA-24300-13xx



DSA RA-14300-13xx



DSA RA-12400-13xx

vertikální | na zakázku



DSA RA-14000-21xx



DSA RA-23000-21xx



DSA RA-24000-21xx



DSA RA-44000-21xx

přístroje



**termostat EBERLE**  
analogový  
prostorový  
**DSA 2T-00000**



**termostat EBERLE**  
analogový  
podlahový (s čidlem)  
**DSA 3T-00000**



**termostat EBERLE**  
digitální  
universal  
**DSA 4T-00000**

**i** Při výběru digitálního termostatu universal a zapojení jako podlahový, nutno dokoupit podlahové čidlo DSA 56. Bližší informace k termostatům najdete na straně 72. Pro svislou montáž použijte instalační krabice určené pro dvoj- nebo trojrámeček, nepoužívejte samostatné spojované.


přístroje



**spínač řazení 1**  
spínač jednopólový,  
10 AX, 250 V AC  
**DSA 01-00001** bílý  
**DSA 01-00002** černý



**spínač řazení 2**  
spínač dvojpólový,  
10 AX, 250 V AC  
**DSA 02-00001** bílý  
**DSA 02-00002** černý



**spínač řazení 5**  
přepínač sériový,  
10 AX, 250 V AC  
**DSA 05-00001** bílý  
**DSA 05-00002** černý



**spínač řazení 6**  
přepínač střídavý,  
10 AX, 250 V AC  
**DSA 06-00001** bílý  
**DSA 06-00002** černý



**spínač řazení 7**  
přepínač křížový,  
10 AX, 250 V AC  
**DSA 07-00001** bílý  
**DSA 07-00002** černý



**spínač řazení 1/0**  
ovladač zapínací,  
10 AX, 250 V AC  
**DSA 10-00001** bílý  
**DSA 10-00002** černý



**spínač řazení 1/0+1/0**  
přepínač (dvojitý impuls), 10 AX, 250 V AC  
Ize použít jako žaluziový ovladač bez blokace  
**DSA 11-00001** bílý  
**DSA 11-00002** černý



**spínač řazení 6+6**  
přepínač střídavý dvojitý,  
10 AX, 250 V AC  
**DSA 66-00001** bílý  
**DSA 66-00002** černý



**tlačítkový vypínač 1/0**  
do 24V, s pozlacenými kontakty  
do 50 mA, 24 V DC  
**DSA 17-00001** bílý  
**DSA 17-00002** černý




**tlačítkový vypínač 1/0+1/0**  
do 24 V, s pozlacenými kontakty  
do 50 mA, 24 V DC  
**DSA 18-00001** bílý  
**DSA 18-00002** černý



**žaluziový spínač**  
s blokací  
10 AX, 250 V AC  
**DSA 16-00001** bílý  
**DSA 16-00002** černý



**zásuvka**  
s dětskou ochranou, včetně krytu  
16 A, 250 V AC  
**DSA Z1-Z1001** bílý  
**DSA Z1-Z1035** bílý matný



**DSA Z1-Z1002** černý  
**DSA Z1-Z1034** černý matný



**zásuvka schuko**  
s dětskou ochranou, včetně krytu  
16 A, 250 V AC  
**DSA S1-S1001** bílý  
**DSA S1-S1035** bílý matný



**DSA S1-S1002** černý  
**DSA S1-S1034** černý matný




**zásuvka 2× USB-A nabíječka**  
2× konektor: USB - nabíjecí,  
2,1 A, 10,5 W  
**DSA 96-00001** keystone bílý  
**DSA 96-00002** keystone černý




**zásuvka 2× USB-C nabíječka**  
2× konektor: USB - nabíjecí,  
2,1 A, 10,5 W  
**DSA 9C-00001** keystone bílý  
**DSA 9C-00002** keystone černý




**zásuvka TV + SAT**  
1 konektor: female, Z=75 Ω  
**DSA 97-00001** keystone bílý  
**DSA 97-00002** keystone černý



**zásuvka 2× PC cat. 5E**  
2× konektor: RJ 45 cat. 5E, UTP  
**DSA 93-00001** keystone bílý  
**DSA 93-00002** keystone černý



**zásuvka 2× PC cat. 6**  
2× konektor: RJ 45 cat. 6, UTP  
**DSA 98-00001** keystone bílý  
**DSA 98-00002** keystone černý



**pasivní spínač pro inteligentní systémy**  
s 1 ovladačem  
12 V DC / 24 V DC dle typu  
**DSA KC-01001** bílý  
**DSA KC-01002** černý



**pasivní spínač pro inteligentní systémy**  
se 2 ovladači  
12 V DC / 24 V DC dle typu  
**DSA KC-02001** bílý  
**DSA KC-02002** černý



**nosný rámeček pro záslepku**  
**DSA 60-00000**



**nosný rámeček pro datovou zásuvku**  
**DSA 90-00000**

**i** Kolébkový ovladač je součástí přístroje. Pasivní spínač pro inteligentní systémy je možné použít i pro KNX systémy. Do nosného rámečku je možno zvolit jakýkoliv konektor z doplňkového sortimentu na str. 76.





# nexa

*minimalistický  
design*



Designová řada vypínačů a zásuvek vycházející z řady páčkového RETRA, která představuje dokonalou kombinaci minimalismu a funkčnosti v každém prostoru. Materiál rámečků zahrnuje kvalitní sklo v praktickém bílém a černém provedení a dřevěné rámečky pro ty, kteří hledají přírodní design. Odlišením od řady RETRO je velikost a síla rámečku, který má průměr 86 mm a tloušťku 8 mm a dodává interiéřům moderní a minimalistický nádech.



## nexa rondo

Kolekce rondo se vyznačujeme čistými, kulatými tvary, které zdůrazňují krásu skla a dřeva. Vypínače jsou navrženy s důrazem na minimalistický styl a ergonomický design, který dodává interiéru moderní vzhled. Kolekce v sobě spojuje nadčasovou přírodní krásu dřeva s moderním vzhledem kovu.



rámeček skleněný bílý  
/ páčky bílé



rámeček dřevěný dubový světlý  
/ páčka bílá




rámeček skleněný černý  
/ kryt zásuvky černý matný

## nexa quadro

Rozšíření řady NEXA o kolekci quadro v hranatém provedení rámečku, která přináší moderní geometrický tvar a nové možnosti kombinací. Každý kus je pečlivě navržen tak, aby kombinoval tradiční řemeslo s prvotřídním designem, čímž vytváří unikátní prostorový prvek. Strojky jsou univerzální pro obě kolekce řady NEXA.



rámeček skleněný černý  
/ páčky černé

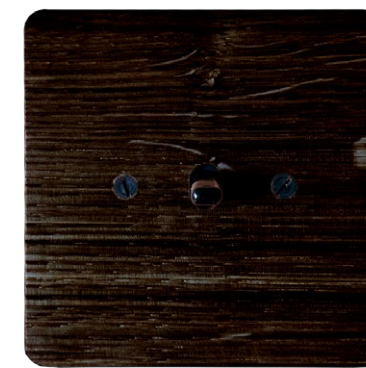

rámeček dřevěný dubový tmavý  
/ páčka černá



rámeček skleněný bílý  
/ kryt zásuvky bílý





komplety | nexa rondo



spínač / přepínač  
(řazení 1, 2, 6, 7, 1/0),  
tlačítkový vypínač do 24 V



spínač / přepínač  
(řazení 5, 6+6, 1/0+1/0), žaluziový  
ovladač, tlačítkový vypínač do 24 V




zásuvka jednonásobná




zásuvka schuko  
jednonásobná



zásuvka TV, zásuvka  
SAT, PC cat. 5E / cat.6



zásuvka USB-A  
nabíječka



zásuvka USB-C  
nabíječka



zásuvka anglická  
ve skleněném rámečku



zásuvka anglická  
v dřevěném rámečku



anglická zásuvka v dvojnásobném  
skleněném rámečku

rámečky

sklo



01  
bílá



02  
černá

dřevo \*\*



23\*  
javor



21  
dub  
světlý



22\*  
dub  
tmavý

páčky

kov



bílá



černá



patina

komplety | nexa quadro



spínač / přepínač  
(řazení 1, 2, 6, 7, 1/0),  
tlačítkový vypínač do 24 V



spínač / přepínač  
(řazení 5, 6+6, 1/0+1/0),  
žaluziový ovladač,  
tlačítkový vypínač do 24 V



zásuvka jednonásobná



zásuvka schuko  
jednonásobná



zásuvka TV, zásuvka  
SAT, PC cat. 5E / cat.6



zásuvka USB-A  
nabíječka



zásuvka USB-C  
nabíječka



zásuvka anglická  
ve skleněném rámečku



zásuvka anglická  
ve dřevěném rámečku



termostat analogový  
EBERLE prostorový  
/ podlahový pod omítku



termostat digitální  
EBERLE universal  
(použití jako podlahový  
nebo kombinovaný, nutné  
dokoupit čidlo) pod omítku

kryty zásuvek



01  
bílá



02  
černá



34  
černá  
mat

**i** \* Pouze na zakázku.  
\*\* Na výrobu dřevěných rámečků je použito přírodní masivní dřevo. Jednotlivé kusy se mohou v odstínu i kresbě vzájemně mírně lišit.  
**UPOZORNĚNÍ:** Anglickou zásuvku v kolekci rondo je nutné montovat do kulaté instalační krabice.

**i** Při výběru digitálního termostatu universal a zapojení jako podlahový, nutno dokoupit podlahové čidlo DSN 56.  
Bližší informace k termostatům najdete na straně 72.



násobnosti rámečků

- nexe rondo
- nexe quadro

|        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|        |  |  |  |  |  |  | rozměry (v×š)<br>86×86 mm |
| rondo  | DSN RN-10000-11xx                                                                 | DSN RN-20000-11xx                                                                 | DSN RN-30000-11xx                                                                 | DSN RN-40000-11xx                                                                 | DSN RN-60000-11xx                                                                 | DSN RN-A0000-11xx                                                                   |                           |
| quadro | DSN RQ-10000-11xx                                                                 | DSN RQ-20000-11xx                                                                 | DSN RQ-30000-11xx                                                                 | DSN RQ-40000-11xx                                                                 | DSN RQ-60000-11xx                                                                 | DSN RQ-A0000-11xx                                                                   |                           |
|        |  |                                                                                   |  |  |  |  |                           |
| quadro | DSN RQ-T0000-11xx                                                                 |                                                                                   | rámeček pro zásuvku<br>a anglickou zásuvku<br>ve dřevě                            | rámeček pro datovou<br>zásuvku                                                    | rámeček pro záslepku                                                              | rámeček pro anglickou<br>zásuvku ve skle                                            |                           |
|        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                           |

horizontal

|        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|        |  |  |  |  |  |  | rozměry (v×š)<br>86×157 mm |
| rondo  | DSN RN-11000-12xx                                                                 | DSN RN-22000-12xx                                                                 | DSN RN-33000-12xx                                                                 | DSN RN-12000-12xx                                                                 | DSN RN-13000-12xx                                                                 | DSN RN-AA000-12xx                                                                   |                            |
| quadro | DSN RQ-11000-12xx                                                                 | DSN RQ-22000-12xx                                                                 | DSN RQ-33000-12xx                                                                 | DSN RQ-12000-12xx                                                                 | DSN RQ-13000-12xx                                                                 | DSN RQ-AA000-12xx                                                                   |                            |
|        |  |  |  |                                                                                   |                                                                                   |  | rozměry (v×š)<br>86×228 mm |
| rondo  | DSN RN-11100-13xx                                                                 | DSN RN-33300-13xx                                                                 | DSN RN-13300-13xx                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | rámeček pro<br>dvojnásobnou<br>anglickou zásuvku<br>ve skle                         |                            |
| quadro | DSN RQ-11100-13xx                                                                 | DSN RQ-33300-13xx                                                                 | DSN RQ-13300-13xx                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                            |

vertical

|        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |                            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|
|        |  |  |  |  |  |  | rozměry (v×š)<br>157×86 mm |
| rondo  | DSN RN-11000-21xx                                                                   | DSN RN-22000-21xx                                                                   | DSN RN-33000-21xx                                                                   | DSN RN-12000-21xx                                                                   | DSN RN-13000-21xx                                                                   |  |                            |
| quadro | DSN RQ-11000-21xx                                                                   | DSN RQ-22000-21xx                                                                   | DSN RQ-33000-21xx                                                                   | DSN RQ-12000-21xx                                                                   | DSN RQ-13000-21xx                                                                   |  |                            |

Jiné varianty vícenásobných rámečků (horizontálních i vertikálních) je možné dodat po konzultaci na zakázku.

horizontal | na zakázku

|        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|        |  |  |  |  |  | rozměry (v×š)<br>86×157 mm |
| rondo  | DSN RN-44000-12xx                                                                   | DSN RN-14000-12xx                                                                   | DSN RN-23000-12xx                                                                   | DSN RN-24000-12xx                                                                   | DSN RN-34000-12xx                                                                   |                            |
| quadro | DSN RQ-44000-12xx                                                                   | DSN RQ-14000-12xx                                                                   | DSN RQ-23000-12xx                                                                   | DSN RQ-24000-12xx                                                                   | DSN RQ-34000-12xx                                                                   |                            |
|        |  |  |  |  |  | rozměry (v×š)<br>86×228 mm |
| rondo  | DSN RN-22200-13xx                                                                   | DSN RN-44400-13xx                                                                   | DSN RN-11200-13xx                                                                   | DSN RN-12200-13xx                                                                   | DSN RN-11300-13xx                                                                   |                            |
| quadro | DSN RQ-22200-13xx                                                                   | DSN RQ-44400-13xx                                                                   | DSN RQ-11200-13xx                                                                   | DSN RQ-12200-13xx                                                                   | DSN RQ-11300-13xx                                                                   |                            |
|        |  |  |  |  |  |                            |
| rondo  | DSN RN-12300-13xx                                                                   | DSN RN-22300-13xx                                                                   | DSN RN-23300-13xx                                                                   | DSN RN-33400-13xx                                                                   | DSN RN-34400-13xx                                                                   |                            |
| quadro | DSN RQ-12300-13xx                                                                   | DSN RQ-22300-13xx                                                                   | DSN RQ-23300-13xx                                                                   | DSN RQ-33400-13xx                                                                   | DSN RQ-34400-13xx                                                                   |                            |
|        |  |  |  |  |  |                            |
| rondo  | DSN RN-11400-13xx                                                                   | DSN RN-12400-13xx                                                                   | DSN RN-22400-13xx                                                                   | DSN RN-14300-13xx                                                                   | DSN RN-24300-13xx                                                                   |                            |
| quadro | DSN RQ-11400-13xx                                                                   | DSN RQ-12400-13xx                                                                   | DSN RQ-22400-13xx                                                                   | DSN RQ-14300-13xx                                                                   | DSN RQ-24300-13xx                                                                   |                            |


vertical | na zakázku

|        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|        |  |  |  |  |  | rozměry (v×š)<br>157×86 mm |
| rondo  | DSN RN-44000-21xx                                                                   | DSN RN-14000-21xx                                                                   | DSN RN-23000-21xx                                                                   | DSN RN-24000-21xx                                                                   | DSN RN-34000-21xx                                                                   |                            |
| quadro | DSN RQ-44000-21xx                                                                   | DSN RQ-14000-21xx                                                                   | DSN RQ-23000-21xx                                                                   | DSN RQ-24000-21xx                                                                   | DSN RQ-34000-21xx                                                                   |                            |






přístroje



**přístroj řazení 1**  
spínač jednopólový,  
10 AX, 250 V AC

**DSN 01-00001** páčka bílá  
**DSN 01-00002** páčka černá  
**DSN 01-00005** páčka patina




**přístroj řazení 2**  
spínač dvojpólový,  
10 AX, 250 V AC

**DSN 02-00001** páčka bílá  
**DSN 02-00002** páčka černá  
**DSN 02-00005** páčka patina




**přístroj řazení 5**  
přepínač sériový,  
10 AX, 250 V AC

**DSN 05-00001** páčky bílé  
**DSN 05-00002** páčky černé  
**DSN 05-00005** páčky patina




**přístroj řazení 6**  
přepínač střídavý,  
10 AX, 250 V AC

**DSN 06-00001** páčka bílá  
**DSN 06-00002** páčka černá  
**DSN 06-00005** páčka patina



**přístroj řazení 7**  
přepínač křížový,  
10 AX, 250 V AC

**DSN 07-00001** páčka bílá  
**DSN 07-00002** páčka černá  
**DSN 07-00005** páčka patina




**přístroj řazení 1/0**  
ovladač zapínací,  
10 AX, 250 V AC

**DSN 10-00001** páčka bílá  
**DSN 10-00002** páčka černá  
**DSN 10-00005** páčka patina



**přístroj řazení 1/0+1/0**  
přepínač (dvojitý impuls),  
10 AX, 250 V AC  
lze použít jako žaluziový  
ovladač bez blokace

**DSN 11-00001** páčky bílé  
**DSN 11-00002** páčky černé  
**DSN 11-00005** páčky patina



**přístroj řazení 6+6**  
přepínač střídavý dvojitý,  
10 AX, 250 V AC

**DSN 66-00001** páčky bílé  
**DSN 66-00002** páčky černé  
**DSN 66-00005** páčky patina



**tlačítkový vypínač 1/0**  
do 24V, s pozlacenými kontakty  
do 50 mA, 24 V DC

**DSN 17-00001** páčka bílé  
**DSN 17-00002** páčka černé  
**DSN 17-00005** páčka patina



**tlačítkový vypínač 1/0+1/0**  
do 24V, s pozlacenými kontakty  
do 50 mA, 24 V DC

**DSN 18-00001** páčky bílé  
**DSN 18-00002** páčky černé  
**DSN 18-00005** páčky patina



**přístroj žaluziový s blokací**  
10 AX, 250 V AC

**DSN 16-00001** páčky bílé  
**DSN 16-00002** páčky černé  
**DSN 16-00005** páčky patina



**zásuvka 2P+PE**  
s dětskou ochranou, včetně krytu  
16 A, 250 V AC

**DSN Z1-Z1001** kryt bílý  
**DSN Z1-Z1002** kryt černý lesklý  
**DSN Z1-Z1034** kryt černý matný



**zásuvka schuko 2P+PE**  
s dětskou ochranou, včetně krytu  
16 A, 250 V AC

**DSN S1-S1001** kryt bílý  
**DSN S1-S1002** kryt černý lesklý  
**DSN S1-S1034** kryt černý matný



**zásuvka USB-A nabíječka**  
2.1 A, 10,5 W

**DSN 96-00001** keystone bílý  
**DSN 96-00002** keystone černý



**zásuvka USB-C nabíječka**  
2.1 A, 10,5 W

**DSN 9C-00001** keystone bílý  
**DSN 9C-00002** keystone černý



**zásuvka TV**  
1 konektor: IEC female

**DSN 97-00001** keystone bílý  
**DSN 97-00002** keystone černý



**zásuvka SAT**  
1 konektor: female

**DSN 99-00001** keystone bílý  
**DSN 99-00002** keystone černý

přístroje



**zásuvka PC cat. 5E**  
1 konektor: RJ 45 cat. 5E, UTP

**DSN 93-00001** keystone bílý  
**DSN 93-00002** keystone černý



**zásuvka PC cat. 6**  
1 konektor: RJ 45 cat. 6, UTP

**DSN 98-00001** keystone bílý  
**DSN 98-00002** keystone černý



**zásuvka anglická 2P+T(E)**  
jednonásobná, do skleněného rámečku  
13 A, 250 V AC

**DSN A1-A0000**



**zásuvka anglická 2P+T(E)**  
jednonásobná s krytem do dřevěného rámečku  
13 A, 250 V AC

**DSN A1-A1001** kryt bílý  
**DSN A1-A1034** kryt černý



**nosný rámeček pro záslepku**

**DSN 60-00000**



**pasivní spínač pro inteligentní systémy**  
s 1 páčkou  
12 V DC / 24 V DC

**DSN KC-P1001** páčka bílá  
**DSN KC-P1002** páčka černá  
**DSN KC-P1005** páčka patina



**pasivní spínač pro inteligentní systémy**  
s 2 páčkami  
12 V DC / 24 V DC

**DSN KC-P2001** páčky bílé  
**DSN KC-P2002** páčky černé  
**DSN KC-P2005** páčky patina



**termostat EBERLE analogový**  
prostorový

**DSN 2T-00000**



**termostat EBERLE analogový**  
podlahový (s čidlem)

**DSN 3T-00000**



**termosostát EBERLE**  
digitální universal

**DSN 4T-00000**

**i** Termostaty jsou dostupné pouze v kolekci NEXA QUADRO!  
Při výběru digitálního termostatu universal a zapojení jako podlahový, nutno dokoupit podlahové čidlo DSN 56.  
Bližší informace k termostatům najdete na straně 72.







# retro

*tradice  
v moderním designu*



Řada vypínačů a zásuvek RETRO představuje originální design inspirovaný otočnými keramickými vypínači z dob první republiky a zároveň unikátní funkcionalistickou architekturou Zlína, odkud pochází jejich výrobce. Proto RETRO najde své uplatnění v interiérech laděných do rustikálního nebo vintage stylu, ale také v moderních loftech a jiných minimalistických interiérech.





Několik doplňků, např. v podobě vypínačů a zásuvek, dodá vašemu interiéru neotřelý půvab. RETRO vypínač není jen nenápadné zařízení plnící svůj nezbytný účel, ale rovnocenný designový společník dalšího vybavení domácnosti.

Představujeme vám vypínače, které rozhodně nejsou nenápadné. Žádné linky, hrany ani zdrženlivost v rozměrech. Vypínače RETRO jsou kulaté, poměrně masivní a ovládají se netradičně: klíčkou nebo páčkou.

RETRO vypínače skvěle vyniknou v moderních loftech a jiných minimalistických interiérech. Budou slušet odhalené cihlové zdi, betonovému podkladu i keramickým obkladům.

RETRO ozdobí i interiér rustikální, např. ve venkovských chalupách. Zkuste je třeba na obklad kuchyňské linky.

Řada RETRO obsahuje obvyklou škálu přístrojů dle současných požadavků na komfortní bydlení:

- spínače různého řazení
- žaluziový ovladač
- klasickou zásuvku
- zásuvky počítačové
- televizní zásuvku
- satelitní zásuvku
- HDMI zásuvku
- zásuvku pro USB nabíjení
- termostaty a pohybová čidla

K výběru jsou tři kolekce z ušlechtilých přírodních materiálů:

- sklo
- keramika
- dřevo



VÍCE O RETRU  
[www.retrovypinac.cz](http://www.retrovypinac.cz)



## kolekce sklo

Design, který není okázalý, ani komplikovaný, ale jednoduše dobrý. Design, který dá vyniknout kráse materiálu, skutečného skla. Nadčasové vypínače z této kolekce povznesou moderně zařízené interiéry a plnohodnotně budou dotvářet i mistrovská díla moderní architektury.



rámeček skleněný bílý  
/ ovladač OBZ patinový



rámeček skleněný černý  
/ ovladač BTA bílý



rámeček skleněný bílý  
/ kryt zásuvky černý matný





## kolekce keramika

V této kolekci kombinujeme bílou a černou barvu keramického rámečku a kovového krytu. V případě spínačů celek doplňujeme osmi různými typy ovladacích klíček nebo páček. Vznikají tak svěží a překvapivé kombinace!



rámeček keramický bílý / kryt bílý  
/ ovladač OBZ patinový



rámeček keramický černý / kryt bílý  
/ páčka černá



rámeček keramický černý / kryt černý  
/ ovladač BTA bílý

## kolekce malovaná keramika

Ručně malovaná kolekce nabízí bílé keramické jednorámečky s folklórními motivy různých vzorů. Celek je možné doplnit jakýmkoli z pěti typů ovládacích klíček a dvou barevných krytů.



rámeček keramický bílý / slovácký vzor  
/ kryt bílý / páčky bílé



rámeček keramický bílý / habánský vzor  
/ kryt bílý / ovladač ZLN patinový



rámeček keramický bílý / tupeský vzor 1  
/ kryt bílý / ovladač OBZ patinový





## kolekce dřevo

V této kolekci používáme rámečky z masivu v provedení dub světlý, dub tmavý a javor v kombinaci s bílým nebo černým krytem.



rámeček dřevěný javorový  
/ kryt bílý / ovladač BTA patinový



rámeček dřevěný dubový světlý  
/ kryt černý / páčka bílá



rámeček dřevěný dubový tmavý  
/ kryt bílý / páčky černé

## rámečky

### sklo



30

bílá



31 \*

černá

### dřevo \*\*



23

javor



21

dub

světlý



22

dub

tmavý

### keramika \*\*\*



01

bílá



02

černá



03

slovácký  
vzor



04

habánský  
vzor



05 \*

tupeský  
vzor 1



06

tupeský  
vzor 2



\* Pouze do vyprodání.

\*\* Na výrobu dřevěných rámečků je použito přírodní masivní dřevo. Jednotlivé kusy se mohou v odstínu i kresbě vzájemně mírně lišit.

\*\*\* Malované rámečky retro jsou pouze na objednávku.



MODEL OBJEDNÁNÍ:

DSR 00-00000-11XX

## násobnosti rámečků



DSR 00-00000-11XX

rozměry (v×š)  
97×97 mm  
všechny kolekce



DSR 00-00000-12XX

rozměry (v×š)  
97×168 mm  
kolekce keramika  
(bez malované),  
dřevo, sklo



DSR 00-00000-13XX

rozměry (v×š)  
97×239 mm  
kolekce keramika  
(bez malované),  
dřevo



DSR 00-00000-14XX

rozměry (v×š)  
97×310 mm  
kolekce dřevo



Přístroje lze slučovat do vícerámečku instalovaného na zdi ve vodorovné i svislé pozici. Pro instalaci svislou i vodorovnou se používají tytéž vícerámečky.



komplety



spínač (řazení 1, 2, 5, 6, 7, 1/0, žaluziový ovladač, přepínač tří světel)



spínač (řazení 1, 2, 5, 6, 7, 1/0) design RETRO SKLO



spínač / přepínač páčkový (řazení 1, 2, 6, 7, 1/0), tlačítkový vypínač do 24V



spínač / přepínač dvojpáčkový (řazení 5, 6+6, 1/0+1/0, žaluziový ovladač), tlačítkový vypínač do 24V



LED stmívač



zásuvka USB-A / USB-A nabíječka



zásuvka HDMI



zásuvka USB-C nabíječka



zásuvka PC



zásuvka TV



zásuvka SAT



zásuvka jednonásobná



zásuvka schuko jednonásobná



termostat (pouze v rámečku dřevo, sklo)



PIR čidlo (pouze v rámečku dřevo, sklo)



anglická zásuvka (pouze v rámečku keramika, dřevo)



Pro otočné spínače řady RETRO se používá dlouhodobě osvědčený mechanismus vačkového spínače.



U páčkových spínačů se používá kolébkový mechanismus.



kryty



kryt spínače bílý + ovladač BTA bílý  
DSR 00-01201-0000



kryt spínače černý + ovladač BTA bílý  
DSR 00-02201-0000



kryt zásuvky HDMI, USB, TV, SAT bílý  
DSR 00-91000-0000



kryt spínače bílý + ovladač BTA černý  
DSR 00-01202-0000



kryt spínače černý + ovladač BTA černý  
DSR 00-02202-0000



kryt zásuvky HDMI, USB, TV, SAT černý  
DSR 00-92000-0000



kryt spínače bílý + ovladač BTA patinový  
DSR 00-01203-0000



kryt spínače černý + ovladač BTA patinový  
DSR 00-02203-0000



kryt zásuvky PC bílý  
DSR 00-93000-0000



kryt spínače bílý + ovladač OBZ patinový  
DSR 00-01103-0000



kryt spínače černý + ovladač OBZ patinový  
DSR 00-02103-0000



kryt zásuvky PC černý  
DSR 00-94000-0000



kryt spínače bílý + ovladač ZLN patinový  
DSR 00-01303-0000



kryt spínače černý + ovladač ZLN patinový  
DSR 00-02303-0000



kryt zásuvky bílý  
DSR 00-Z1000-0000



kryt stmívače bílý / bílý  
DSR 00-03401-0000



kryt stmívače bílý / černý matný  
DSR 00-03434-0000



kryt zásuvky černý matný  
DSR 00-Z2000-0000



kryt stmívače černý / bílý  
DSR 00-04401-0000



kryt stmívače černý / černý matný  
DSR 00-04434-0000



kryt zásuvky schuko bílý  
DSR 00-S3000-0000



kryt zaslepovací bílý  
DSR 60-61000-0000



kryt zaslepovací černý  
DSR 60-62000-0000



kryt zásuvky schuko černý matný  
DSR 00-S4000-0000



Kryty spínačů a komunikačních zásuvek nelze použít pro kolekci RETRO sklo. Nabídku pro RETRO sklo najdete na straně 37.



přístroje




**přístroj spínače  
řazení 1**  
spínač jednopólový  
16 AX, 250 V AC

**DSR 01-00000-0000**



**přístroj spínače  
řazení 2**  
spínač dvojpólový  
16 AX, 250 V AC

**DSR 02-00000-0000**




**přístroj spínače  
řazení 5**  
přepínač sériový  
16 AX, 250 V AC

**DSR 05-00000-0000**



**přístroj spínače  
řazení 6**  
přepínač střídavý  
16 AX, 250 V AC

**DSR 06-00000-0000**



**přístroj spínače  
řazení 7**  
přepínač křížový  
16 AX, 250 V AC

**DSR 07-00000-0000**



**přístroj spínače  
řazení 1/0**  
ovladač zapínací  
16 AX, 250 V AC

**DSR 10-00000-0000**




**přístroj žaluziového  
ovladače**  
otočný  
16 AX, 230 V AC

**DSR 22-00000-0000**




**přístroj přepínače  
tří světél**  
16 AX, 230V AC

**DSR 03-00000-0000**




**zásuvka HDMI**  
1 konektor: HDMI  
female

**DSR 92-00000-0000**




**zásuvka USB-A**  
1 konektor: USB 3.0  
female

**DSR 94-00000-0000**




**zásuvka USB-A nabíječka**  
1 konektor: USB 3.0  
female + nabíječka  
(2100 mA)

**DSR 95-00000-0000**




**zásuvka TV**  
1 konektor: IEC female

**DSR 97-00000-0000**




**zásuvka SAT**  
1 konektor: female

**DSR 99-00000-0000**




**zásuvka PC cat. 5E**  
1 konektor: RJ 45  
cat. 5E UTP

**DSR 93-00000-0000**



**zásuvka PC cat. 6**  
1 konektor: RJ 45  
cat. 6 UTP

**DSR 98-00000-0000**



**zásuvka USB-C nabíječka**  
1 konektor: USB-C  
female + nabíječka  
2,1 A, 10,5 W

**DSR 9C-00000-0000**



**zásuvka 2P+PE**  
s dětskou ochranou,  
vč. bílého krytu  
16 A, 250 V AC

**DSR Z1-Z1000-0000**




**zásuvka 2P+PE**  
s dětskou ochranou,  
vč. černého matného  
krytu 16 A, 250 V AC

**DSR Z1-Z2000-0000**



**zásuvka schuko 2P+PE**  
s dětskou ochranou,  
vč. bílého krytu  
16 A, 250 V AC

**DSR S2-S3000-0000**



**zásuvka schuko 2P+PE**  
s dětskou ochranou,  
vč. černého matného  
krytu 16 A, 250 V AC

**DSR S2-S4000-0000**



**záslepka**  
**DSR 00-61000-0000**



**záslepka**  
**DSR 00-62000-0000**



**stmívač otočný  
LED s řaz. 6**  
230 V AC, zatížení 0–100 W LED,  
10–250 W žárovka se žhavým  
vlákem

**DSR 23-00000-0000**



**zásuvka british standard 2P+T(E)**  
jednonásobná  
13 A, 250 V AC

**DSR A1-A1000** bílá  
**DSR A1-A2000** černá

přístroje páčkové



**přístroj spínače řazení 1**  
spínač jednopólový  
10 AX, 250 V AC

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| <b>DPR 01-01001-0000</b> | kryt bílý / páčka bílá    |
| <b>DPR 01-01002-0000</b> | kryt bílý / páčka černá   |
| <b>DPR 01-01003-0000</b> | kryt bílý / páčka patina  |
| <b>DPR 01-02001-0000</b> | kryt černý / páčka bílá   |
| <b>DPR 01-02002-0000</b> | kryt černý / páčka černá  |
| <b>DPR 01-02003-0000</b> | kryt černý / páčka patina |



**přístroj spínače řazení 2**  
spínač dvojpólový  
10 AX, 250 V AC

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| <b>DPR 02-01001-0000</b> | kryt bílý / páčka bílá    |
| <b>DPR 02-01002-0000</b> | kryt bílý / páčka černá   |
| <b>DPR 02-01003-0000</b> | kryt bílý / páčka patina  |
| <b>DPR 02-02001-0000</b> | kryt černý / páčka bílá   |
| <b>DPR 02-02002-0000</b> | kryt černý / páčka černá  |
| <b>DPR 02-02003-0000</b> | kryt černý / páčka patina |



**přístroj spínače řazení 5**  
přepínač sériový  
10 AX, 250 V AC

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| <b>DPR 05-03001-0000</b> | kryt bílý / páčky bílé    |
| <b>DPR 05-03002-0000</b> | kryt bílý / páčky černé   |
| <b>DPR 05-03003-0000</b> | kryt bílý / páčky patina  |
| <b>DPR 05-04001-0000</b> | kryt černý / páčky bílé   |
| <b>DPR 05-04002-0000</b> | kryt černý / páčky černé  |
| <b>DPR 05-04003-0000</b> | kryt černý / páčky patina |



**přístroj řazení 6**  
přepínač střídavý  
10 AX, 250 V AC

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| <b>DPR 06-01001-0000</b> | kryt bílý / páčka bílá    |
| <b>DPR 06-01002-0000</b> | kryt bílý / páčka černá   |
| <b>DPR 06-01003-0000</b> | kryt bílý / páčka patina  |
| <b>DPR 06-02001-0000</b> | kryt černý / páčka bílá   |
| <b>DPR 06-02002-0000</b> | kryt černý / páčka černá  |
| <b>DPR 06-02003-0000</b> | kryt černý / páčka patina |



**přístroj řazení 7**  
přepínač křížový  
10 AX, 250 V AC

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| <b>DPR 07-01001-0000</b> | kryt bílý / páčka bílá    |
| <b>DPR 07-01002-0000</b> | kryt bílý / páčka černá   |
| <b>DPR 07-01003-0000</b> | kryt bílý / páčka patina  |
| <b>DPR 07-02001-0000</b> | kryt černý / páčka bílá   |
| <b>DPR 07-02002-0000</b> | kryt černý / páčka černá  |
| <b>DPR 07-02003-0000</b> | kryt černý / páčka patina |



**přístroj řazení 1/0**  
ovladač zapínací  
10 AX, 250 V AC

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| <b>DPR 10-01001-0000</b> | kryt bílý / páčka bílá    |
| <b>DPR 10-01002-0000</b> | kryt bílý / páčka černá   |
| <b>DPR 10-01003-0000</b> | kryt bílý / páčka patina  |
| <b>DPR 10-02001-0000</b> | kryt černý / páčka bílá   |
| <b>DPR 10-02002-0000</b> | kryt černý / páčka černá  |
| <b>DPR 10-02003-0000</b> | kryt černý / páčka patina |



**tlačítkový vypínač 1/0 do 24 V**  
s pozlacenými kontakty  
do 50 mA, 24 V DC

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| <b>DPR 17-01001-0000</b> | kryt bílý / páčka bílá    |
| <b>DPR 17-01002-0000</b> | kryt bílý / páčka černá   |
| <b>DPR 17-01003-0000</b> | kryt bílý / páčka patina  |
| <b>DPR 17-02001-0000</b> | kryt černý / páčka bílá   |
| <b>DPR 17-02002-0000</b> | kryt černý / páčka černá  |
| <b>DPR 17-02003-0000</b> | kryt černý / páčka patina |



**přístroj řazení 1/0 + 1/0**  
přepínač (dvojitý impuls)  
10 AX, 250 V AC

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| <b>DPR 11-03001-0000</b> | kryt bílý / páčky bílé    |
| <b>DPR 11-03002-0000</b> | kryt bílý / páčky černé   |
| <b>DPR 11-03003-0000</b> | kryt bílý / páčky patina  |
| <b>DPR 11-04001-0000</b> | kryt černý / páčky bílé   |
| <b>DPR 11-04002-0000</b> | kryt černý / páčky černé  |
| <b>DPR 11-04003-0000</b> | kryt černý / páčky patina |



**přístroj žaluziový  
s blokací**  
10 AX, 250 V AC

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| <b>DPR 16-03001-0000</b> | kryt bílý / páčky bílé    |
| <b>DPR 16-03002-0000</b> | kryt bílý / páčky černé   |
| <b>DPR 16-03003-0000</b> | kryt bílý / páčky patina  |
| <b>DPR 16-04001-0000</b> | kryt černý / páčky bílé   |
| <b>DPR 16-04002-0000</b> | kryt černý / páčky černé  |
| <b>DPR 16-04003-0000</b> | kryt černý / páčky patina |



**tlačítkový vypínač 1/0 + 1/0 do 24 V**  
s pozlacenými kontakty  
do 50 mA, 24 V DC


|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| <b>DPR 18-03001-0000</b> | kryt bílý / páčky bílé    |
| <b>DPR 18-03002-0000</b> | kryt bílý / páčky černé   |
| <b>DPR 18-03003-0000</b> | kryt bílý / páčky patina  |
| <b>DPR 18-04001-0000</b> | kryt černý / páčky bílé   |
| <b>DPR 18-04002-0000</b> | kryt černý / páčky černé  |
| <b>DPR 18-04003-0000</b> | kryt černý / páčky patina |



**přístroj řazení 6+6**  
přepínač střídavý dvojitý  
10 AX, 250 V AC

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| <b>DPR 66-03001-0000</b> | kryt bílý / páčky bílé    |
| <b>DPR 66-03002-0000</b> | kryt bílý / páčky černé   |
| <b>DPR 66-03003-0000</b> | kryt bílý / páčky patina  |
| <b>DPR 66-04001-0000</b> | kryt černý / páčky bílé   |
| <b>DPR 66-04002-0000</b> | kryt černý / páčky černé  |
| <b>DPR 66-04003-0000</b> | kryt černý / páčky patina |

páčky / kov



**i** **DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** Doporučená hloubka instalační krabice pro řadu RETRO je 60 mm. Více informací najdete v kapitole technické výkresy nebo kontaktujte obchodní oddělení. Konektory ke komunikačním zásuvkám lze dodat i v černé barvě. Uveďte do poznámky.

**i** Páčkové RETRO spínače lze instalovat do běžných elektroinstalačních krabic. Více informací najdete v kapitole technické výkresy nebo kontaktujte obchodní oddělení. Páčka je vždy nedílnou součástí přístroje. Kryt je dodáván společně s přístrojem. Samostatně neprodejný.



termostaty  
a pohybová čidla



**termostat EBERLE analogový prostorový**

DSR 2T-00000-1130 bílé sklo  
DSR 2T-00000-1131 černé sklo  
DSR 2T-00000-1121 dub světlý  
DSR 2T-00000-1122 dub tmavý  
DSR 2T-00000-1123 javor



**termostat EBERLE analogový podlahový (s čidlem)**

DSR 3T-00000-1130 bílé sklo  
DSR 3T-00000-1131 černé sklo  
DSR 3T-00000-1121 dub světlý  
DSR 3T-00000-1122 dub tmavý  
DSR 3T-00000-1123 javor



**termostat EBERLE digitální universal**

DSR 4T-00000-1130 bílé sklo  
DSR 4T-00000-1131 černé sklo  
DSR 4T-00000-1121 dub světlý  
DSR 4T-00000-1122 dub tmavý  
DSR 4T-00000-1123 javor



**pir čidlo B.E.G.**

DSR BX-00000-1130 bílé sklo  
DSR BX-00000-1131 černé sklo  
DSR BX-00000-1121 dub světlý  
DSR BX-00000-1122 dub tmavý  
DSR BX-00000-1123 javor

**i** Při výběru digitálního termostatu universal a zapojení jako podlahový, nutno dokoupit podlahové čidlo DSR 56.

**i** Blížší info k termostatům najdete na straně 72. Termostaty je možno koupit pouze v kompletu.

**i** Blížší info k PIR čidlům najdete na straně 73 X = typ vybraného čidla. PIR čidla lze koupit pouze v kompletu s rámečkem.



kolekce sklo



**ovladač BTA bílý + rámeček**

DSR XX-00201-1130 bílý  
DSR XX-00201-1131 černý \*



**ovladač BTA černý + rámeček**

DSR XX-00202-1130 bílý  
DSR XX-00202-1131 černý \*



**ovladač OBZ patinový + rámeček**

DSR XX-00103-1130 bílý



**zásuvka jednonásobná**

DSR Z1-Z1000-Z130 bílá, kryt bílý  
DSR Z1-Z1000-Z131 černá \*, kryt bílý  
DSR Z1-Z2000-Z130 bílá, kryt černý  
DSR Z1-Z2000-Z131 černá \*, kryt černý



**zásuvka schuko jednonásobná**

DSR S2-S3000-Z130 bílá, kryt bílý  
DSR S2-S3000-Z131 černá \*, kryt bílý  
DSR S2-S4000-Z130 bílá, kryt černý  
DSR S2-S4000-Z131 černá \*, kryt černý



**zásuvka HDMI**

DSR 92-00000-U130 bílá  
DSR 92-00000-U131 černá \*



**zásuvka PC**

DSR 93-00000-P130 cat. 5E / bílá  
DSR 93-00000-P131 cat. 5E / černá \*  
DSR 98-00000-P130 cat. 6 / bílá  
DSR 98-00000-P131 cat. / černá \*



**zásuvka USB-A**

DSR 94-00000-U130 bílá  
DSR 94-00000-U131 černá \*



**zásuvka USB-A nabíječka**

DSR 95-00000-U130 bílá  
DSR 95-00000-U131 černá \*



**zásuvka USB-C nabíječka**

DSR 9C-00000-U130 bílá  
DSR 9C-00000-U131 černá \*



**zásuvka TV**

DSR 97-00000-U130 bílá  
DSR 97-00000-U131 černá \*



**zásuvka SAT**

DSR 99-00000-U130 bílá  
DSR 99-00000-U131 černá \*



**termostat EBERLE analogový prostorový**

DSR 2T-00000-1130 bílý  
DSR 2T-00000-1131 černý \*



**termostat EBERLE analogový podlahový (s čidlem)**

DSR 3T-00000-1130 bílý  
DSR 3T-00000-1131 černý \*



**termostat EBERLE digitální universal**

DSR 4T-00000-1130 bílý  
DSR 4T-00000-1131 černý \*



**pir čidlo B.E.G.**

DSR BX-00000-1130 bílé  
DSR BX-00000-1131 černé \*

**i** \* Pouze do vyprodání. V kolekci RETRO sklo jsou dostupné pouze ovladače BTA bílý, BTA černý a OBZ patinový.




**i** Zásuvka jednonásobná DSR Z1 a DSR S2 jsou s dětskou ochranou. Konektory ke komunikačním zásuvkám lze dodat i v černé barvě. Uvedte do poznámky.





# decente

*čisté linie*

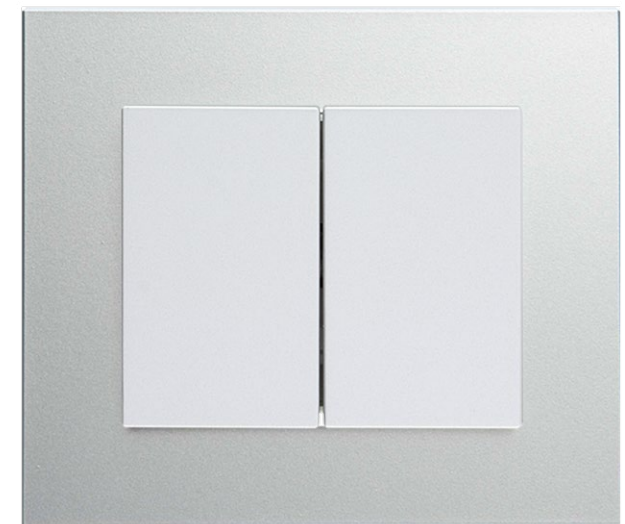

Čisté linie, nadčasový design a ušlechtilé přírodní materiály charakterizují řadu DECENTE. Širší rámečky ze skla, dřeva, kovu či plexiskla působí luxusně a doladíte s nimi různé současné interiéry. Vypínače mají minimální elegantní tloušťku. Kryty jsou vyrobeny z vysoce kvalitního, UV stabilního plastu.



## nadčasový design

Různé materiály odlišných odstínů skla, dřeva, kovu a plexiskla umožní sladění s interiérem dle vašich představ.




rámeček dřevěný MDF ořech / kryt bílý



rámeček dřevěný MDF mahagon / kryt titanový




rámeček dřevěný MDF dub / kryt bílý

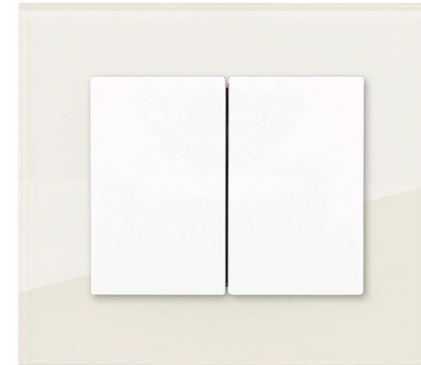


rámeček skleněný mléčně bílý / kryt bílý



rámeček nerezový / kryt černý

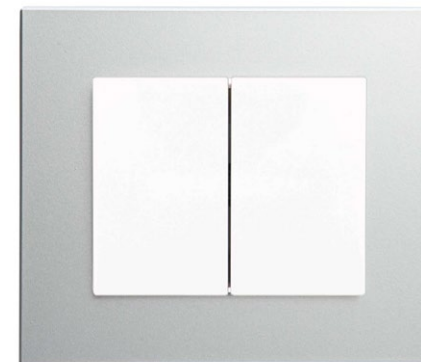


rámeček hliníkový / kryt bílý

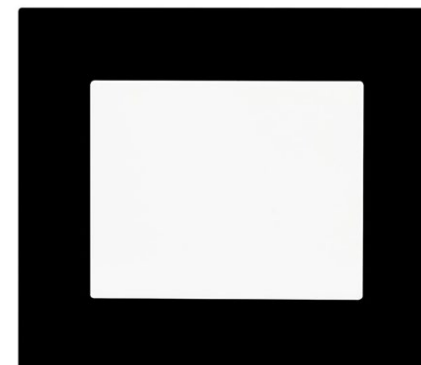

rámeček plexi černý / kryt bílý



vyzkoušejte náš online designér  
[www.domovnivypinace.cz](http://www.domovnivypinace.cz)

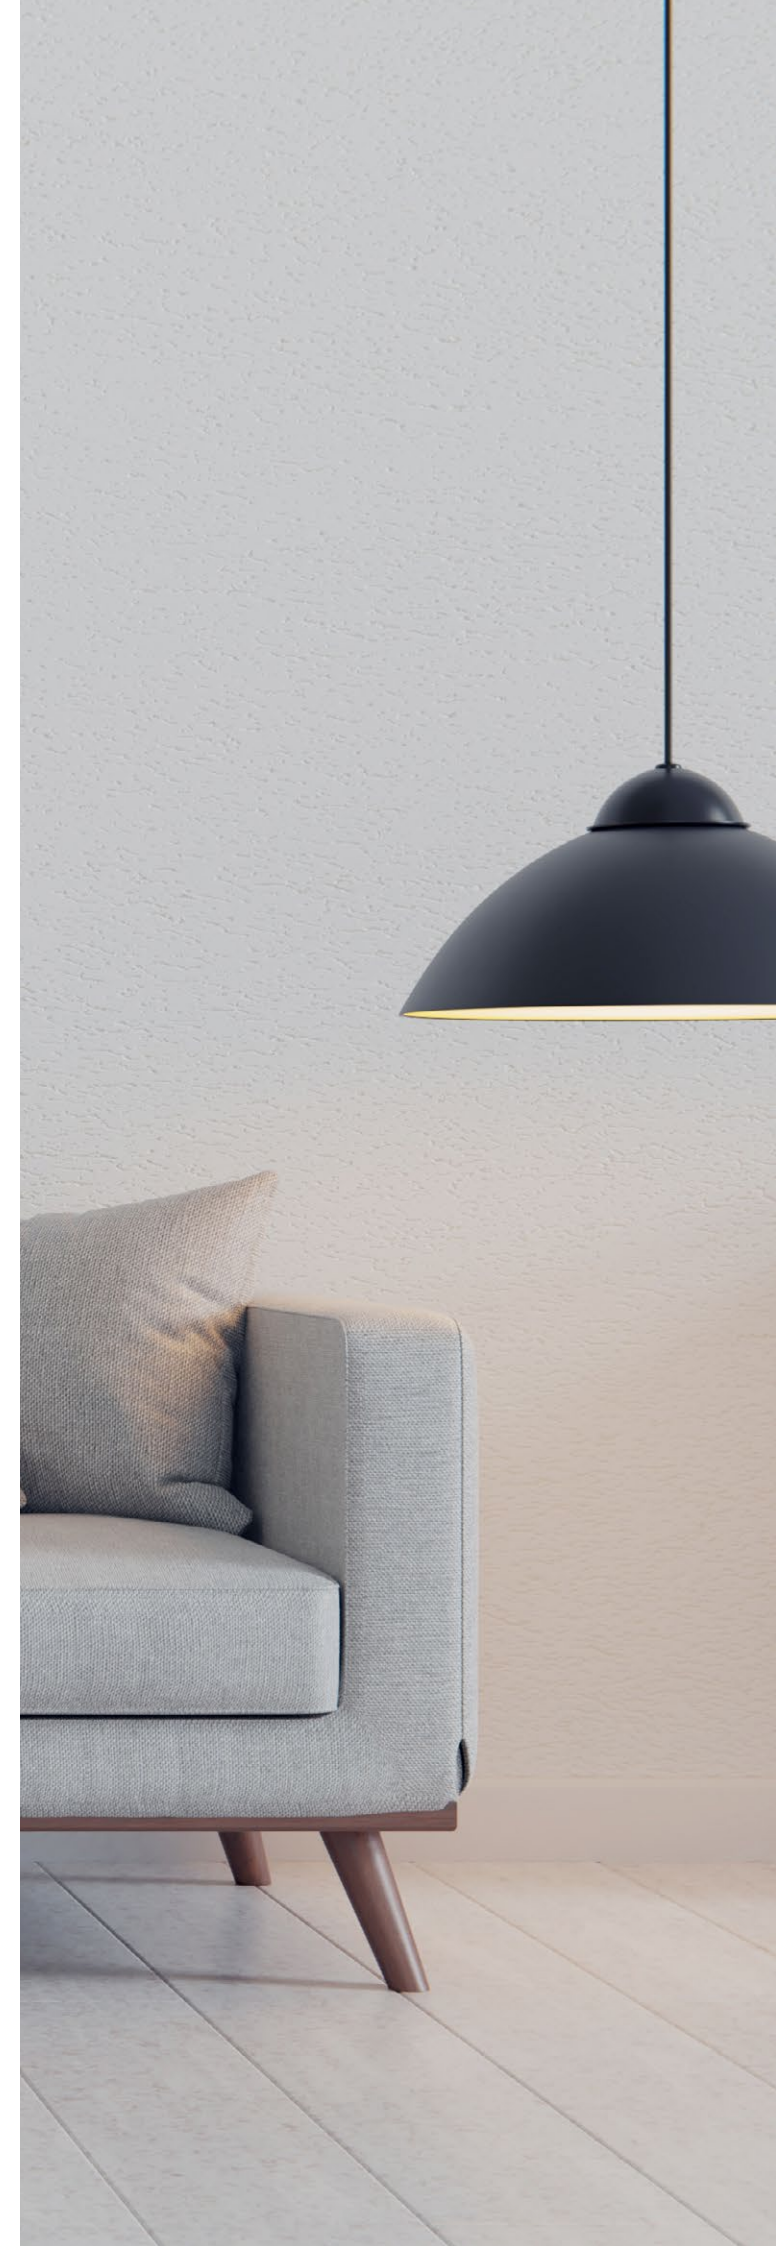





## násobnosti rámečků decente

|                                                                                    |                           |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|    | DSD 00-00000- <b>11XX</b> | rozměry (v×š)<br>95×110 mm  |
|    | DSD 00-00000- <b>12XX</b> | rozměry (v×š)<br>95×181 mm  |
|    | DSD 00-00000- <b>13XX</b> | rozměry (v×š)<br>95×252 mm  |
|    | DSD 00-00000- <b>14XX</b> | rozměry (v×š)<br>95×323 mm  |
|    | DSD 00-00000- <b>21XX</b> | rozměry (v×š)<br>166×110 mm |
|    | DSD 00-00000- <b>31XX</b> | rozměry (v×š)<br>237×110 mm |
|    | DSD 00-00000- <b>41XX</b> | rozměry (v×š)<br>308×110 mm |
|  | DSD 00-00000- <b>82XX</b> | rozměry (v×š)<br>130×110 mm |

 Nelze zaměnit vícenásobné rámečky pro vodorovnou a svislou montáž.

## komplety




|                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                              |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |              |  |          |  |
| spínač / přepínač<br>(řazení 1, 1N, 2, 6, 7, 1/0, 1/0N)<br>tlačítkový vypínač do 24V                  | spínač / přepínač<br>(řazení 5, 1+1/0, 1/0+1/0, 6+6)<br>tlačítkový vypínač do 24V               | spínač / přepínač s prosvětlením<br>(řazení 1S, 2S, 1N, 1/0N, 1/0)                  | sporákový spínač otočný<br>trojpólový 16 A                                                   | žaluziový ovladač otočný<br>dvoupólový                                                |
|                     |              |  |          |  |
| žaluziový ovladač kolébkový<br>(řazení 1/0+1/0, 6/0+6/0<br>s elektrickou blokadí<br>souběžného chodu) | stmívač otočný (PUSH-PULL)<br>s tlačítkovým spínačem<br>a funkcí řazení 6 i pro stmívání<br>LED | zásuvka AUDIO-VIDEO (stereo)                                                        | zásuvka anténní (TV+R+SAT)<br>koncová 1 dB (ZAR-SAT 1,4/K)<br>průběžná 10 dB (ZAR-SAT 10/P3) | zásuvka anténní (TV+SAT+SAT)<br>průběžná 10 dB (ZAR-SAT 3.1/PA)                       |



## decente mini

|                                                                                     |                           |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|    | DSI 00-00000- <b>118X</b> | rozměry (v×š)<br>90×102 mm  |
|    | DSI 00-00000- <b>128X</b> | rozměry (v×š)<br>90×174 mm  |
|    | DSI 00-00000- <b>138X</b> | rozměry (v×š)<br>90×245 mm  |
|    | DSI 00-00000- <b>148X</b> | rozměry (v×š)<br>90×316 mm  |
|    | DSI 00-00000- <b>218X</b> | rozměry (v×š)<br>162×102 mm |
|    | DSI 00-00000- <b>318X</b> | rozměry (v×š)<br>233×102 mm |
|    | DSI 00-00000- <b>418X</b> | rozměry (v×š)<br>304×102 mm |
|  | DSI 00-00000- <b>828X</b> | rozměry (v×š)<br>125×102 mm |

 Decente mini nabízíme pouze v plexi a plexiskle.

## komplety

|                                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                 |    |                                           |                         |
| zásuvka jednonásobná<br>s dětskou ochranou (2P+PE)                                    | zásuvka jednonásobná<br>s dětskou ochranou a přepětovou<br>ochranou (2P+PE) SVĚTELNÁ<br>SIGNALIZACE                                | zásuvka jednonásobná<br>s dětskou ochranou (2P+PE)<br>ZVUKOVÁ SIGNALIZACE             | zásuvka jednonásobná schuko<br>s dětskou ochranou (2P+PE)                                                                    | zásuvka jednonásobná schuko<br>s dětskou ochranou<br>a přepětovou ochranou (2P+PE)<br>SVĚTELNÁ SIGNALIZACE |
|    |                                                 |    |                                           |                         |
| zásuvka dvojnásobná s dětskou<br>ochranou 2× (2P+PE)                                  | zásuvka dvojnásobná s dětskou<br>ochranou a přepětovou ochranou<br>2× (2P+PE) SVĚTELNÁ SIGNALIZACE                                 | zásuvka jednonásobná<br>s dětskou ochranou a s víčkem<br>IP 20 (2P+PE)                | zásuvka komunikační<br>dvojnásobná<br>(RJ 45 cat. 5E)<br>(RJ 45 cat. 6)<br>(RJ 45 cat. 6 stíněná)<br>(RJ 45 cat. 6A stíněná) | zásuvka telefonní dvojnásobná<br>(TZ-1A/2A)                                                                |
|   |                                                |   |                                          |                        |
| termostat analogový<br>EBERLE DSD 2T/3T<br>PROSTOROVÝ/PODLAHOVÝ<br>pod omítku         | termostat digitální EBERLE<br>DSD 4T UNIVERSAL<br>(použití jako podlahový nebo<br>kombinovaný; nutné dokoupit<br>čidlo) pod omítku | pohybové čidlo B.E.G.                                                                 | zásuvka HDMI+PC<br>2 konektory, HDMI female<br>+ PC zásuvka cat. 5E / RJ 45-8<br>pro kabel UTP                               | zásuvka USB+PC<br>2 konektory, USB 3.0 female<br>+ PC zásuvka cat. 5E / RJ 45-8<br>pro kabel UTP           |
|  |                                               |  |                                                                                                                              |                                                                                                            |
| zásuvka USB-A nabíječka<br>+ HDMI, 2 konektory, USB 3.0<br>female + HDMI female       | zásuvka 2× USB-A nabíječka<br>2 konektory USB 3.0 female                                                                           | zásuvka 2× USB-C nabíječka<br>2 konektory USB C female<br>2,1 A, 10,5 W               |                                                                                                                              |                                                                                                            |
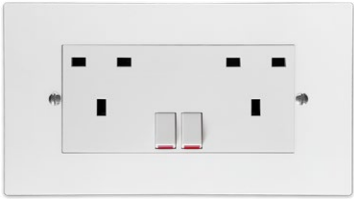
|                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| anglická zásuvka<br>jednonásobná                                                      | anglická zásuvka<br>dvojnásobná                                                       |

 Konektory ke komunikačním zásuvkám lze dodat i v černé barvě. Uveďte do poznámky.

K rámečkům je možno dokoupit podrámečky.



**doplňkový rámeček**  
pro řadu DECENTE  
**DSD 00-00000-R100**

**doplňkový rámeček**  
pro řadu DECENTE MINI  
**DSI 00-00000-R100**

 Doplnkové rámečky se instalují mezi rámeček vypínače a zeď a jsou určeny pod rámečky DECENTE a DECENTE MINI.



rámečky

sklo

|                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>57</b><br>sněhově bílý<br>(RAL 9003)       |  <b>50</b><br>mléčně bílý<br>(RAL 9010)        |  <b>52</b><br>holubí šed'<br>(RAL 7035)      |  <b>59</b><br>smetanově bílý<br>(RAL 1013)     |
|  <b>5A</b><br>mocca<br>(REF 1236)              |  <b>5F</b><br>bílý mat<br>(REF 9003)           |  <b>5G</b><br>bronzový mat                   |  <b>5E</b><br>kovově šedý mat<br>(RAL 9006)    |
|  <b>58</b><br>antracitově černý<br>(RAL 9005)  |  <b>5K</b><br>černý mat<br>(REF 9005)          |  <b>5H *</b><br>zrcadlo bronz                |  <b>5J</b><br>zrcadlo ocel                     |
|  <b>5C *</b><br>indigo<br>(REF 0627)           |  <b>53 *</b><br>ledově zelený<br>(RAL 6019)    |  <b>55 *</b><br>palmově zelený<br>(RAL 1060) |  <b>51 *</b><br>cihlově oranžový<br>(RAL 2001) |
|  <b>54 *</b><br>třešňově červený<br>(RAL 3001) |  <b>56 *</b><br>čokoládově hnědý<br>(RAL 8017) |                                                                                                                               |                                                                                                                                   |

dřevo \*\*

|                                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>60</b><br>MDF dub ** |  <b>61</b><br>MDF ořech ** |  <b>62 *</b><br>MDF mahagon ** |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

kov

|                                                                                                           |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>70</b><br>hliníkový |  <b>71</b><br>nerezový |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|





plexi

|                                                                                                                    |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>80</b><br>bílý<br>(RAL 9003) |  <b>81</b><br>černý<br>(RAL 9005) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

plexisklo

|                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>82</b><br>sněhově bílý<br>(RAL 9003) |  <b>83</b><br>černý<br>(RAL 9005) |  <b>84</b><br>šedý<br>(RAL 9006) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

kryty

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>kryt jednoduchý</b><br>pro spínače 1, 2, 6, 7, 1/0, 1/0N<br>pro tlačítkový vypínač 1/0 do 24V<br>DSD 00-010YY-0000    |  <b>kryt žaluziového ovladače</b><br>s otočným ovladačem<br>DSD 00-216YY-0000                               |  <b>kryt sporákového spínače</b><br>s otočným ovladačem<br>DSD 00-215YY-0000 |
|  <b>kryt jednoduchý s prosvětlením</b><br>DSD 00-030YY-0000                                                               |  <b>kryt dvojitý</b><br>pro žaluziový ovladač<br>DSD 00-026YY-0000                                          |  <b>kryt stmívače</b><br>s otočným ovladačem<br>DSD 00-270XX-0000            |
|  <b>kryt dvojitý</b><br>pro spínače 5, 6+6, 1/0+1/0, 1/0+1<br>pro tlačítkový vypínač 1/0 +1/0 do 24V<br>DSD 00-020YY-0000 |  <b>kryt zásuvky jednonásobné</b><br>s dětskou ochranou a s víčkem IP 20, 2P+PE<br>DSD 00-870YY-0000        |  <b>kryt LED stmívače</b><br>s otočným ovladačem<br>DSD 00-230XX-0000        |
|  <b>kryt zásuvky jednonásobné</b><br>s dětskou ochranou 2P+PE<br>DSD 00-810YY-0000                                        |  <b>kryt zásuvky jednonásobné</b><br>schuko s dětskou ochranou a s víčkem IP 20, 2P+PE<br>DSD 00-880YY-0000 |  <b>kryt zaslepovací</b><br>DSD 00-050YY-0000                                |
|  <b>kryt zásuvky jednonásobné</b><br>s dětskou a přepětovou ochranou, 2P+PE<br>DSD 00-840YY-0000                         |  <b>kryt zásuvky</b><br>TV+R+SAT<br>TV+SAT+SAT<br>AUDIO-VIDEO<br>DSD 00-970YY-0000                         |  <b>kryt zásuvky telefonní dvojnásobné</b><br>DSD 00-910YY-0000             |
|  <b>kryt zásuvky schuko jednonásobné</b><br>s dětskou ochranou 2P+PE<br>DSD 00-830YY-0000                               |  <b>kryt zásuvky dvojnásobné</b><br>s dětskou ochranou 2× (2P+PE)<br>DSD 00-820YY-0000                    |  <b>kryt zásuvky komunikační dvojnásobné (PC)</b><br>DSD 00-930YY-0000     |
|  <b>kryt zásuvky schuko jednonásobné</b><br>s dětskou a přepětovou ochranou, 2P+PE<br>DSD 00-860YY-0000                 |  <b>kryt zásuvky dvojnásobné</b><br>s dětskou a přepětovou ochranou, 2× (2P+PE)<br>DSD 00-850YY-0000      |  <b>kryt zásuvky</b><br>HDMI, PC, USB, USB-C<br>DSD 00-920YY-0000          |
|  <b>kryt jednoduchý pasivního spínače</b><br>pro inteligentní systémy<br>DSD 00-K100X-0000                              |  <b>kryt dvojitý pasivního spínače</b><br>pro inteligentní systémy<br>DSD 00-K200X-0000                   |                                                                                                                                                                 |

barvy krytů

|                                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>01</b><br>sněhově bílý<br>lesklý      |  <b>35</b><br>bílý matný  |  <b>30</b><br>hliníkový |  <b>32</b><br>zlatý    |
|  <b>02</b><br>antracitově černý<br>lesklý |  <b>34</b><br>černý matný |  <b>31</b><br>grafitový |  <b>33</b><br>titanový |

**i** \* Pouze do vyprodání.  
\*\* Na výrobu dřevěných rámečků je použita přírodní dýha. Jednotlivé kusy se vzájemně mohou mírně lišit. Vyobrazené barvy se mohou mírně lišit od skutečnosti.

**i** MODEL OBJEDNÁNÍ:  
DSD 00-00000-XXXX


**i** MODEL OBJEDNÁNÍ:  
DSD 00-000YY-0000




přístroje



**přístroj řazení 1**  
spínač jednopólový  
10 AX, 250 V AC  
**DSD 01-00000-0000**




**přístroj řazení 1N**  
spínač jednopólový s nulovou svorkou  
10 AX, 250 V AC  
**DSD 12-00000-0000**




**přístroj řazení 2**  
spínač dvojpólový  
10 AX, 250 V AC  
**DSD 02-00000-0000**




**přístroj řazení 5**  
přepínač sériový  
10 AX, 250 V AC  
**DSD 05-00000-0000**




**přístroj řazení 6**  
přepínač střídavý  
10 AX, 250 V AC  
**DSD 06-00000-0000**



**přístroj řazení 6+6 (6+1)**  
přepínač střídavý dvojité  
10 AX, 250 V AC  
**DSD 66-00000-0000**




**přístroj řazení 7**  
přepínač křížový  
10 AX, 250 V AC  
**DSD 07-00000-0000**




**přístroj řazení 1/0**  
ovladač zapínací  
10 AX, 250 V AC  
**DSD 10-00000-0000**



**přístroj řazení 1/0+1/0**  
ovladač zapínací dvojité  
10 AX, 250 V AC  
lze použít jako žaluziový ovladač bez blokace  
**DSD 11-00000-0000**




**přístroj řazení 1/0N**  
ovladač zapínací s nulovou svorkou  
10 AX, 250 V AC  
**DSD 13-00000-0000**




**přístroj řazení 1/0+1**  
ovladač zapínací + spínač  
10 AX, 250 V AC  
**DSD 14-00000-0000**


**přístroj řazení 1+1**  
spínač + spínač  
10 AX, 250 V AC  
**DSD 15-00000-0000**




**přístroj řazení 6/0+6/0**  
10 AX, 250 V AC  
**DSD 16-00000-0000**



**tlačítkový vypínač 1/0 do 24 V**  
s pozlacenými kontakty  
do 50 mA, 24 V DC  
**DSD 17-00000-0000**



**tlačítkový vypínač 1/0+1/0 do 24 V**  
s pozlacenými kontakty  
do 50 mA, 24 V DC  
**DSD 18-00000-0000**



**pasivní spínač**  
pro inteligentní systémy  
12 V DC / 24 V DC dle typu  
**DSD KC-00000-0000**

**pasivní spínač**  
pro inteligentní systémy  
s univerzálním modulem KNX  
21-30 V DC  
**DSD KX-00000-0000**



**zásuvka AUDIO-VIDEO**  
stereo (2+1)  
**DSD 72-00000-0000**



**přístroj sporákového spínače otočný**  
trojpólový  
16 A, 400 V AC  
hloubka instalační krabice 60 mm  
**DSD 21-00000-0000**




**přístroj žaluziového ovladače**  
otočný (s aretací)  
10 A, 230 V AC  
hloubka instalační krabice 60 mm  
**DSD 22-00000-0000**



**přístroj stmívače**  
**otočný s funkcí ř. 6**  
230 V AC, zatížení  
40–250 W  
**DSD 27-00000-0000**



**přístroj LED stmívače**  
230 V AC,  
zatížení 0–100 W LED,  
10–250 W pro žárovku  
**DSD 23-00000-0000**



**zásuvka telefonní**  
dvojnásobná  
TZ-1A2A, TZU  
**DSD 91-00000-0000**



**zásuvka komunikační**  
**cat. 5E / cat. 6**, dvojnásobná,  
konektory černé, 2× RJ 45–8  
stíněná, pro kabel UTP  
**DSD 93-00000-0000** cat. 5  
**DSD 98-00000-0000** cat. 6


**zásuvka PC komunikační**  
**cat. 6 / cat. 6A**, dvojnásobná,  
konektory černé, 2× RJ 45–8  
stíněná, pro kabel STP  
**DSD 74-00000-0000** cat. 6  
**DSD 75-00000-0000** cat. 6A



**zásuvka HDMI+PC**  
2 konektory: HDMI female + PC zásuvka  
cat. 5E pro kabel UTP  
**DSD 92-00000-0000**



**zásuvka USB-A+PC**  
2 konektory: USB 3.0 female + PC zásuvka  
cat. 5E pro kabel UTP  
**DSD 94-00000-0000**



**zásuvka s USB-A s nabíječkou + HDMI**  
2 konektory: USB 3.0 female  
+ HDMI female  
**DSD 95-00000-0000**




**zásuvka 2× USB-A s nabíječkou**  
2 konektory: USB 3.0 female  
2 konektory, 5 V DC / 2100 mA  
**DSD 96-00000-0000**




**zásuvka 2× USB-C s nabíječkou**  
2 konektory: USB-C nabíječka  
2,1 A, 10,5 W  
**DSD 9C-00000-0000**




**nosný rámeček pro HDMI, USB-A, USB-C, PC konektory**  
**DSD 35-00000-0000**



**zásuvka TV+R+SAT**  
koncová, útlum 1 dB, 300 mA, 24 V DC  
pro koaxiální kabely průměru 4,5–8,3 mm  
typové označení na výrobku: ZAR-SAT 1,4/K  
**DSD 97-00000-0000**



**zásuvka TV+R+SAT**  
průběžná, útlum 10 dB, 300 mA, 24 V DC  
pro koaxiální kabely průměru 4,5–8,3 mm  
typové označení na výrobku: ZAR-SAT 10/P3  
**DSD 99-00000-0000**



**zásuvka TV+SAT+SAT**  
koncová, útlum 0,5 dB, 300 mA, 24 V DC  
pro koaxiální kabely průměru 4,5–8,3 mm  
typové označení na výrobku: ZAR-SAT 10/P3  
**DSD 76-00000-0000**



**zásuvka 2P+PE**  
jednonásobná s dětskou ochranou s víčkem IP 20  
16 A, 250 V AC  
**DSD 89-870YY-0000**



**zásuvka 2P+PE**  
jednonásobná s dětskou ochranou  
16 A, 250 V AC  
**DSD 89-810YY-0000**



**zásuvka 2P+PE s PO**  
jednonásobná s dětskou ochranou a přepětovou  
ochranou (SVĚTELNÁ SIGNALIZACE)  
16 A, 250 V AC  
**DSD 84-840YY-0000**



**zásuvka 2P+PE s PO**  
jednonásobná s dětskou ochranou a přepětovou  
ochranou (ZVUKOVÁ SIGNALIZACE)  
16 A, 250 V AC  
**DSD 80-810YY-0000**



**zásuvka schuko 2P+PE**  
jednonásobná s dětskou ochranou  
16 A, 250 V AC  
**DSD S2-830YY-0000**



**zásuvka schuko 2P+PE s PO**  
jednonásobná s dětskou ochranou a přepětovou  
ochranou (SVĚTELNÁ SIGNALIZACE)  
16 A, 250 V AC  
**DSD S3-860YY-0000**



**zásuvka 2× (2P+PE)**  
dvojnásobná s dětskou ochranou  
16 A, 250 V AC  
**DSD 82-820YY-0000**



**zásuvka 2× (2P+PE)**  
dvojnásobná s dětskou ochranou a s přepětovou  
ochranou (SVĚTELNÁ SIGNALIZACE)  
16 A, 250 V AC  
**DSD 85-850YY-0000**



**zásuvka schuko 2P+PE**  
jednonásobná s dětskou ochranou s víčkem IP 20  
16 A, 250 V AC  
**DSD S2-880YY-0000**

barvy krytů



**01**  
sněhově bílý  
lesklý



**35**  
bílý matný



**30**  
hliníkový



**32**  
zlatý



**02**  
antracitově černý  
lesklý



**34**  
černý matný



**31**  
grafitový



**33**  
titanový



Sílové zásuvky se prodávají včetně krytu dle barevné škály.  
Konektory ke komunikačním zásuvkám lze dodat i v černé barvě. Uvedte do poznámky.  
Do nosného rámečku je možno zvolit jakýkoliv konektor z doplňkového sortimentu na str. 76.



# decente

pro hotelové systémy

*pohodlí hosta  
a přehled pro personál*


Recepční hotelový systém ACS-line od firmy Estelar slouží k zajištění veškerých činností spojených s provozem hotelu či penzionu. Součástí systému jsou nástěnné čtečky karet a spořiče energie v designu DECENTE. Dostupné jsou ve všech standardních barevných a materiálových provedeních. Tyto přístroje je tak možné sladit s ostatními vypínači a zásuvkami. Jediná hotelová karta tak umožňuje vstup do pokoje, ovládání výtahů, přístupy do povolených prostor (parkoviště, wellness apod.), platby v hotelových barech a restauracích, ale i využívání dalších služeb (půjčovna kol, skipas apod.).



**ESTELAR**  
ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY

## čtečka karet

Čtečka karet EDK4x-OEM (snímač karet pro zástavbu) je zařízení, které slouží pro čtení karet a ovládání jednotlivých vstupů dle oprávnění. Typické použití je např. otvírání vstupních dveří hotelu, přístup na určený pokoj, otevření dveří wellness v povoleném čase. Čtečka je dostupná i ve variantě sběrníkové; je možné ji propojit se systémy inteligentní elektroinstalace.

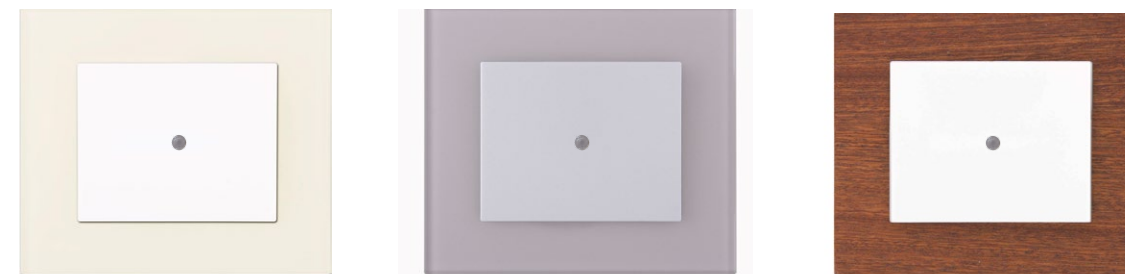

**i** **MODEL OBJEDNÁNÍ:**  
DSD 00-CK0YY-H1XX

## spořič energie na kartový spínač

Kartový spínač EHS4x-OEM umožňuje vložení karty a tím vyvolání akce trvající po dobu vložení karty. Zařízení je vybaveno čtečkou karet a reaguje pouze na oprávněné karty, nelze tedy nahradit kartu třeba tvrdým papírem. Typické použití je v hotelovém pokoji, kdy je elektroinstalace pokoje aktivní pouze v přítomnosti hosta, nebo pro ovládání osvětlení v zasedací místnosti dle její obsazenosti. Možnost připojení čidla teploty pro regulaci vytápění pokoje. Kartový spínač je dostupný i ve variantě sběrníkový; je možné jej propojit se systémy inteligentní elektroinstalace.



Výrobce čteček karet a komplexních hotelových systémů je ESTELAR s. r. o.  
Více informací na [www.acsline.cz](http://www.acsline.cz).

**i** Čtečky karet a spořiče energie jsou dostupné v designu DECENTE s krytem v bílé, černé nebo metalické barvě a s rámečkem z kolekce sklo, dřevo, kov, plexi a plexisklo.

**i** **MODEL OBJEDNÁNÍ:**  
DSD 00-HK0YY-H1XX





# elegant

*tradiční tvary,  
oblé linie*



Klasický, nevťravě elegantní design s oblými tvary a výběrem z mnoha barev vytvoří harmonický celek s jakýmkoliv typem interiéru. Rámeček a kryt je vyroben z kvalitního plastu. Pastelové tlumené odstíny decentně podtrhnou atmosféru vašeho interiéru, plné syté barvy naopak budou výrazným akcentem a přitáhnou pozornost k detailu – vypínači. V řadě ELEGANT nabízíme také oblíbené metalické odstíny: hliník, grafit, zlato a titan.



## vypínače na míru

Unikátní konstrukce dovoluje přímo na rámečku kombinovat libovolné dvě barvy. Váš vypínač pak může vypadat například



**i** Rámečky lze kombinovat s kryty jakékoliv barvy. Unikátní konstrukce rámečků navíc umožňuje sestavit ze základního a bočního segmentu libovolnou kombinací dvou barev. Radi Vám poradíme s výběrem.

## komplexní řešení elektroinstalace v designu elegant

Neobvyklé konstrukční řešení spojování rámečků umožňuje vytvářet až sedminásobné vodorovné, trojnásobné svislé nebo plošné kombinace až do modulu 2×5 pozic.

### produktová řada zahrnuje


- vypínače, zásuvky, ovladače
- ELEGANT Aqua (IP 44)
- ELEGANT Medical
- vysavačové zásuvky
- termostaty
- pohybová čidla

## pro váš útulný interiér

Toužíte po moderním interiéru, ale přitom jej rádi zútulníte pomocí závěsů, koberců a dalších dekorací, k nimž máte osobní vztah? Do takového prostoru se budou hodit vypínače jemně laděné, v uklidňujících odstínech šedé, béžové a hnědé. Právě takové jsou barvy a tvary našich vypínačů. Klasický design nestárne a dovolí vám větší kreativitu ve vybavování vašeho interiéru dalšími doplňky.



rámeček cappuccino / kryt cappuccino

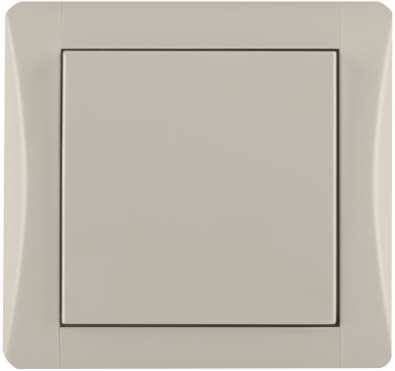

rámeček olivově šedý / kryt olivově šedý



rámeček titan / kryt titan



komplety



spínač (řazení 1, 2, 6, 7, 1/0, 1/0N) tlačítkový vypínač do 24 V  
přepínač seriový (řazení 5, 6+6, 1/0+1/0, 1+1/0) tlačítkový vypínač do 24 V  
spínač se symbolem terče (řazení 1, 1/0)  
spínač se symbolem 1-0 (řazení 1, 2)  
spínač se symbolem zvonku (řazení 1/0)  
spínač se symbolem světla (řazení 1, 2, 6, 7, 1/0)



spínač s prosvětlením (řazení 1, 1/0)  
spínač s prosvětlením a symbolem 1-0 (řazení 1, 2)  
spínač s prosvětlením a symbolem světla (řazení 1, 1/0)  
spínač s prosvětlením a symbolem zvonku (řazení 1/0)  
zásuvka AUDIO-VIDEO (mono)  
zásuvka AUDIO-VIDEO (stereo)



zásuvka anténní (TV+R) koncová 1 dB (ZAR 1/K) průběžná 9 dB (ZAP 9/K) průběžná 14 dB (ZAP 14)  
zásuvka anténní (TV+R+SAT) koncová 1 dB (ZAR-SAT 1,4/K) průběžná 10 dB (ZAR-SAT 10/P3)  
zásuvka anténní (TV+SAT+SAT) koncová 1 dB (ZAR-SAT 1,4/K) průběžná 10 dB (ZAR-SAT 10/P3)  
zásuvka komunikační dvojnásobná (RJ 45 - 8 cat. 5E) (RJ 45 - 8 cat. 6) (RJ 45 cat. 6 stíněná) (RJ 45 cat. 6A stíněná)  
zásuvka telefonní dvojnásobná (TZ-1A/2A), (TZU-1A/2A) s kontrolou smyčky  
spínač s popisovým polem (řazení 1, 2, 6, 7, 1/0)



zásuvka jednonásobná (2P+PE)  
zásuvka jednonásobná s dětskou ochranou (2P+PE)  
zásuvka jednonásobná s dětskou ochranou a přepětovou ochranou (2P+PE) SVĚTLNÁ SIGNALIZACE  
zásuvka jednonásobná s dětskou ochranou a přepětovou ochranou (2P+PE) ZVUKOVÁ SIGNALIZACE  
zásuvka jednonásobná schuko (2P+PE)  
zásuvka jednonásobná schuko s dětskou ochranou a přepětovou ochranou (2P+PE) SVĚTLNÁ SIGNALIZACE



sporákový spínač otočný trojpólový 16 A  
žaluziový ovladač otočný, dvoupólový, vratný s aretací  
LED stmívač otočný / stmívač otočný s tlačítkovým spínačem PUSH-PULL a funkcí ř. 6 (lze kombinovat se střídavým přepínačem)  
žaluziový ovladač kolébkový s blokací 6/0+6/0  
zásuvka ELEGANT MEDICAL bez ochrany / s dětskou ochranou / s přepětovou ochranou  
kryt zaslepovací



spínač IP 44 (řazení 1, 2, 6, 7, 1/0)  
přepínač seriový IP 44 (řazení 5, 6+6, 1/0+1/0, 1+1/0)  
spínač se symbolem terče IP 44 (řazení 1, 1/0)  
spínač IP 44 s prosvětlením (řazení 1S, 1/0S)  
spínač IP 44 s prosvětlením a symbolem 1-0 (řazení 1S, 2S)



zásuvka jednonásobná IP 44  
zásuvka schuko IP 44  
vysavačová zásuvka  
svorka pro vyrovnání potenciálu (zásuvka ochranného pospojování)  
termostat analogový EBERLE 2T/3T PROSTOROVÝ / PODLAHOVÝ pod omítku  
termostat digitální EBERLE 4T UNIVERSAL pod omítku (použití jako podlahový, kombinovaný nebo prostorový - nutné dokoupit čidlo)



pohybové čidlo B.E.G. v designu ELEGANT

pootočené dutiny



zásuvka dvojnásobná 2x (2P+PE)  
zásuvka dvojnásobná s dětskou ochranou 2x (2P+PE)  
zásuvka dvojnásobná s přepětovou ochranou a dětskou ochranou 2x (2P+PE)  
zásuvka dvojnásobná elegant medical bez ochrany / s dětskou ochranou / s přepětovou ochranou  
elektroinstalační krabice elegant medical dvojzásuvky pro lištové rozvody  
elektroinstalační krabice pro lištové rozvody



**i** Pootočené dutiny zásuvky umožňují pohodlné zapojení dvou spotřebičů.





rámečky

|                                            |                                               |                                         |                                    |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| <div>01</div> <div>sněhově bílý</div>      | <div>06 *</div> <div>broskvově oranžový</div> | <div>18</div> <div>cappuccino</div>     | <div>30</div> <div>hliníkový</div> |
| <div>02</div> <div>antracitově černý</div> | <div>08 *</div> <div>ledově zelený</div>      | <div>19</div> <div>ocelově šedý</div>   | <div>31</div> <div>grafitový</div> |
| <div>03</div> <div>kouřově šedý</div>      | <div>09 *</div> <div>slunečnicově žlutý</div> | <div>20 *</div> <div>olivově šedý</div> | <div>32</div> <div>zlatý</div>     |
| <div>04 *</div> <div>vanilkově žlutý</div> | <div>10</div> <div>signální hnědý</div>       | <div>21</div> <div>oříškově hnědý</div> | <div>33</div> <div>titanový</div>  |
| <div>05</div> <div>pískově béžový</div>    | <div>11 *</div> <div>rubínově červený</div>   |                                         |                                    |

**i** \* Pouze do vyprodání.  
Vyobrazené barvy se mohou mírně lišit od skutečnosti.

násobnosti rámečků

|             |                                |                                                                |             |                                |                                         |
|-------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| <div></div> | <div>DSE 00-00000-11XXXX</div> | <div>rozměry (v×š)<br/>84×89 mm</div>                          | <div></div> | <div>DSE 00-00000-21XXXX</div> | <div>rozměry (v×š)<br/>155×89 mm</div>  |
| <div></div> | <div>DSE 00-00000-82XXXX</div> | <div>rámeček dvojzásuvky<br/>rozměry (v×š)<br/>115×89 mm</div> | <div></div> | <div>DSE 00-00000-31XXXX</div> | <div>rozměry (v×š)<br/>226×89 mm</div>  |
| <div></div> | <div>DSE 00-00000-12XXXX</div> | <div>rozměry (v×š)<br/>84×160 mm</div>                         | <div></div> | <div>DSE 00-00000-22XXXX</div> | <div>rozměry (v×š)<br/>155×160 mm</div> |
| <div></div> | <div>DSE 00-00000-13XXXX</div> | <div>rozměry (v×š)<br/>84×231 mm</div>                         | <div></div> | <div>DSE 00-00000-23XXXX</div> | <div>rozměry (v×š)<br/>155×231 mm</div> |
| <div></div> | <div>DSE 00-00000-14XXXX</div> | <div>rozměry (v×š)<br/>84×302 mm</div>                         | <div></div> | <div>DSE 00-00000-24XXXX</div> | <div>rozměry (v×š)<br/>155×302 mm</div> |
| <div></div> | <div>DSE 00-00000-15XXXX</div> | <div>rozměry (v×š)<br/>84×373 mm</div>                         | <div></div> | <div>DSE 00-00000-25XXXX</div> | <div>rozměry (v×š)<br/>155×373 mm</div> |
| <div></div> | <div>DSE 00-00000-16XXXX</div> | <div>rozměry (v×š)<br/>84×444 mm</div>                         |             |                                |                                         |
| <div></div> | <div>DSE 00-00000-17XXXX</div> | <div>rozměry (v×š)<br/>84×515 mm</div>                         |             |                                |                                         |

**i** Nelze zaměnit vícenásobné rámečky pro vodorovnou a svislou montáž.

**i** **MODEL OBJEDNÁNÍ:**  
DSE 00-00000-XXXXXX



kryty

|                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>kryt jednoduchý</b><br>pro spínače:<br>1, 2, 6, 7, 1/0, 1/0N, 1N                             |    | <b>kryt jednoduchý s prosvětlením<br/>se symbolem 0-1</b><br>pro spínače osazené<br>doutnavkou: 1, 1N, 2, 1/0, 1/0N    |    | <b>kryt dvojitý</b><br>pro spínače:<br>5, 6+6, 1/0+1/0, 1/0+1                                |
| DSE 00-010YY-000000                                                                |                                                                                                 | DSE 00-031YY-000000                                                                 |                                                                                                                        | DSE 00-020YY-000000                                                                  |                                                                                              |
|    | <b>kryt jednoduchý<br/>se symbolem 0-1</b><br>pro spínače:<br>1, 2, 6, 7, 1/0                   |    | <b>kryt s popisovým polem</b><br>(pouze v bílé a metalických<br>odstínech)                                             |    | <b>kryt žaluziového ovladače</b><br>s otočným ovladačem                                      |
| DSE 00-011YY-000000                                                                |                                                                                                 | DSE 00-040YY-000000                                                                 |                                                                                                                        | DSE 00-216YY-000000                                                                  |                                                                                              |
|    | <b>kryt jednoduchý<br/>se symbolem terče</b><br>pro spínače: 1, 1/0                             |    | <b>kryt zásuvky jednonásobné</b><br>bez dětské ochrany 2P+PE                                                           |    | <b>kryt sporákového spínače</b><br>s otočným ovladačem                                       |
| DSE 00-012YY-000000                                                                |                                                                                                 | DSE 00-810YY-000000                                                                 |                                                                                                                        | DSE 00-215YY-000000                                                                  |                                                                                              |
|    | <b>kryt jednoduchý<br/>se symbolem zvonku</b><br>pro spínače: 1/0                               |    | <b>kryt zásuvky jednonásobné</b><br>s dětskou a přepětovou ochranou<br>2P+PE                                           |    | <b>kryt dvojitý pro žaluziový<br/>ovladač</b>                                                |
| DSE 00-013YY-000000                                                                |                                                                                                 | DSE 00-840YY-000000                                                                 |                                                                                                                        | DSE 00-026YY-000000                                                                  |                                                                                              |
|   | <b>kryt stmívače s otočným<br/>ovladačem / kryt LED<br/>stmívače</b>                            |   | <b>kryt zásuvky schuko<br/>jednonásobné **</b><br>s dětskou ochranou 2P+PE                                             |   | <b>kryt zásuvky dvojnásobné</b><br>2× (2P+PE)                                                |
| DSE 00-270YY-000000                                                                |                                                                                                 | DSE 00-830YY-000000                                                                 |                                                                                                                        | DSE 00-820YY-000000                                                                  |                                                                                              |
| DSE 00-230YY-000000                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                              |
|  | <b>kryt zaslepovací</b>                                                                         |  | <b>kryt zásuvky schuko<br/>jednonásobné **</b><br>s dětskou a přepětovou ochranou<br>2P+PE                             |  | <b>kryt zásuvky dvojnásobné</b><br>s dětskou ochranou<br>2× (2P+PE)                          |
| DSE 00-050YY-000000                                                                |                                                                                                 | DSE 00-860YY-000000                                                                 |                                                                                                                        | DSE 00-870YY-000000                                                                  |                                                                                              |
|  | <b>kryt zásuvky telefonní<br/>dvojnásobné</b>                                                   |  | <b>kryt zásuvky</b><br>TV+R / AUDIO-VIDEO mono                                                                         |                                                                                      |                                                                                              |
| DSE 00-910YY-000000                                                                |                                                                                                 | DSE 00-940YY-000000                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                              |
|  | <b>kryt zásuvky komunikační<br/>dvojnásobné</b>                                                 |  | <b>kryt zásuvky</b><br>TV+R+SAT (TV+SAT+SAT)<br>AUDIO-VIDEO stereo                                                     |  | <b>kryt zásuvky dvojnásobné</b><br>s přepětovou ochranou<br>a dětskou ochranou<br>2× (2P+PE) |
| DSE 00-930YY-000000                                                                |                                                                                                 | DSE 00-970YY-000000                                                                 |                                                                                                                        | DSE 00-850YY-000000                                                                  |                                                                                              |
|  | <b>kryt jednoduchý s prosvětlením</b><br>pro spínače osazené<br>doutnavkou: 1, 1N, 2, 1/0, 1/0N |  | <b>kryt jednoduchý s prosvětlením<br/>se symbolem světla</b><br>pro spínače osazené doutnavkou:<br>1, 1N, 2, 1/0, 1/0N |                                                                                      |                                                                                              |
| DSE 00-030YY-000000                                                                |                                                                                                 | DSE 00-034YY-000000                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                              |
|  | <b>kryt jednoduchý<br/>se symbolem světla</b><br>pro spínače: 1, 2, 6, 7, 1/0                   |  | <b>kryt jednoduchý s prosvětlením<br/>se symbolem zvonku</b><br>pro spínače osazené doutnavkou:<br>1/0, 1/0N           |                                                                                      |                                                                                              |
| DSE 00-014YY-000000                                                                |                                                                                                 | DSE 00-033YY-000000                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                              |

**i** MODEL OBJEDNÁNÍ:  
DSE 00-YYYYY-000000

barvy krytů

|                                                                                     |                                   |                                                                                     |                                      |                                                                                     |                                |                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>01</b><br>sněhově<br>bílý      |  | <b>06 *</b><br>broskvově<br>oranžový |  | <b>18</b><br>cappuccino        |  | <b>30</b><br>hliníkový |
|  | <b>02</b><br>antracitově<br>černý |  | <b>08 *</b><br>ledově<br>zelený      |  | <b>19</b><br>ocelově<br>šedý   |  | <b>31</b><br>grafitový |
|  | <b>03</b><br>kouřově<br>šedý      |  | <b>09 *</b><br>slunečnicově<br>žlutý |  | <b>20 *</b><br>olivově<br>šedý |  | <b>32</b><br>zlatý     |
|  | <b>04 *</b><br>vanilkově<br>žlutý |  | <b>10</b><br>signálně<br>hnědý       |  | <b>21</b><br>oříškově<br>hnědý |  | <b>33</b><br>titanový  |
|  | <b>05</b><br>pískově<br>béžový    |  | <b>11 *</b><br>rubínově<br>červený   |                                                                                     |                                |                                                                                     |                        |

**i** \* Pouze do vyprodání. \*\* Na dotaz.  
Vyobrazení barev se mohou mírně lišit od skutečnosti.


kryty pro elegant aqua (IP 44)

|                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>kryt jednoduchý IP 44 pro spínače:</b><br>1, 2, 6, 7, 1/0                                                             |  | <b>kryt jednoduchý IP 44</b><br>se symbolem terče pro spínače 1, 1/0                                                                                                                    |
| DSE 00-510YY-000000                                                                   |                                                                                                                          | DSE 00-512YY-000000                                                                   |                                                                                                                                                                                         |
|  | <b>kryt jednoduchý IP 44 s prosvětlením</b><br>pro spínače osazené doutnavkou:<br>1, 1N, 2, 1/0, 1/0N                    |  | <b>kryt zásuvky IP 44 s víčkem a dětskou<br/>ochranou 2P+PE</b><br>dostupné barvy pouze 01, 30, 31, 32, 33<br>zásuvka IP 44 se dodává vždy s průhledným<br>(mléčně bílým) víčkem        |
| DSE 00-540YY-000000                                                                   |                                                                                                                          | DSE 00-530YY-000000                                                                   |                                                                                                                                                                                         |
|  | <b>kryt dvojitý IP 44 pro spínače</b><br>5, 6+6, 1/0+1/0, 1/0+1                                                          |  | <b>kryt zásuvky schuko IP 44 s víčkem<br/>a dětskou ochranou 2P+PE</b><br>dostupné barvy pouze 01, 30, 31, 32, 33<br>zásuvka IP 44 se dodává vždy s průhledným<br>(mléčně bílým) víčkem |
| DSE 00-520YY-000000                                                                   |                                                                                                                          | DSE 00-530YY-000000                                                                   |                                                                                                                                                                                         |
|  | <b>kryt jednoduchý IP 44</b><br>s prosvětlením se symbolem 0-1<br>pro spínače osazené doutnavkou:<br>1, 1N, 2, 1/0, 1/0N |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |
| DSE 00-541YY-000000                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |


**i** Barvy krytů pro ELEGANT AQUA najdete na str. 63.




přístroje




**přístroj řazení 1**  
spínač jednopólový  
10 AX, 250 V AC  
**DSE 01-00000-000000**




**přístroj řazení 1N**  
spínač jednopólový s nulovou svorkou  
10 AX, 250 V AC  
**DSE 12-00000-000000**




**přístroj řazení 2**  
spínač dvojpólový  
10 AX, 250 V AC  
**DSE 02-00000-000000**




**přístroj řazení 5**  
přepínač sériový  
10 AX, 250 V AC  
**DSE 05-00000-000000**




**přístroj řazení 6**  
přepínač střídavý  
10 AX, 250 V AC  
**DSE 06-00000-000000**




**přístroj řazení 6+6 (6+1)**  
přepínač střídavý, dvojitý  
10 AX, 250 V AC  
**DSE 66-00000-000000**




**přístroj řazení 7**  
přepínač křížový  
10 AX, 250 V A  
**DSE 07-00000-000000**




**přístroj řazení 1/0**  
ovladač zapínací  
10 AX, 250 V AC  
**DSE 10-00000-000000**




**přístroj řazení 1/0+1/0**  
ovladač zapínací dvojitý  
10 AX, 250 V AC  
lze použít jako žaluziový ovladač bez blokace  
**DSE 11-00000-000000**




**přístroj řazení 6/0+6/0**  
spínač žaluziový s blokací  
10 AX, 250 V AC  
**DSE 16-00000-000000**




**přístroj řazení 1/0N**  
ovladač zapínací s nulovou svorkou  
10 AX, 250 V AC  
**DSE 13-00000-000000**




**přístroj řazení 1/0+1**  
ovladač zapínací + spínač jednopólový  
10 AX, 250 V AC  
**DSE 14-00000-000000**



**přístroj řazení 1+1**  
spínač jednopólový + spínač jednopólový  
10 AX, 250 V AC  
**DSE 15-00000-000000**



**tlačítkový vypínač 1/0 do 24 V**  
s pozlacenými kontakty  
do 50 mA, 24 V DC  
**DSE 17-00000-000000**



**tlačítkový vypínač 1/0 + 1/0 do 24 V**  
s pozlacenými kontakty  
do 50 mA, 24 V DC  
**DSE 18-00000-000000**



**přístroj sporákového spínače otočný**  
trojpólový  
16 A, 400 V AC  
**DSE 21-00000-000000**




**přístroj žaluziového ovladače otočný (s aretací)**  
10 A, 230 V AC  
**DSE 22-00000-000000**



**přístroj stmívače otočný s funkcí ř. 6**  
230 V AC, zatížení  
230 V AC,  
zatížení 40–250 W  
**DSE 27-00000-000000**


**přístroj LED stmívače**  
230 V AC, zatížení  
0–100 W LED, 10–250 W  
žárovka se žhavým vláknem  
**DSE 23-00000-000000**



**zásuvka telefonní**  
dvojnásobná  
TZ-1A2A  
konektory černé  
**DSE 91-00000-000000**



**zásuvka telefonní**  
dvojnásobná s kontrolou smyčky  
TZU-1A2A  
konektory černé  
**DSE 92-00000-000000**



**zásuvka komunikační, cat. 5E**  
dvojnásobná  
2× RJ 45 cat. 5E, pro kabel UTP  
konektory černé  
**DSE 93-00000-000000**



**zásuvka komunikační cat. 6**  
dvojnásobná  
2× RJ 45 cat. 6, pro kabel UTP  
konektory černé  
**DSE 98-00000-000000**



**zásuvka komunikační cat. 6**  
dvojnásobná  
2× RJ 45 cat. 6 stíněná, pro kabel STP  
konektory černé  
**DSE 74-00000-000000**




**zásuvka komunikační cat. 6A**  
dvojnásobná  
2× RJ 45 cat. 6A stíněná, pro kabel STP  
konektory černé  
**DSE 75-00000-000000**




**zásuvka TV+R**  
koncová, útlum 1 dB, 350 mA, 24 V DC  
pro koaxiální kabely průměru 4,5–8,3 mm  
typové označení na výrobku: ZAR 1/K  
**DSE 94-00000-000000**




**zásuvka TV+R průběžná**  
odbočovací útlum 9 dB  
pro koaxiální kabely průměru 4,5–8,3 mm  
typové označení na výrobku: ZAP 9/K  
**DSE 95-00000-000000**




**zásuvka TV+R průběžná**  
odbočovací útlum 14 dB  
pro koaxiální kabely průměru 4,5–8,3 mm  
typové označení na výrobku: ZAP 14  
**DSE 96-00000-000000**




**zásuvka TV+R+SAT**  
koncová, útlum 1 dB, 300 mA, 24 V DC  
pro koaxiální kabely průměru 4,5–8,3 mm  
typové označení na výrobku: ZAR-SAT 1,4/K  
**DSE 97-00000-000000**



**zásuvka TV+R+SAT**  
průběžná, útlum 10 dB, 300 mA, 24 V DC  
pro koaxiální kabely průměru 4,5–8,3 mm  
typové označení na výrobku: ZAR-SAT 10/P3  
**DSE 99-00000-000000**



**zásuvka TV+SAT+SAT**  
průběžná, útlum 10 dB, 300 mA, 24 V DC  
pro koaxiální kabely průměru 4,5–8,3 mm  
typové označení na výrobku: ZAR-SAT 10/P3  
**DSE 76-00000-000000**



**pasivní spínač pro inteligentní systémy**  
12 V DC / 24 V DC dle typu  
**DSE KC-00000-000000**



**zásuvka AUDIO-VIDEO**  
mono (1+1)  
**DSE 71-00000-000000**



**zásuvka AUDIO-VIDEO**  
stereo (2+1)  
**DSE 72-00000-000000**



**svorka pro vyrovnání potenciálu**  
zásuvka ochranného pospojování  
5× svorka do 2,5 mm², 1× svorka do 6 mm  
**DSE 79-79001-000000**



**zásuvka 2P+PE**  
jednoduchá  
16 A, 250 V AC  
**DSE Z1-810YY-000000**



**zásuvka 2P+PE**  
jednoduchá s dětskou ochranou  
16 A, 250 V AC  
**DSE 89-890YY-000000**



**zásuvka 2P+PE s PO**  
jednoduchá s dětskou a přepětovou ochranou  
16 A, 250 V AC  
**DSE 84-840YY-000000**



**zásuvka 2P+PE s PO**  
jednoduchá s dětskou a přepětovou ochranou  
(ZVUKOVÁ SIGNALIZACE), 16 A, 250 V AC  
**DSE 80-890YY -000000**



**zásuvka schuko 2P+PE \*\***  
jednoduchá  
16 A, 250 V AC  
**DSE S1-830YY-000000**



**zásuvka schuko 2P+PE \*\***  
jednoduchá s dětskou ochranou  
16 A, 250 V AC  
**DSE S2-830YY-000000**



**zásuvka schuko 2P+PE s PO \*\***  
jednoduchá s dětskou a přepětovou ochranou  
(SVĚTELNÁ SIGNALIZACE), 16 A, 250 V AC  
**DSE S3-860YY-000000**



**zásuvka IP 44 jednoduchá**  
s víčkem a dětskou ochranou 2P+PE, 16 A, 250 V AC  
**DSE 89-530YY-000000**

Dostupné barvy pouze 01, 30, 31, 32, 33.  
Zásuvka IP 44 vždy s průhledným (mléčně bílým) víčkem.



**zásuvka schuko IP 44 jednoduchá**  
s víčkem a dětskou ochranou 2P+PE, 16 A, 250 V AC  
**DSE S2-550YY-000000**

Dostupné barvy pouze 01, 30, 31, 32, 33.  
Zásuvka IP 44 vždy s průhledným (mléčně bílým) víčkem.



**zásuvka 2× (2P+PE)**  
dvojnásobná  
16 A, 250 V AC  
**DSE 82-820YY-000000**



**zásuvka 2× (2P+PE)**  
dvojnásobná s dětskou ochranou (jen pro ELEGANT)  
16 A, 250 V AC  
**DSE 87-870YY-000000**



**zásuvka 2× (2P+PE) s PO**  
dvojnásobná s dětskou ochranou a přepětovou ochranou  
(SVĚTELNÁ SIGNALIZACE)  
16 A, 250 V AC  
**DSE 85-850YY-000000**



\*\* Dostupnost krytů schuko zásuvek je na dotaz.



# elegant




aqua IP 44

bezpečně nejen v koupelně



## vypínače a zásuvky IP 44

Přístroje řady ELEGANT AQUA jsou určeny pro zapuštěnou montáž a jsou dodávány se stupněm krytí IP 44. Lze je použít v prašných a vlhkých prostorách (sklady, dílny, garáže apod.) nebo ve venkovním prostředí (terasy, balkony apod.).

|                |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| XXXX =<br>YY = |    |    |    |    |    |
|                | 2001 - olivově šedá *<br>01 - bílá                                                    | 1901 - ocelově šedá<br>01 - bílá                                                      | 1801 - cappuccino<br>01 - bílá                                                        | 2101 - oříškově hnědá<br>01 - bílá                                                    | 1101 - rubínově červená *<br>01 - bílá                                                |
| XXXX =<br>YY = |    |    |    |    |    |
|                | 0401 - vanilkově žlutá *<br>01 - bílá                                                 | 0901 - slunečnicově žlutá *<br>01 - bílá                                              | 0601 - broskvově oranžová *<br>01 - bílá                                              | 1001 - signálně hnědá<br>01 - bílá                                                    | 0101 - sněhově bílá<br>01 - bílá                                                      |
| XXXX =<br>YY = |   |   |   |   |                                                                                       |
|                | 0501 - pískově béžová<br>01 - bílá                                                    | 0801 - ledově zelená *<br>01 - bílá                                                   | 0301 - kouřově šedá<br>01 - bílá                                                      | 0201 - antracitově černá<br>01 - bílá                                                 |                                                                                       |
| XXXX =<br>YY = |  |  |  |  |  |
|                | 3030 - hliníková<br>01 - bílá                                                         | 3131 - grafitová<br>01 - bílá                                                         | 3232 - zlatá<br>01 - bílá                                                             | 3333 - titanová<br>01 - bílá                                                          | zásuvka jednonásobná<br>IP 44                                                         |
| XXXX =<br>YY = |  |  |  |  |  |
|                | 3030 - hliníková<br>30 - hliníková                                                    | 3131 - grafitová<br>31 - grafitová                                                    | 3232 - zlatá<br>32 - zlatá                                                            | 3333 - titanová<br>33 - titanová                                                      | zásuvka schuko IP 44                                                                  |



\* Pouze do vyprodání.  
Pro krytí IP 44 v řadě ELEGANT jsou dostupné jen vyobrazené barevné kombinace. Zásuvka IP 44 se dodává vždy s průhledným (mléčně bílým) víčkem.



MODEL OBJEDNÁNÍ:  
DSE 00-510YY-51XXXX



Krytí IP 44 mohou mít nejen zásuvky a vypínače, ale i přepínače, ovladače jednoduché i dvojité (tedy 1, 2, 6, 7, 1/0 nebo 5, 6+6, 1/0+1/0, 1+1/0).



# elegant

vysavačové zásuvky



## vysavačové zásuvky

Vysavačové zásuvky řady ELEGANT jsou určeny k instalaci v moderních interiérech a umožňují dokonalé, barevné a tvarové sladění s vypínači a ostatními zásuvkovými vývody ELEGANT. Lze je použít pro systémy centrálního vysávání společnosti BEAM.

|                |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|--|
| XXXX =<br>YY = |  |  |  |  |  |  |
| XXXX =<br>YY = |  |  |  |  |  |  |
| XXXX =<br>YY = |  |  |  |  |  |  |
| XXXX =<br>YY = |  |  |  |  |  |  |
| XXXX =<br>YY = |  |  |  |  |  |  |

**i** \* Pouze do vyprodaní.  
Vysavačové zásuvky ELEGANT jsou dostupné jen ve vyobrazených barevných kombinacích.  
Součástí vysavačové zásuvky není montážní deska, kterou si ale můžete objednat jako příslušenství zvlášť.  
Vysavačové zásuvky jsou dodávány pouze v kompletu.

**i** **MODEL OBJEDNÁNÍ:**  
DSE 73-730YY-73XXXX





# elegant

medical



Barevné zásuvkové vývody se používají pro jednoznačné rozlišení obvodů s různými druhy zálohového napájení (rozvody pro zdravotnictví, datové a počítačové sítě apod). Program ELEGANT Medical lze pro komplexní řešení elektroinstalace v daném objektu kombinovat s ostatními vypínači a zásuvkami řady ELEGANT.



barevné označování zásuvkových vývodů



rámeček sněhově bílý / kryt zelený medical

**zelená - písmenové označení D (důležitý obvod)**  
Zelené kryty zásuvek se používají pro připojení přístrojů, které musí mít obnoveno a zajištěno nouzové napájení z hlavního nouzového zdroje (zpravidla dieselagregát s automatickým startem) nejpozději do 2 minut po výpadku napájení ze základního zdroje. Tento nouzový zdroj dodává elektrickou energii po celou dobu přerušení napájení ze základního zdroje.



rámeček sněhově bílý / kryt žlutý medical

**žlutá - písmenové označení Z (zdravotnický izolovaný obvod)**  
Žluté kryty zásuvek se užívají výhradně pro připojení zdravotnických přístrojů, nezbytně nutných pro udržení života a zdraví pacientů. Charakter použití těchto přístrojů vylučuje přerušit jejich napájení v případě závady v obvodu. Zdravotnická izolovaná soustava tedy dovoluje i v těchto situacích pokračovat v provozu s tím, že vzniklá závada obvodu je opticky i akusticky signalizována. Protože další závada by již mohla způsobit přerušení napájení v soustavě, je nutné po skončení právě probíhajícího úkonu, závadu ihned odstranit. Zdravotnická izolovaná soustava je napájena z důležitých obvodů, tzn. že nouzové napájení z hlavního záložního zdroje je zajištěno do 2 minut.



rámeček sněhově bílý / kryt oranžový medical

**oranžová - písmenové označení V (velmi důležitý obvod)**  
Oranžové kryty zásuvek jsou určeny pro vývody velmi důležitých obvodů, jejichž napájení nesmí být přerušeno na dobu delší než 15 sekund. V principu jde o zdravotnickou izolovanou soustavu s ještě vyšším stupněm zajištění nouzové dodávky elektrické energie, protože primární vinutí jejího ochranného oddělovacího transformátoru je napájeno z UPS, prakticky vždy provozovaného v on-line režimu (bez přerušení napájení připojených přístrojů). Protože nouzový zdroj má omezený výkon a omezenou dobu provozu, mohou být z tohoto typu zásuvek napájeny pouze zdravotnické přístroje, které podporují nebo nahrazují základní životní funkce, nemají zajištěno nouzové napájení jiným způsobem a doba obnovení napětí hlavního nouzového zdroje je pro ně příliš dlouhá.



rámeček sněhově bílý / kryt sněhově bílý

**bílá - písmenové označení M (méně důležitý zásuvkový obvod)**  
Bílé kryty zásuvek jsou určeny pro připojení běžných přístrojů a spotřebičů (vařiče, ledničky, kávovary, úklidové stroje apod.). Zdravotnické přístroje lze do těchto obvodů zapojit pouze v mimořádných, havarijních situacích, kdy na ostatních vývodech (zelených, žlutých nebo oranžových) není napětí.



rámeček sněhově bílý / kryt signálně hnědý

**hnědá - písmenové označení M (méně důležitý zásuvkový obvod)**  
Hnědé kryty určují vývody méně důležitých obvodů se zvýšenou ochranou proudovými chrániči. Jsou určeny pro zdravotnické a nezdravotnické přístroje, kde je vhodná, nebo nutná zvýšená ochrana před úrazem elektrickým proudem. Připojení na méně důležitý obvod s proudovým chráničem se označuje zkratkou MF.



rámeček sněhově bílý / kryt červený medical

**červená - písmenové označení M (méně důležitý zásuvkový obvod)**  
Červené kryty jsou doporučovány k označení vývodů, určených pro připojení počítačů a jejich příslušenství do obvodů s vlastní UPS.

komplety



zásuvka elegant medical  
jednonásobná (2P+PE)



zásuvka elegant medical  
s dětskou ochranou (2P+PE)



zásuvka elegant medical  
jednonásobná s dětskou ochranou a přepětovou ochranou (2P+PE)  
SVĚTELNÁ SIGNALIZACE



zásuvka elegant medical  
dvojnásobná 2x (2P+PE)



zásuvka elegant medical  
dvojnásobná s dětskou ochranou 2x (2P+PE)



zásuvka dvojnásobná elegant medical  
s dětskou ochranou a přepětovou ochranou 2x (2P+PE)



zásuvka se signalizací provozního stavu



svorka pro vyrovnání potenciálu (zásuvka ochranného pospojování)

kryty



kryt zásuvky jednonásobné s dětskou ochranou 2P+PE

DSE 00-810YY-000000



kryt zásuvky dvojnásobné s dětskou ochranou 2x (2P+PE)

DSE 00-870YY-000000



kryt zásuvky jednonásobné s dětskou a přepětovou ochranou 2P+PE

DSE 00-840YY-000000



kryt zásuvky dvojnásobné s dětskou a přepětovou ochranou 2P+PE

DSE 00-850YY-000000

barvy krytů medical



14 oranžový medical



15 žlutý medical



16 zelený medical



17 červený medical



10 signálně hnědý



01 sněhově bílý



Vyobrazené barvy se mohou mírně lišit od skutečnosti.




MODEL OBJEDNÁNÍ:  
DSE 00-YYYYY-000101





# termostaty a pohybová čidla

v designu avant, nexa,  
retro, decente, elegant

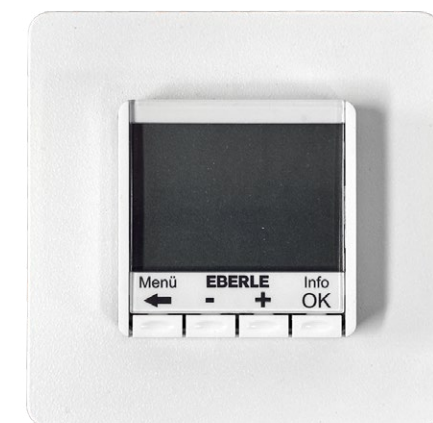

Užitečné pomocníky vaší domácnosti si můžete sladit ve stejném designu jako vypínače a zásuvky.

Pohybová čidla automaticky spínají nejčastěji osvětlení a poslouží tak především v prostorách s častým pohybem lidí. Termostaty snímají teplotu v místnostech a optimálně regulují vytápění, některé umožňují nastavit rozdílné časové scénáře. Vyberte si spolehlivé přístroje z rozsáhlých možností materiálů a barev kolekcí AVANT, NEXA, RETRO, DECENTE nebo ELEGANT.



**EBERLE**



termostaty




| NÁZEV           | TERMOSTAT RTR-E 8011-50                                    | TERMOSTAT FRE L2A-50 LIMITER                                       | TERMOSTAT FIT 3U                                           | TERMOSTAT FIT 3U                                             | TERMOSTAT FIT 3U                                               |
|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| objednací kód   | DSE 2T, DSD 2T*, DSR 2T, DSN 2T, DSA 2T                    | DSE 3T, DSD 3T*, DSR 3T, DSN 3T, DSA 3T                            | DSE 4T, DSD 4T*, DSR 4T, DSN 4T, DSA 4T                    | DSE 4T, DSD 4T*, DSR 4T, DSN 4T, DSA 4T                      | DSE 4T, DSD 4T*, DSR 4T, DSN 4T, DSA 4T                        |
| popis           | analogový termostat pod omítku PROSTOROVÝ (modulový 50×50) | analogový termostat pod omítku s čidlem PODLAHOVÝ (modulový 50×50) | digitální termostat pod omítku PROSTOROVÝ (modulový 50×50) | digitální termostat pod omítku PODLAHOVÝ ** (modulový 50×50) | digitální termostat pod omítku KOMBINOVANÝ ** (modulový 50×50) |
| rozměry (v×š×h) | 84×89×42 mm                                                | 84×89×42 mm                                                        | 84×89×42,5 mm                                              | 84×89×42,5 mm                                                | 84×89×42,5 mm                                                  |
| teplotní rozsah | 10–40 °C                                                   | 10–40 °C                                                           | 5–30 °C                                                    | 10–40 °C                                                     | 10–40 °C prostor a 10–40 °C podlaha                            |
| kontakt (relé)  | spínací (AC 230 V)                                         | spínací (AC 230 V)                                                 | spínací (AC 230 V)                                         | spínací (AC 230 V)                                           | spínací (AC 230 V)                                             |
| provozní napětí | AC 230 V 50 Hz                                             | AC 230 V 50 Hz                                                     | AC 230 V 50 / 60 Hz                                        | AC 230 V 50 / 60 Hz                                          | AC 230 V 50 / 60 Hz                                            |
| spínací proud   | 10 (4) A                                                   | 10 (4) A                                                           | 10 mA–10 (4) A                                             | 10 mA–16 (4) A                                               | 10 mA–10 (4) A                                                 |
| hystereze       | cca 1 K                                                    | cca 1 K                                                            | v krocích po 0,1 °C                                        | v krocích po 0,1 °C                                          | v krocích po 0,1 °C                                            |
| regulace        | ON/OFF                                                     | ON/OFF                                                             | PWM nebo ON/OFF                                            | PWM nebo ON/OFF                                              | PWM nebo ON/OFF                                                |
| krytí           | IP 30                                                      | IP 30                                                              | IP 30                                                      | IP 30                                                        | IP 30                                                          |

**i** \* V případě, že budete objednávat termostat s rámečkem ELEGANT, napište kód DSE xT, s rámečkem DECENTE DSD xT, s rámečkem RETRO DSR xT, s rámečkem NEXA QUADRO (přístroj DSN xT + rámeček DSN RQ-T0000-1lxx), s rámečkem AVANT (přístroj DSA xT + rámeček DSA RA-T0000-1lxx)  
\*\* Podlahové čidlo se prodává zvlášť.




| NÁZEV           | PODLAHOVÉ ČIDLO                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| objednací kód   | DSE 56, DSD 56, DSR 56, DSN 56, DSA 56 |
| popis           | podlahové čidlo pro termostaty EBERLE  |
| rozměry (v×š×h) | 4 m                                    |
| teplotní rozsah | 0–70 °C                                |

**i** V případě, že budete objednávat podlahové čidlo k termostatům v řadě ELEGANT, napište kód DSE 56, v řadě DECENTE kód DSD 56, v řadě RETRO kód DSR 56, v řadě NEXA kód DSN 56, v řadě AVANT kód DSA 56

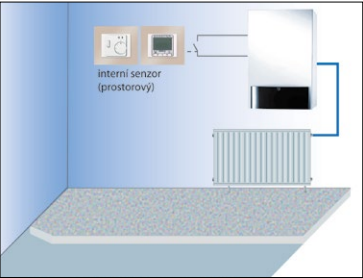


PROSTOROVÉ TERMOSTATY

Umožňují měření prostorové teploty vestavěným prostorovým senzorem a regulaci (spínání) např. kotlů ústředního vytápění (bezpotenciálový kontakt).

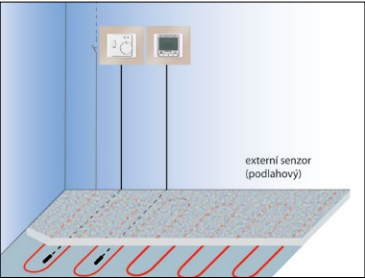

PODLAHOVÉ TERMOSTATY

Používají se hlavně pro kontrolu teploty podlahového vytápění prostřednictvím externího senzoru. Je možné je použít pro snímání a regulaci i v jiných médiích (trubky, kapaliny, pevné a sypké látky apod.).

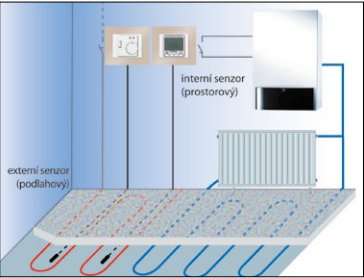

KOMBINOVANÉ TERMOSTATY

Je možné teplotu regulovat podle interního i externího senzoru. Používají se např. při podlahovém vytápění, kdy prostorový senzor funguje jako hlavní a podlahový senzor slouží jako ochrana před přetopením.



| NÁZEV                | PIR ČIDLO 180-R                                                                                                                                                                          | PIR ČIDLO 180-T                                                                                                                                                                                    | PIR ČIDLO 180-R-2D                                                                                                                                                                | PIR ČIDLO 180-TR                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| objednací kód        | DSE B1 / DSD B1' / DSR B1 - B1001                                                                                                                                                        | DSE B2 / DSD B2' / DSR B2 - B1001                                                                                                                                                                  | DSE B3 / DSD B3' / DSR B3 - B1001                                                                                                                                                 | DSE B4 / DSD B4' / DSR B4 - B1001                                                                                                                                                                                   |
| popis                | Nástěnný pohybový detektor s akustickým senzorem. Reléové provedení v třívodičové technice. Automatické prodloužení doby doběhu prostřednictvím zvuků. Možné manuální zapínání tlačítky. | Nástěnný pohybový detektor s akustickým senzorem. Provedení Triac s 2drátovou technikou, bez nulového vodiče. Pouze pro ohmické zátěže. Automatické prodloužení doby doběhu prostřednictvím zvuků. | Nástěnný pohybový detektor s akustickým senzorem. Reléové provedení v 2vodičové technice díky vestavěnému akumulátoru. Automatické prodloužení doby doběhu prostřednictvím zvuků. | Nástěnný detektor pohybu speciálně k zapínání schodišťových světelných automatů. Provedení Triac s 2drátovou technikou bez nulového vodiče. Zaručuje bezvadný provoz s LUXOMAT® SCT1 (max. 10 detektorů na automat) |
| rozměry (v×š×h)      | montážní hloubka 36 mm                                                                                                                                                                   | montážní hloubka 36 mm                                                                                                                                                                             | montážní hloubka 36 mm                                                                                                                                                            | montážní hloubka 36 mm                                                                                                                                                                                              |
| výkon                | 2 300 W, cos φ = 1<br>1 150 W, cos φ = 0,5                                                                                                                                               | 300 W / min. 40 W, cos φ = 1<br>není vhodný pro LED zátěže                                                                                                                                         | 2 300 W, cos φ = 1<br>není vhodný pro LED zátěže                                                                                                                                  | max. 200 mA / 230 V                                                                                                                                                                                                 |
| napětí               | 110–240 V AC 50 / 60 Hz                                                                                                                                                                  | 110–240 V AC 50 / 60 Hz                                                                                                                                                                            | 110–240 V AC 50 / 60 Hz<br>5× NiMh / 30 AAAA,<br>1,2 V / 200 mA                                                                                                                   | 110–240 V AC , 50 / 60 Hz<br>Provoz přes schodišťový automat (230 V)                                                                                                                                                |
| úhel zachytu         | 180° vertikálně                                                                                                                                                                          | 180° vertikálně                                                                                                                                                                                    | 180° vertikálně                                                                                                                                                                   | 180° vertikálně                                                                                                                                                                                                     |
| dosah                | max. 10 m                                                                                                                                                                                | max. 10 m                                                                                                                                                                                          | max. 10 m                                                                                                                                                                         | max. 10 m                                                                                                                                                                                                           |
| soumrakové nastavení | 2–2 000 lux                                                                                                                                                                              | 2–2 000 lux                                                                                                                                                                                        | 2–2 000 lux                                                                                                                                                                       | 2–2 000 lux                                                                                                                                                                                                         |
| časové nastavení     | 15 s – 16 min nebo impuls pro zvonek                                                                                                                                                     | 15 s – 16 min nebo impuls pro zvonek                                                                                                                                                               | 15 s – 16 min nebo impuls pro zvonek                                                                                                                                              | délka trvání impulsu 0,1 s                                                                                                                                                                                          |
| krytí                | IP 20 / třída II                                                                                                                                                                         | IP 20 / třída II                                                                                                                                                                                   | IP 20 / třída II                                                                                                                                                                  | IP 20 / třída II                                                                                                                                                                                                    |

| NÁZEV                | PIR ČIDLO 180 M 2C                                                                                                                                                                                                                         | PIR ČIDLO 180 S                                                                                                                                                                                        | PIR ČIDLO 180-R-11-48V                                                                                                                             | PIR ČIDLO 180-KNX                                                                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| objednací kód        | DSE B5 / DSD B5' / DSR B5 - B1001                                                                                                                                                                                                          | DSE B6 / DSD B6' / DSR B6 - B1001                                                                                                                                                                      | DSE B7 / DSD B7' / DSR B7 - B1001                                                                                                                  | DSE B8 / DSD B8' / DSR B8 - B1001                                                                                                                                                  |
| popis                | Nástěnný detektor přítomnosti, provedení master. Spínací kanál pro zapnutí světla. Bezpotenciálový kontakt pro HVAC. Možné rozšíření detekčního rozsahu pomocí přístrojů slave. Automatické prodloužení doby doběhu prostřednictvím zvuků. | Nástěnný detektor přítomnosti slave. Pro rozšíření detekčního rozsahu přístroje master. Kompatibilní se všemi přístroji master kromě: PD4-M-DS-FC, 11–48 V-přístroje, PD9-M-SDB (např. typu 180 M 2C). | Nástěnný pohybový detektor s akustickým senzorem s provozním napětím 11–48 V. Bezpotenciálový spínací kontakt. Možné manuálního zapínání tlačítky. | Nástěnný detektor přítomnosti KNX s akustickým senzorem a integrovaným BUS konektorem. Při použití B.E.G._Occupancy detector_928XX_V5.0, je k dispozici několik provozních režimů. |
| rozměry (v×š×h)      | montážní hloubka 36 mm                                                                                                                                                                                                                     | montážní hloubka 36 mm                                                                                                                                                                                 | montážní hloubka 36 mm                                                                                                                             | montážní hloubka 36 mm                                                                                                                                                             |
| výkon                | Kanál 1 (osvětlení):<br>2 300 W, cos φ = 1<br>1 150 VA, cos φ = 0,5<br>Kanál 2 (kontrola HVAC):<br>3 A, 230 V, cos φ = 1                                                                                                                   | slave                                                                                                                                                                                                  | 3 A cos φ = 1                                                                                                                                      | KNX                                                                                                                                                                                |
| napětí               | 110–240 V AC 50 / 60 Hz                                                                                                                                                                                                                    | 110–240 V AC 50 / 60 Hz                                                                                                                                                                                | 11–48 V AC / DC                                                                                                                                    | KNX                                                                                                                                                                                |
| úhel zachytu         | 180° vertikálně                                                                                                                                                                                                                            | 180° vertikálně                                                                                                                                                                                        | 180° vertikálně                                                                                                                                    | 180° vertikálně                                                                                                                                                                    |
| dosah                | max. 10 m                                                                                                                                                                                                                                  | max. 10 m                                                                                                                                                                                              | max. 10 m                                                                                                                                          | max. 10 m                                                                                                                                                                          |
| soumrakové nastavení | 2–2 000 lx                                                                                                                                                                                                                                 | 2–2 000 lx                                                                                                                                                                                             | 2–2 000 lx                                                                                                                                         | 2–2 000 lx                                                                                                                                                                         |
| časové nastavení     | kanál 1: 15 s – 30 min, impuls<br>kanál 2: 5 min – 120 min, impuls, poplachový impuls                                                                                                                                                      | impuls 2 s nebo 9 s                                                                                                                                                                                    | impuls 15 s – 30 min                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |
| krytí                | IP 20 / třída II                                                                                                                                                                                                                           | IP 20 / třída II                                                                                                                                                                                       | IP 20 / třída II                                                                                                                                   | IP 20 / třída II                                                                                                                                                                   |

**i** \* Pro pohybová čidla jsou dostupné všechny standardní rámečky v designu ELEGANT (DSE Bx), DECENTE (DSD Bx) nebo RETRO sklo, RETRO dřevo (DSR Bx).





# pasivní spínače pro inteligentní systémy

v designu avant, nexa,  
retro, decente, elegant



Pasivní spínače představují moderní a elegantní řešení pro inteligentní domácnosti, které kladou důraz na pohodlí, efektivitu a estetiku. Díky jejich kompaktní konstrukci, rychlé odezvě a možnosti propojení s chytrými systémy umožňují snadné ovládání osvětlení i dalších domácích zařízení. Jsou ideální volbou pro ty, kteří chtějí zvýšit komfort svého bydlení a zároveň zachovat čistý, minimalistický design interiéru.

Celkově tak představují flexibilní, úsporné a designově čisté řešení pro každého, kdo chce posunout svůj domov na vyšší úroveň komfortu a automatizace.

**pro ovládání  
se používají**

- pasivní spínače
- dotykové panely
- zařízení používající iOS nebo Android

- ovládání přes TV LAN
- čidla a další ovladače připojené na sběrnici



doplňkový sortiment



**vymezovací kroužek VK1**  
slouží k vymezení mezery mezi elektroinstalační krabicí a přístrojem

**DSE 29-00000-000000**



**vymezovací kroužek VK2**  
slouží k vymezení mezery mezi elektroinstalační krabicí a přístrojem

**DSE 30-00000-000000**



**HDMI-A keystone modul**  
female - female, 4k, 60 Hz, 1 ks

**3453685** černý

**3453686** bílý



**USB-A keystone modul**  
nabíjecí, 2,1 A, 10,5 W, 1 ks

**3450546** černý

**3453672** bílý



**USB-C keystone modul**  
nabíjecí, 2,1 A, 10,5 W, 1 ks

**3453678** černý

**3453679** bílý



**TV keystone modul**  
IEC (koax) male - female, Z=75 Ω

**3453702** černý

**3453701** bílý



**SAT keystone modul**  
female - female, Z=75 Ω

**3453691** černý

**3453692** bílý



**RJ45 CAT5E keystone modul**  
UTP (nestíněný)

**3450062** černý

**3450075** bílý



**RJ45 CAT6 keystone modul**  
UTP (nestíněný)

**3450063** černý

**3453676** bílý



**PC konektor cat. 5E**  
RJ 45 černý plastový  
sada 2 ks  
pro kabel UTP

**DSE 33-00000-000000**



**PC konektor cat. 6**  
RJ 45 černý plastový  
sada 2 ks  
pro kabel UTP

**DSE 34-00000-000000**




**PC konektor cat. 6**  
stíněný  
RJ 45 cat. 6 kovový  
sada 2 ks  
pro kabel STP

**DSE 24-00000-000000**




**PC konektor cat. 6A**  
stíněný  
RJ 45 cat. 6A kovový  
sada 2 ks  
pro kabel STP

**DSE 25-00000-000000**



**nosný rámeček pro PC konektory**  
pro řadu DECENTE i ELEGANT

**DSE 35-00000-000000**



**nosný rámeček pro HDMI, USB-A, USB-C, PC konektory**  
pro řadu DECENTE

**DSD 35-00000-0000**



**nosný rámeček pro datovou zásuvku**  
pro řadu AVANT

**DSA 90-00000**



**doplňkový rámeček pro řadu DECENTE**

**DSD 00-00000-R100**



**doplňkový rámeček pro řadu DECENTE MINI**

**DSI 00-00000-R100**

doplňkový sortiment



**doutnavka (pro řadu DECENTE)**  
230 V, 2 MA

**DSD 3A-00000-000000** oranžová

230 V, 0,5 MA

**DSD 3B-00000-000000** zelená

**DSD 3C-00000-000000** modrá



**doutnavka (pro řadu ELEGANT)**  
230 V, 2 MA

**DSE 3A-00000-000000** oranžová

230 V, 0,5 MA

**DSE 3B-00000-000000** zelená

**DSE 3C-00000-000000** modrá



**konektory CINCH AUDIO-VIDEO**  
mono  
sada 2 ks

**DSE 38-00000-000000**



**konektory CINCH AUDIO-VIDEO**  
stereo  
sada 3 ks

**DSE 39-00000-000000**



**upevňovací drápky (rozpěrky)**  
sada 2 ks

**DSE 37-00000-000000**



**jednonásobná krabice pro lištové rozvody**  
(jen pro ELEGANT)

**DSE 31-00000-000000**



**krabice pro dvojzásuvku pro lištové rozvody**  
(jen pro ELEGANT)

**DSE 36-00000-000000**



**montážní deska 5103 MDE**  
pro zásuvky centrálních vysavačů


**DSE 26-00000-000000**






schéma zapojení

spínač řazení 1 (jednopolový vypínač)

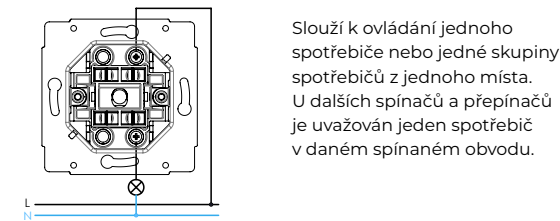


spínač řazení 1+1+1




spínač řazení 2 (dvoupólový vypínač)




spínač řazení 5 (sériový přepínač, jednopolový přepínač dvou obvodů s polohou vypnuto)

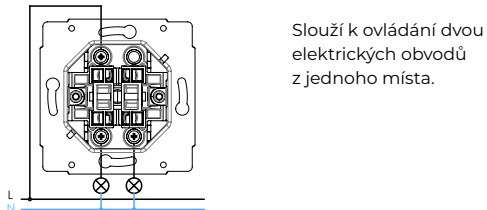


zásuvka jednonásobná

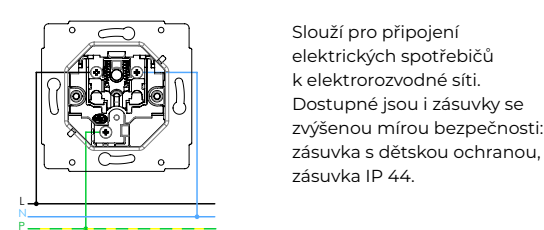


zásuvka dvojnásobná

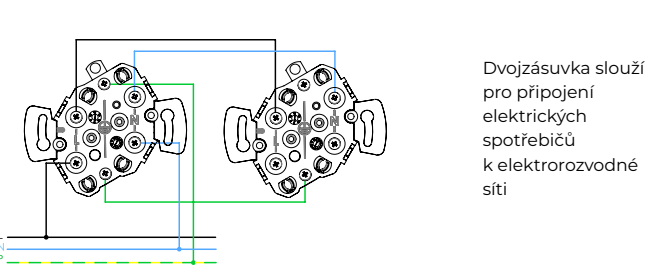


spínač řazení 6 schodišťový vypínač (střídavý přepínač), jednopolový dvoucestný přepínač bez polohy vypnuto

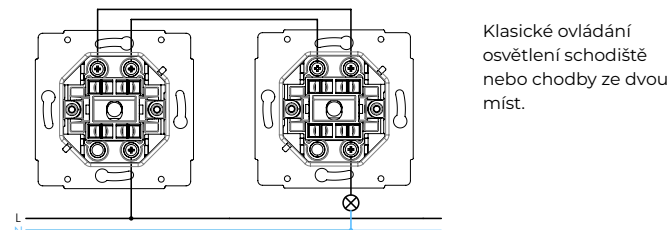

spínač řazení 6+6 dvojitý schodišťový vypínač (střídavý přepínač)

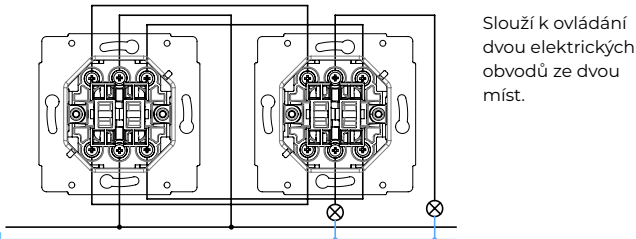


spínač řazení 6+7+6 střídavý - křížový - střídavý přepínač

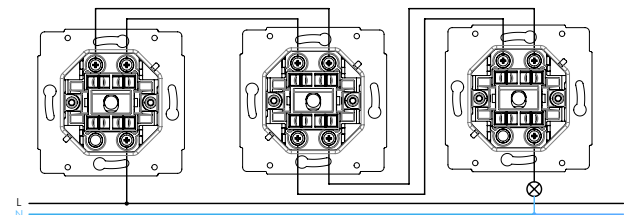


Mezi dva spínače č. 6 lze vkládat libovolný počet spínačů č. 7.

schéma zapojení pro retro (vačkový spínač)


řazení 1

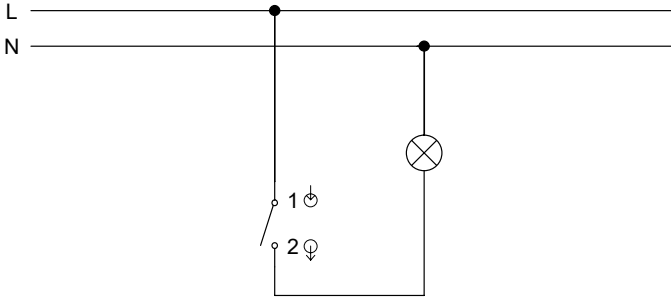


řazení 2

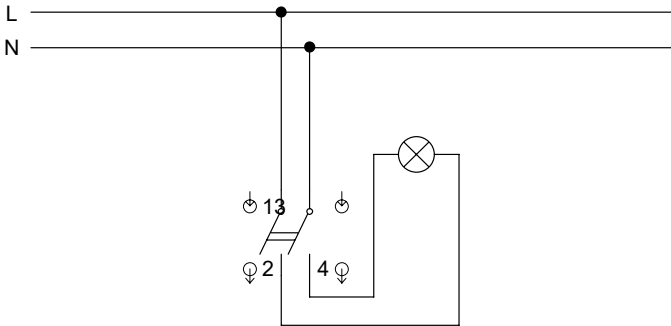


řazení 5

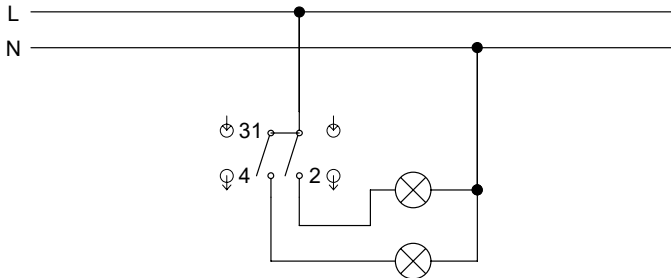

řazení 6

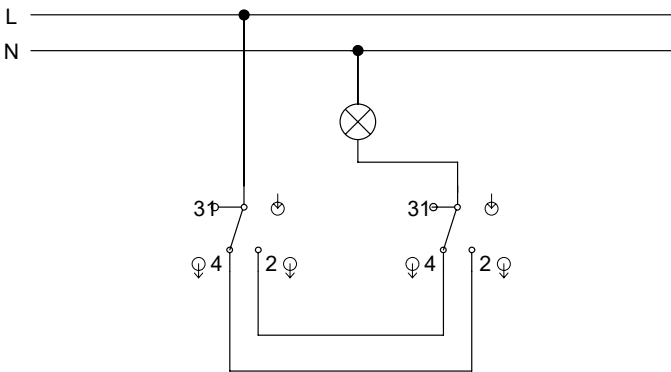


řazení 6+7+6

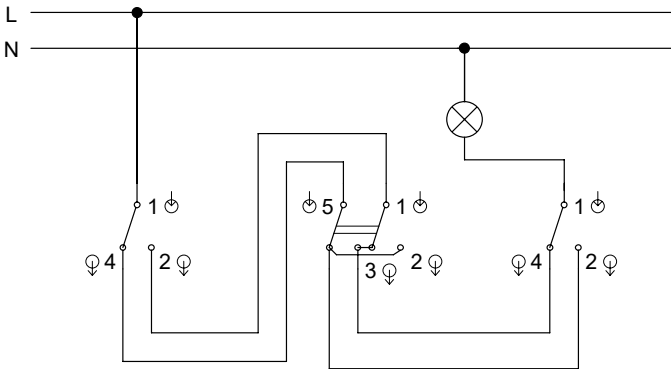




avant

rámečky

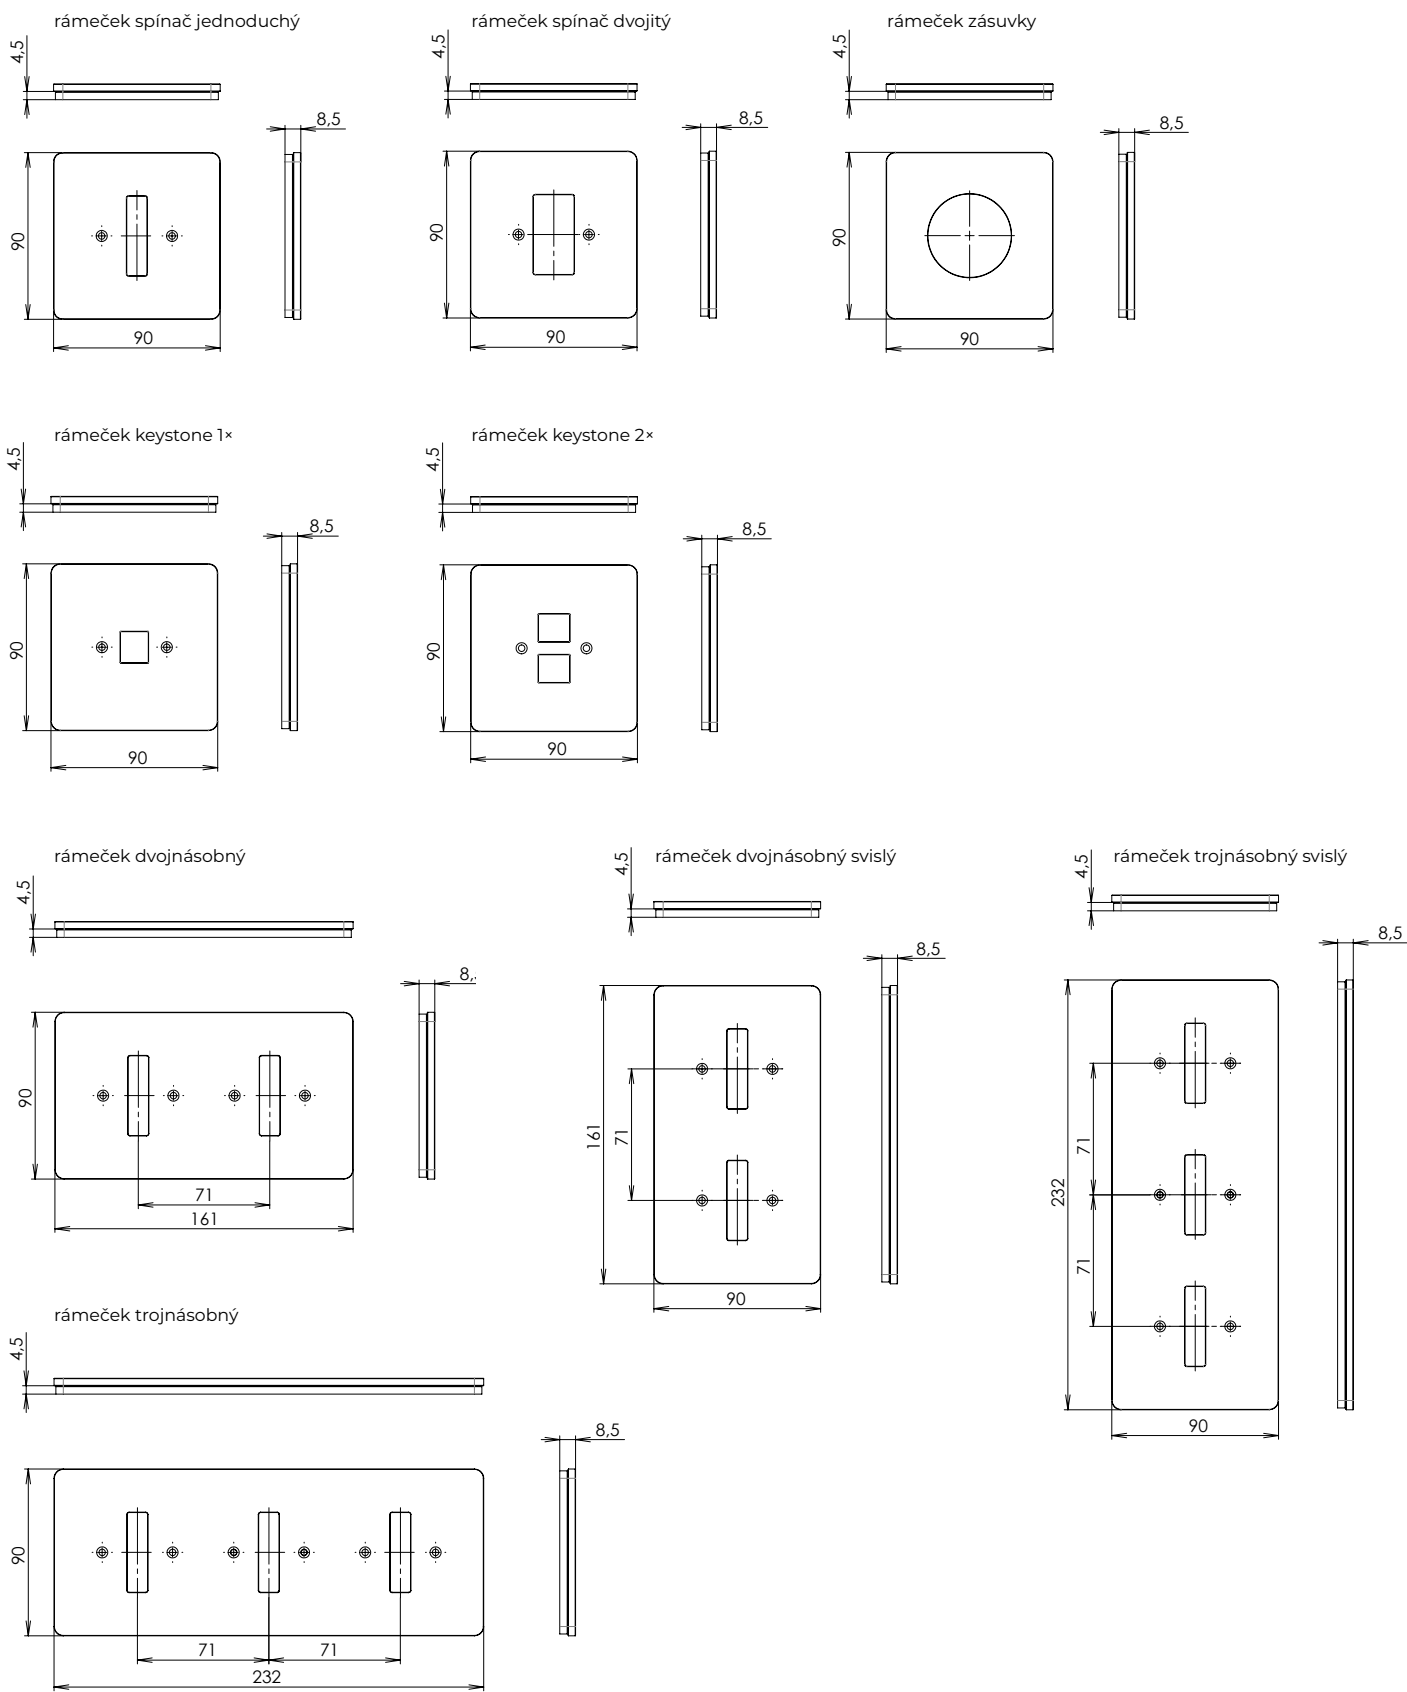

avant


přístroje

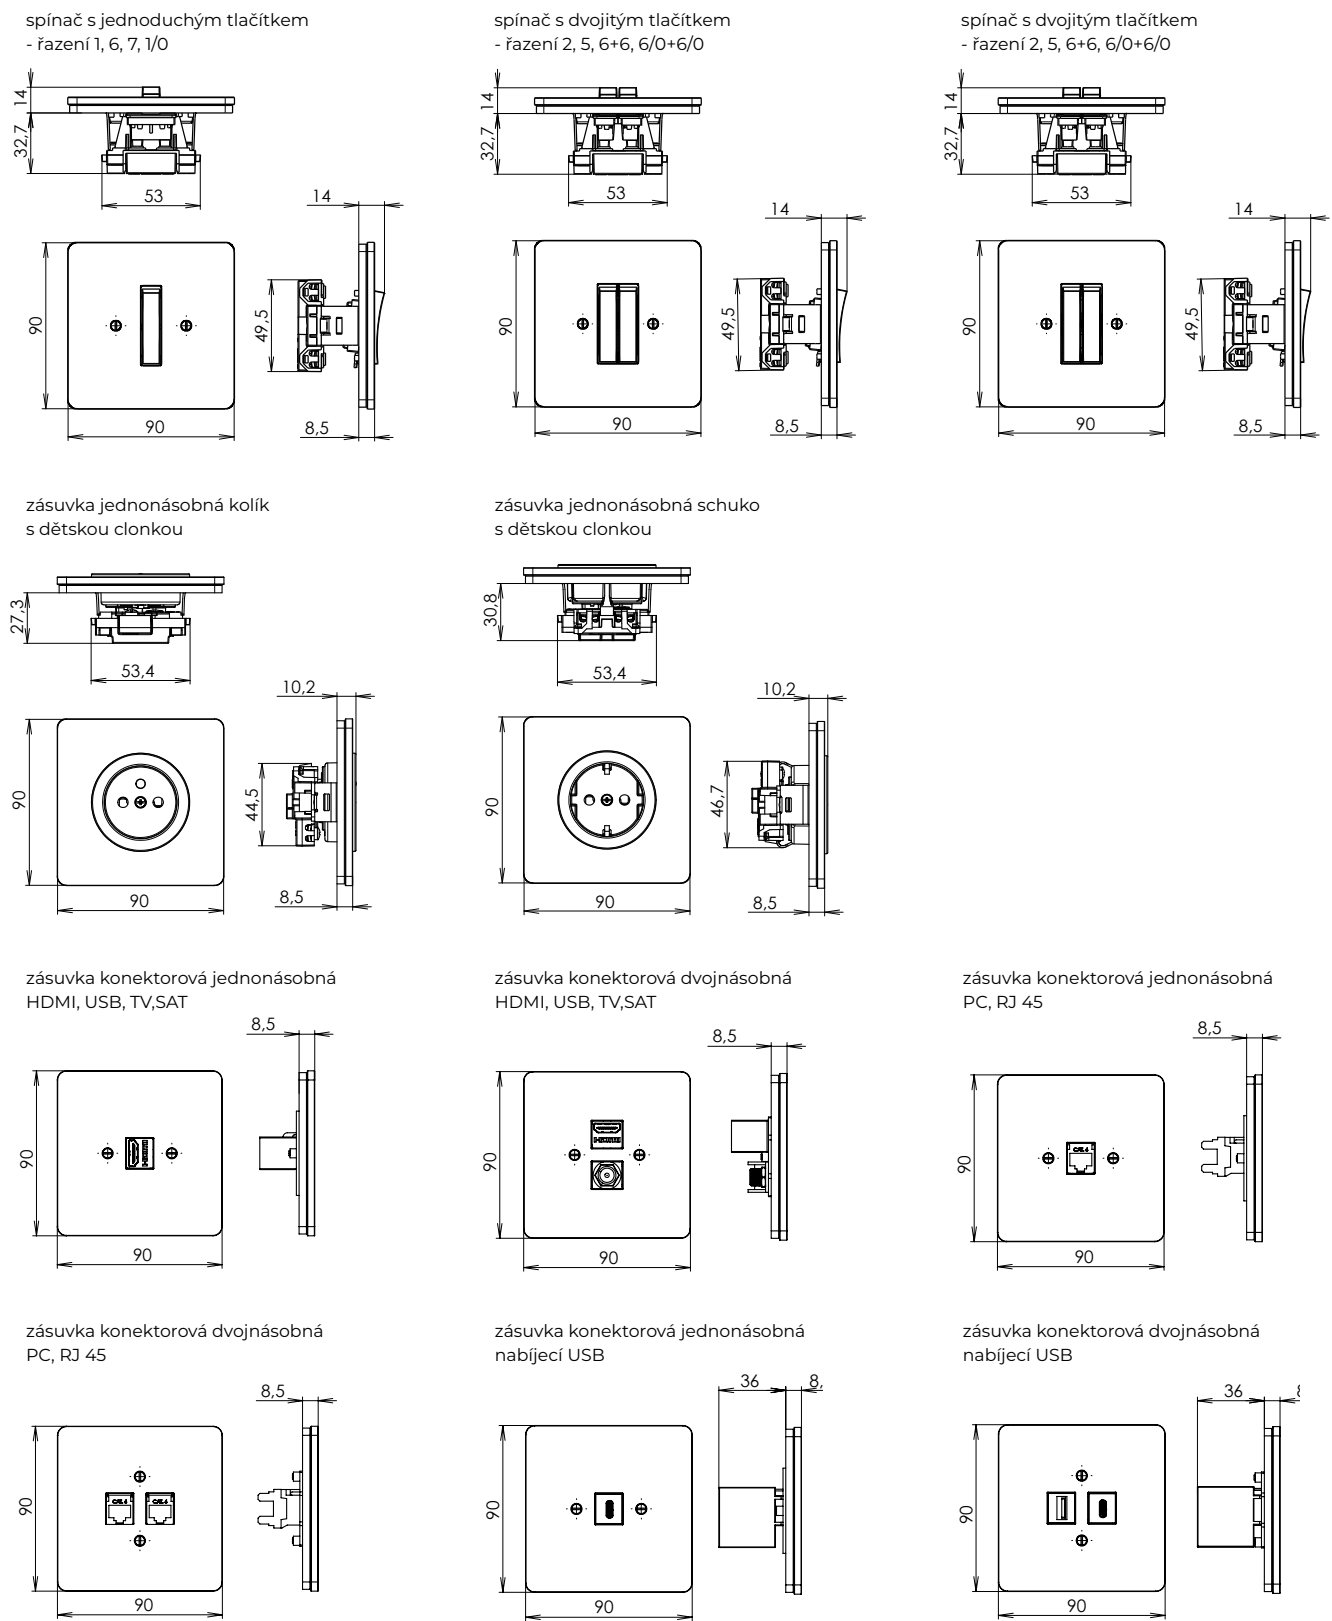




nexa


rámečky rondo

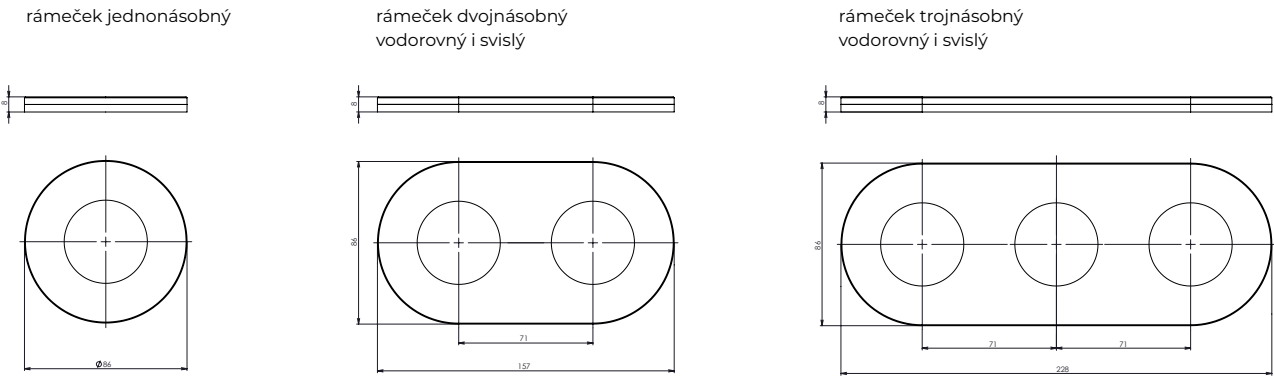

rámečky quadro




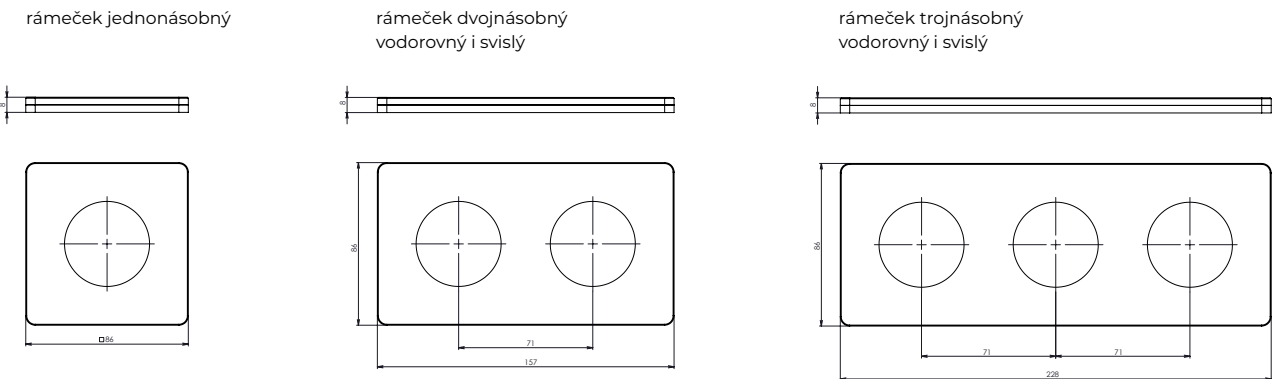


přístroje rondo / quadro

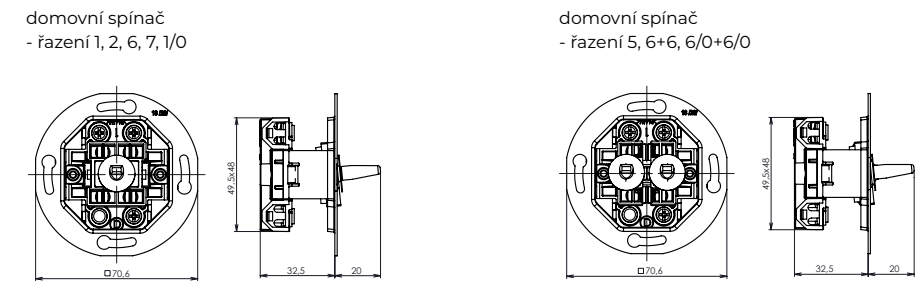

nexa


přístroje rondo / quadro

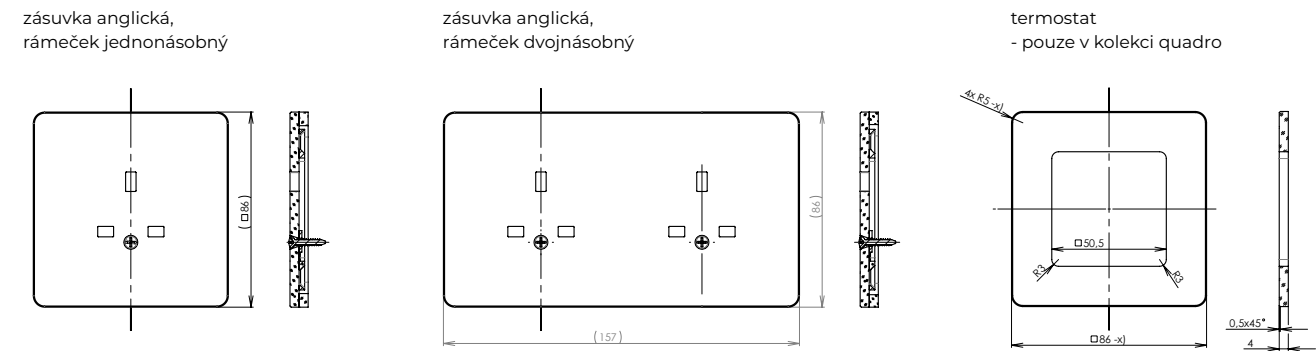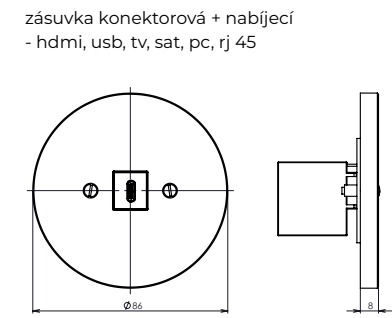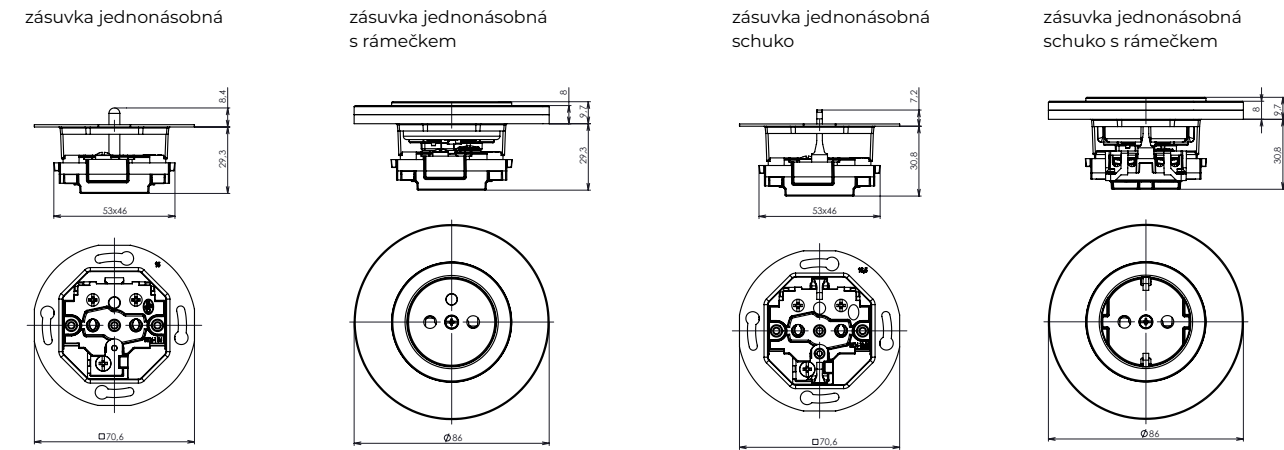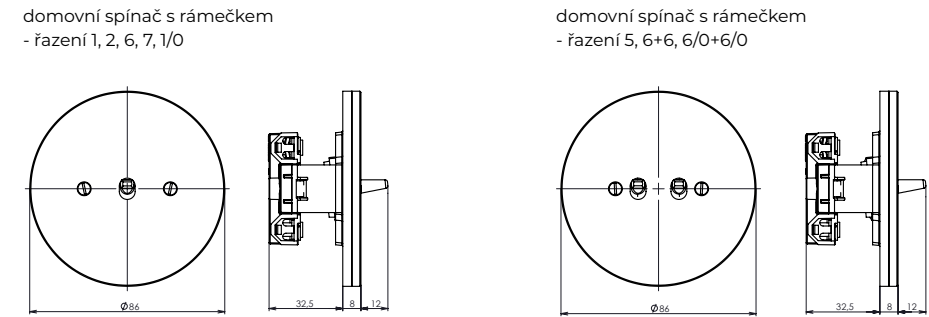




retro

rámečky

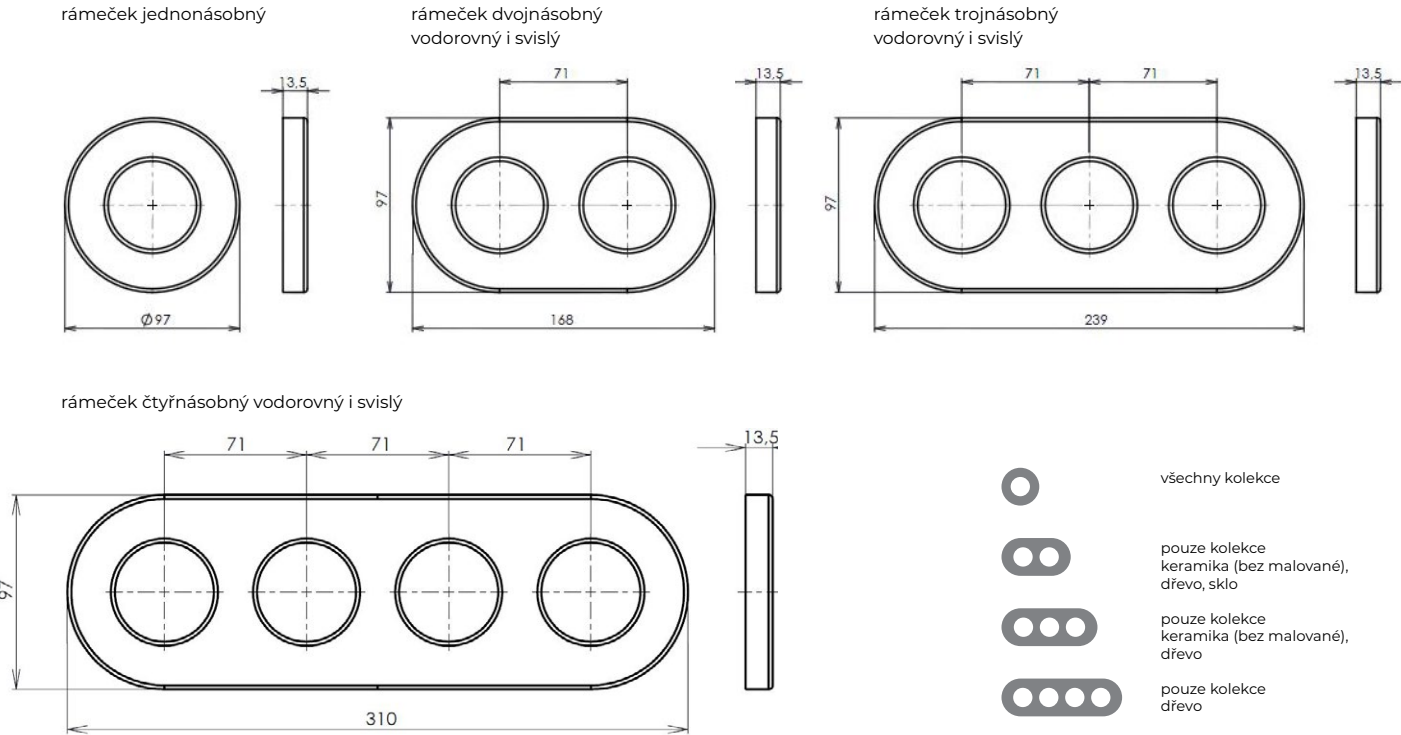


**i** Pro instalaci svislou i vodorovnou lze použít tytéž rámečky.

rámečky sklo

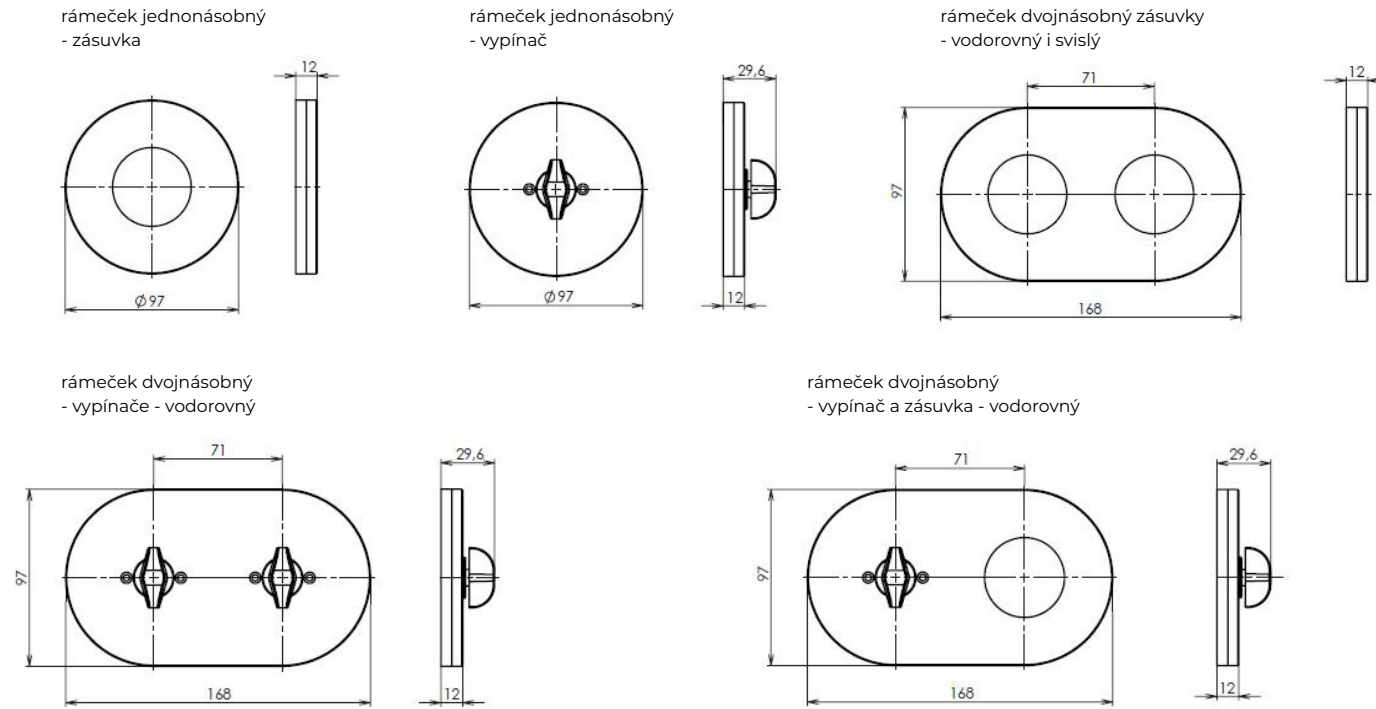


retro

přístroje keramika, dřevo

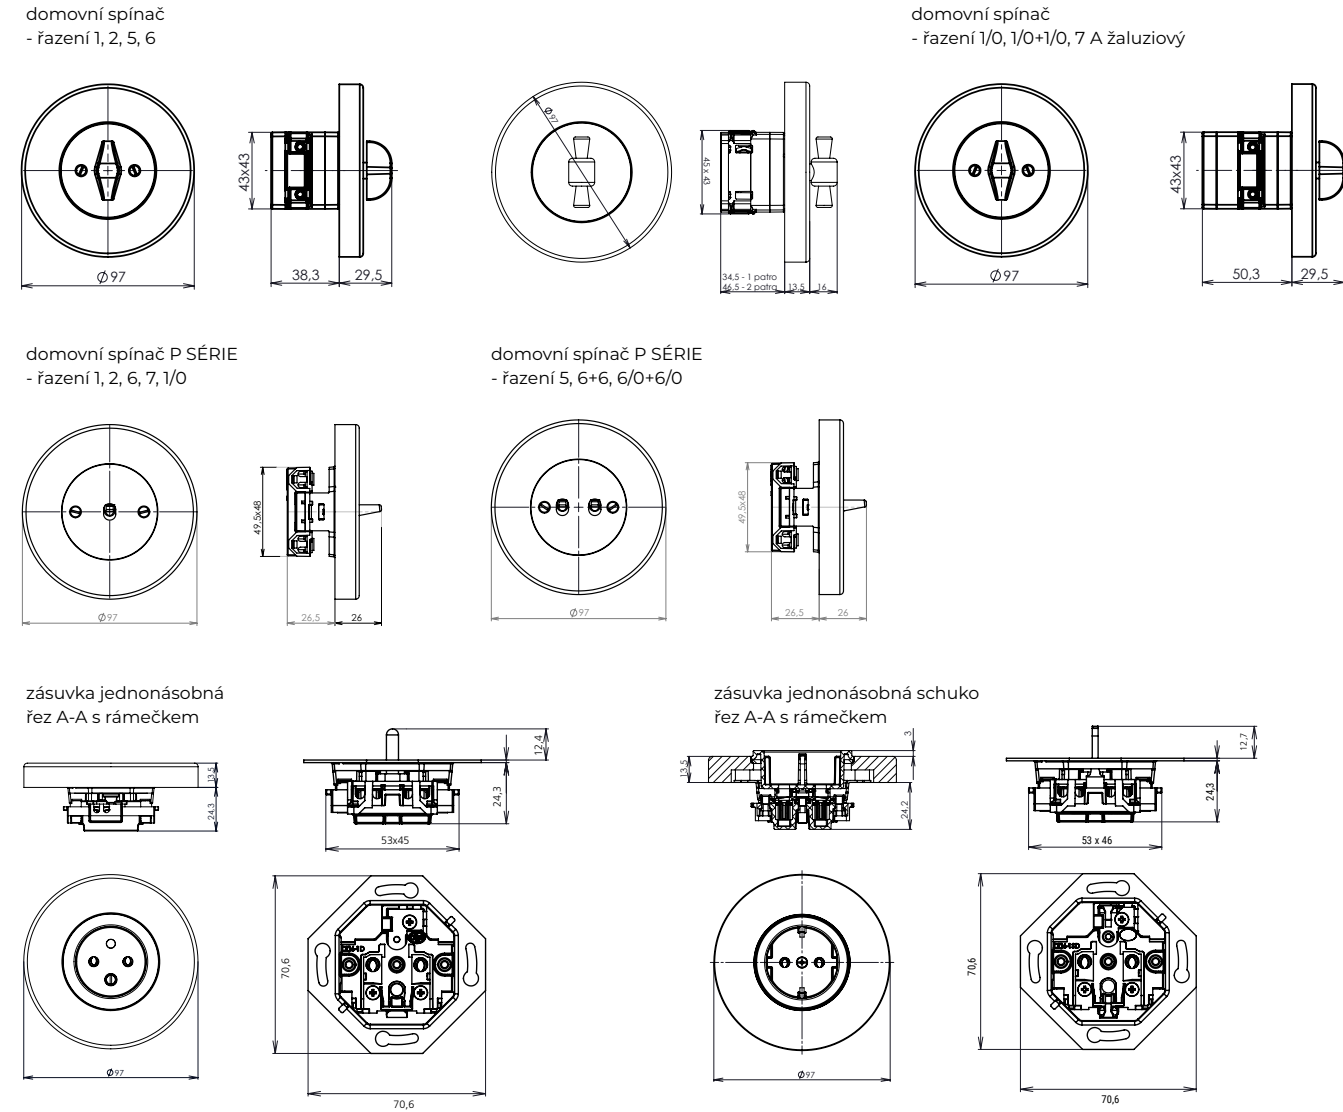


přístroje sklo

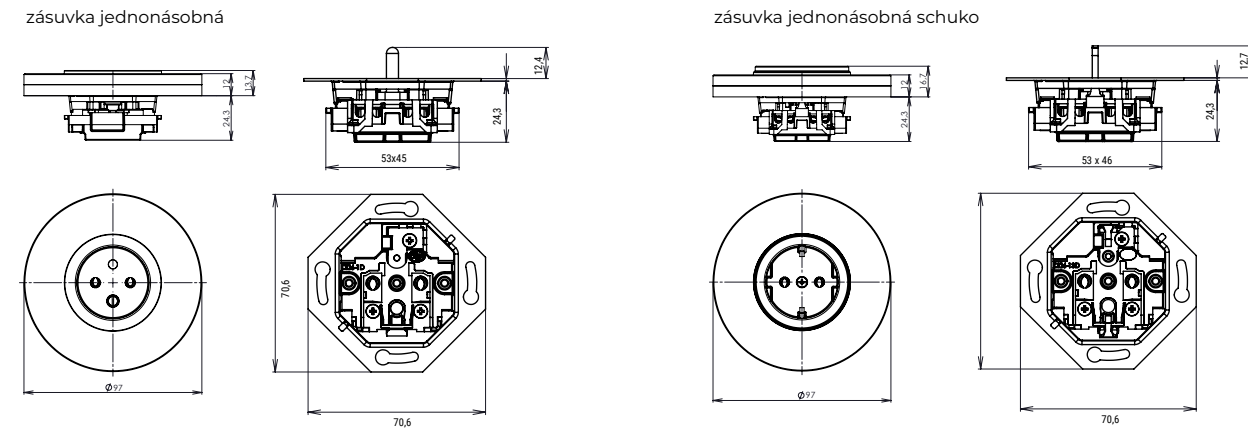




retro

přístroje

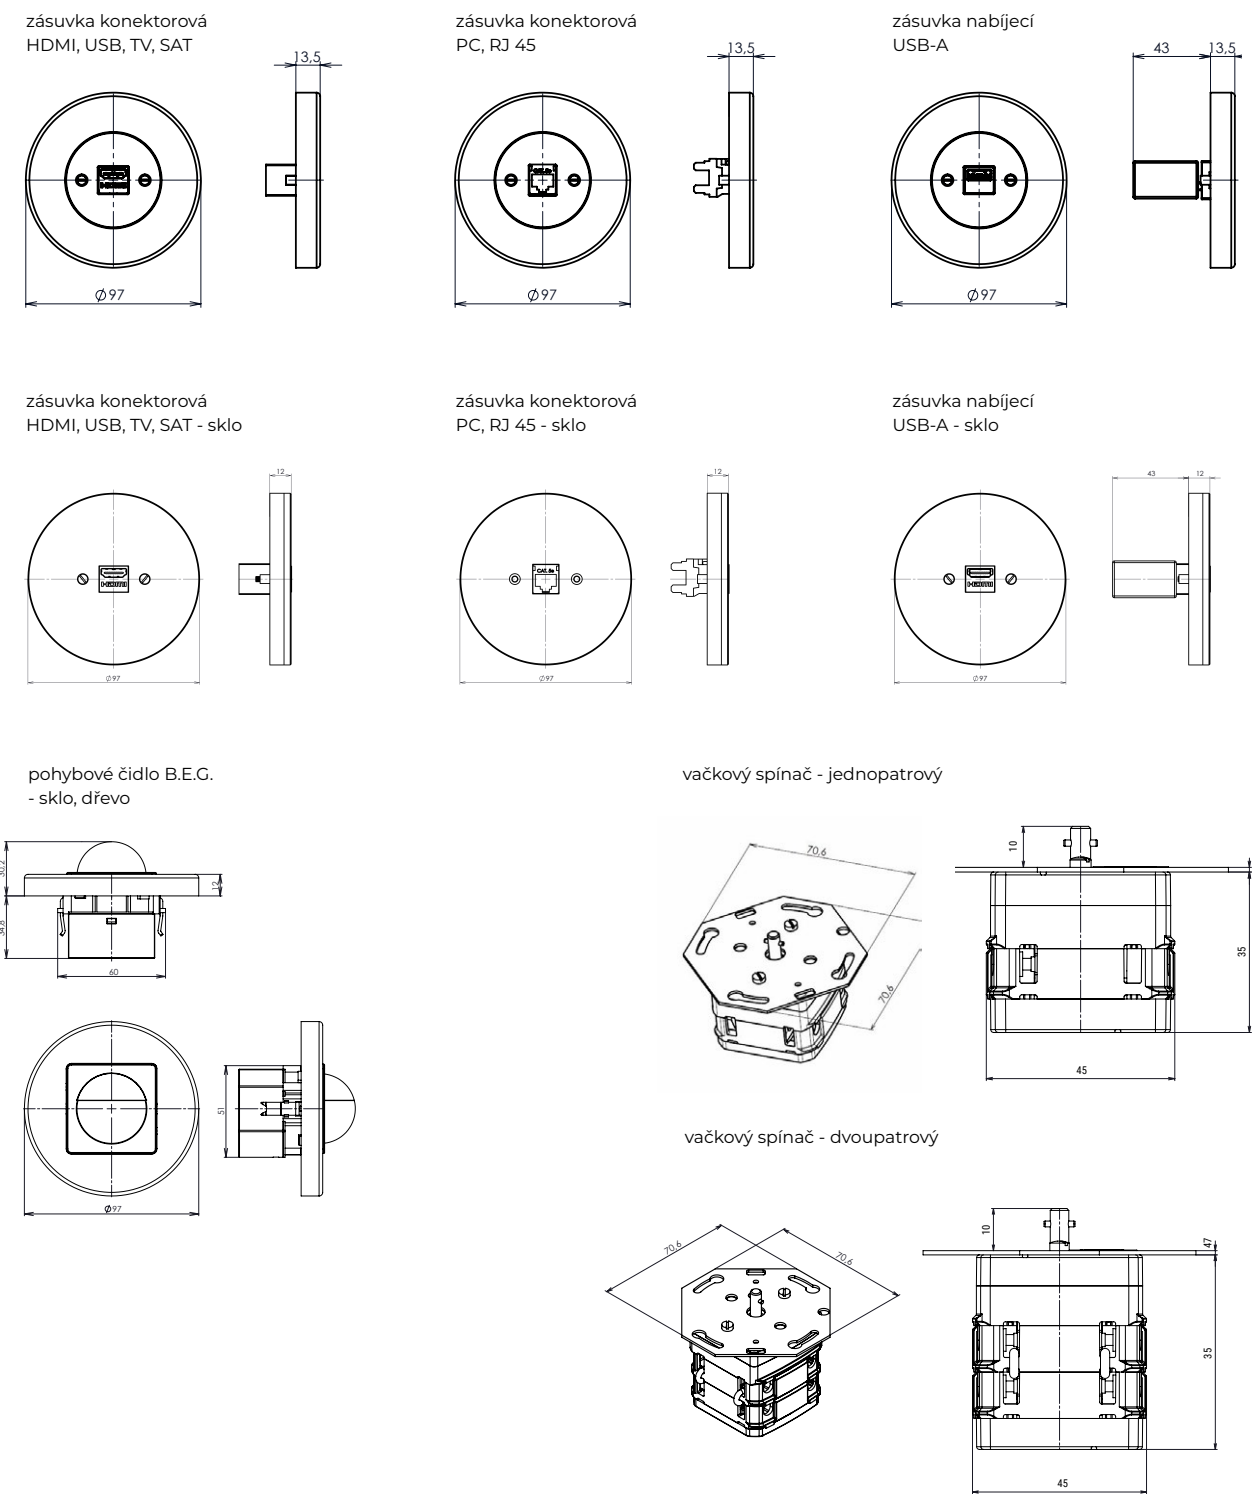

decente

rámečky

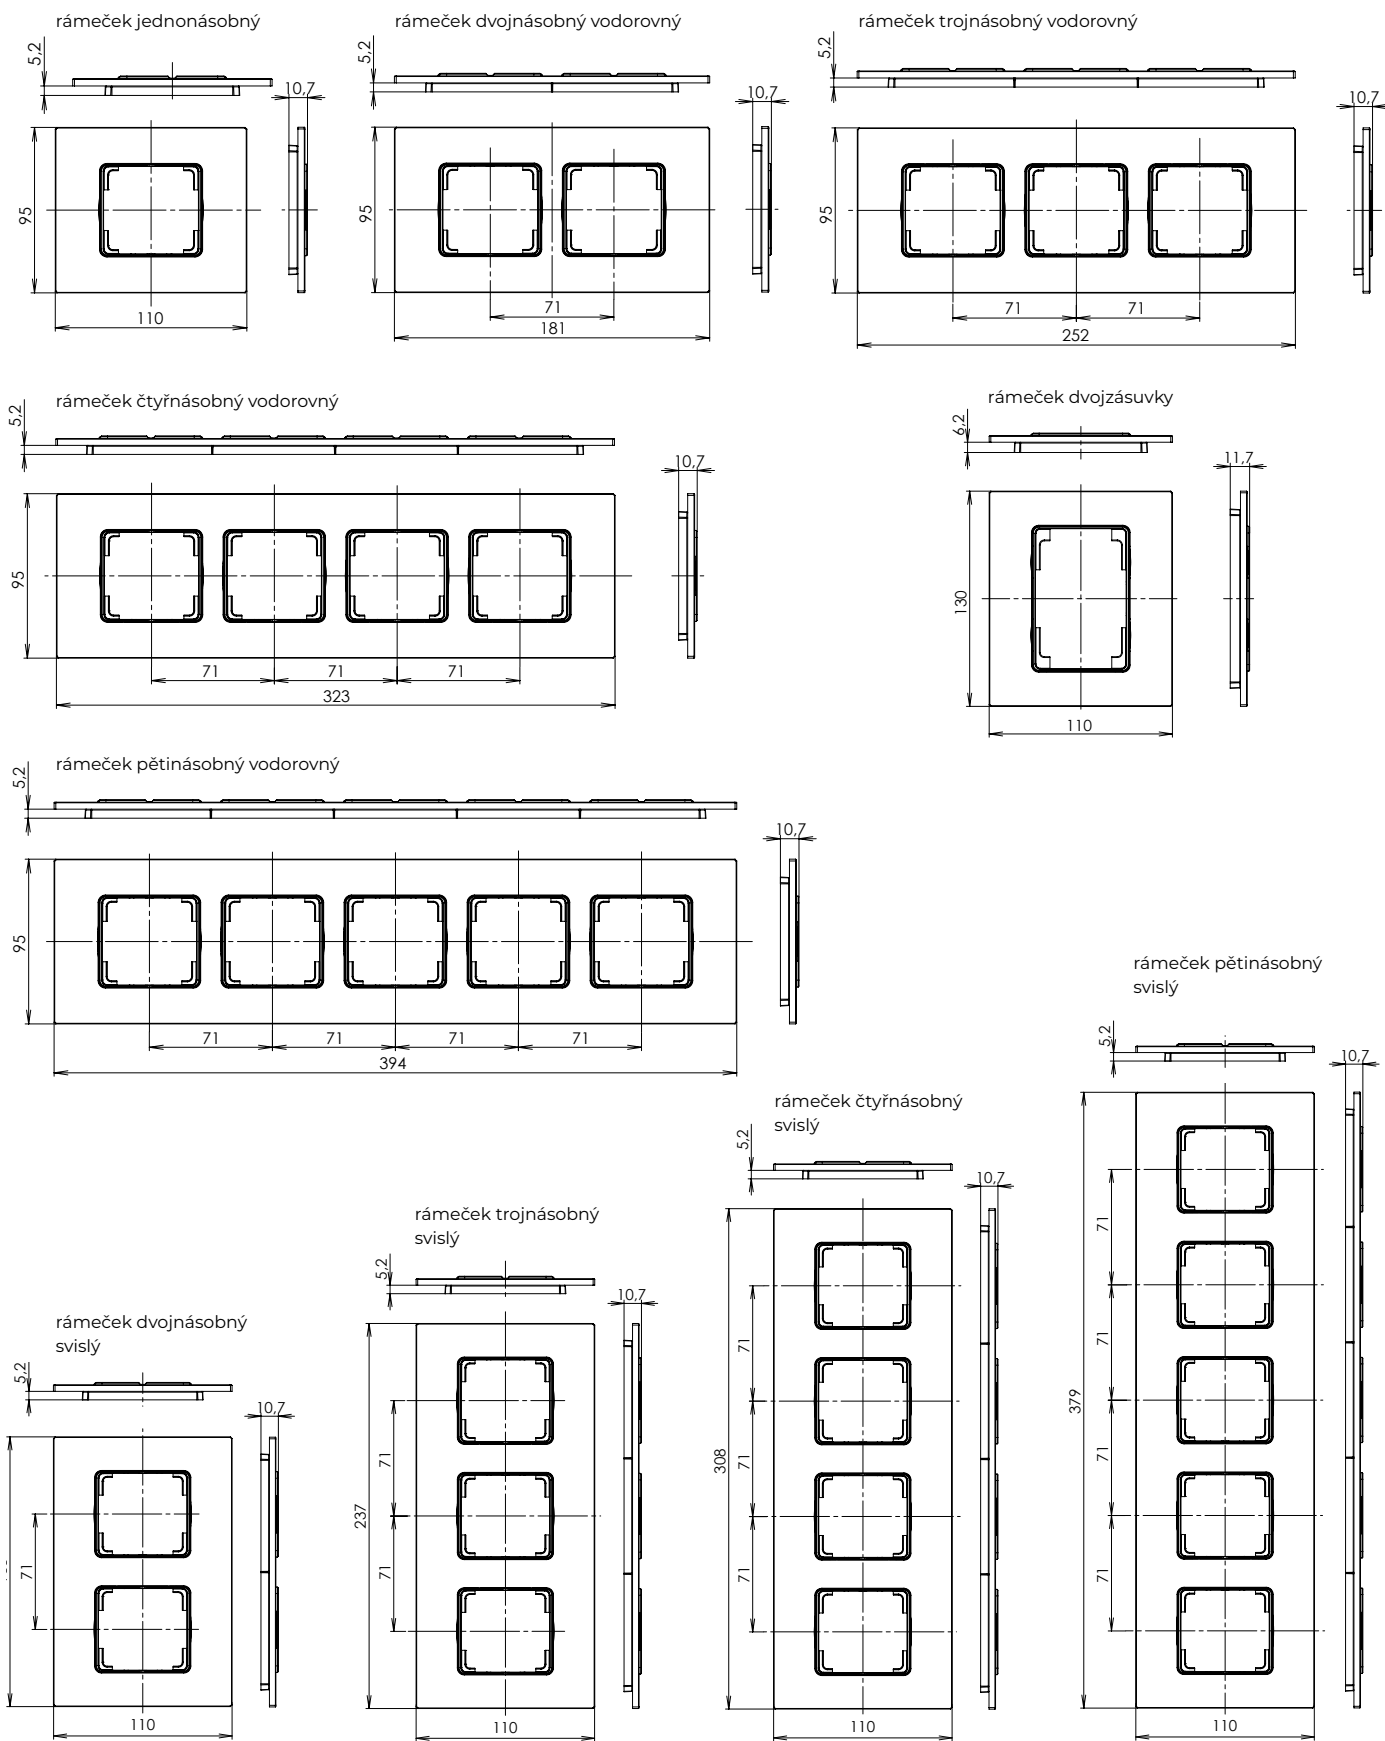





decente mini

rámečky


rámeček jednonásobný

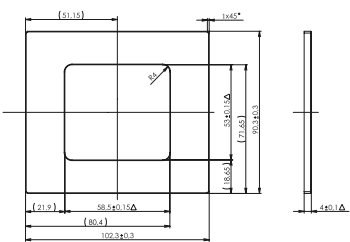

rámeček dvojnásobný vodorovný

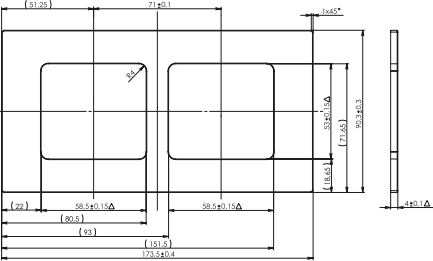


rámeček dvojzásuvky

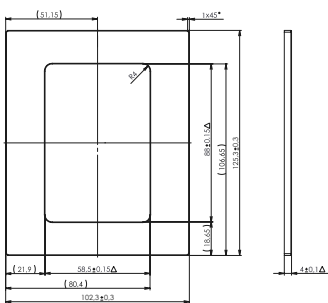


rámečky


rámeček dvojnásobný svislý

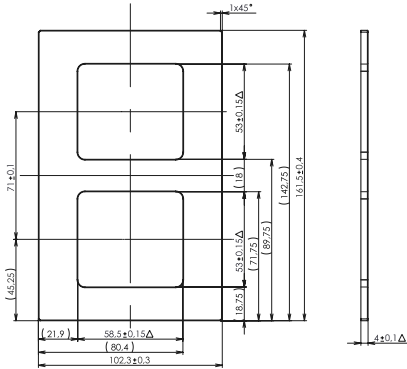


rámeček trojnásobný svislý

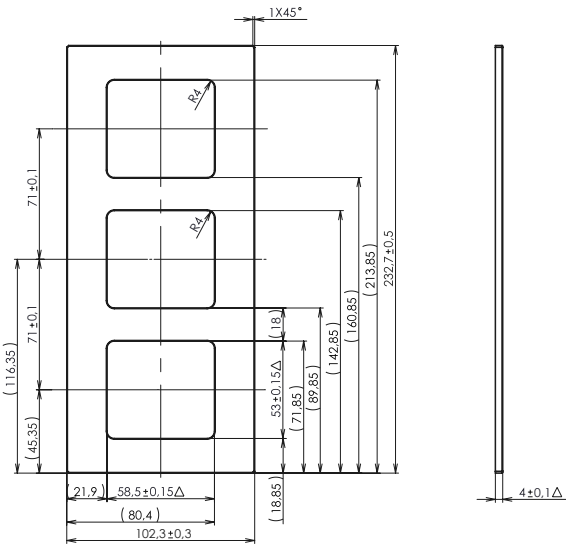


rámeček trojnásobný vodorovný

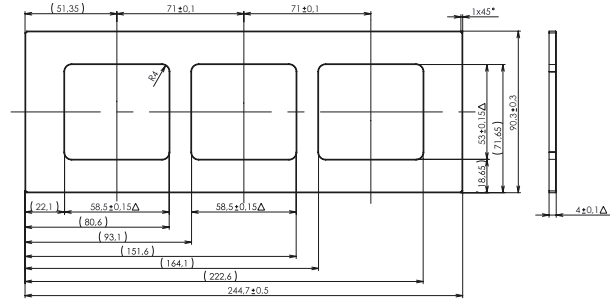


rámeček čtyřnásobný vodorovný

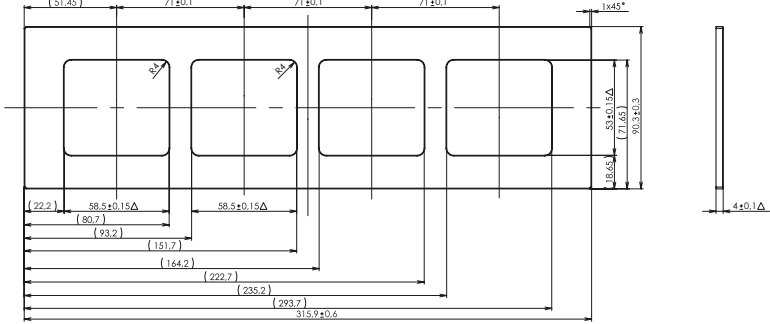


rámeček pětínásobný vodorovný

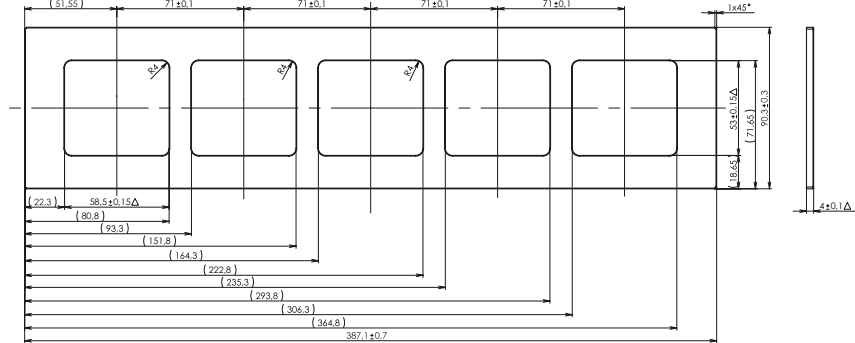

rámeček čtyřnásobný svislý

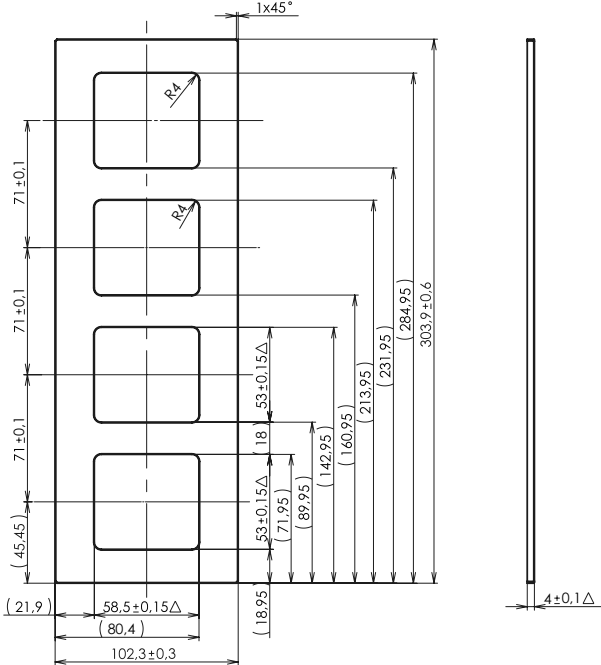

rámeček pětínásobný svislý

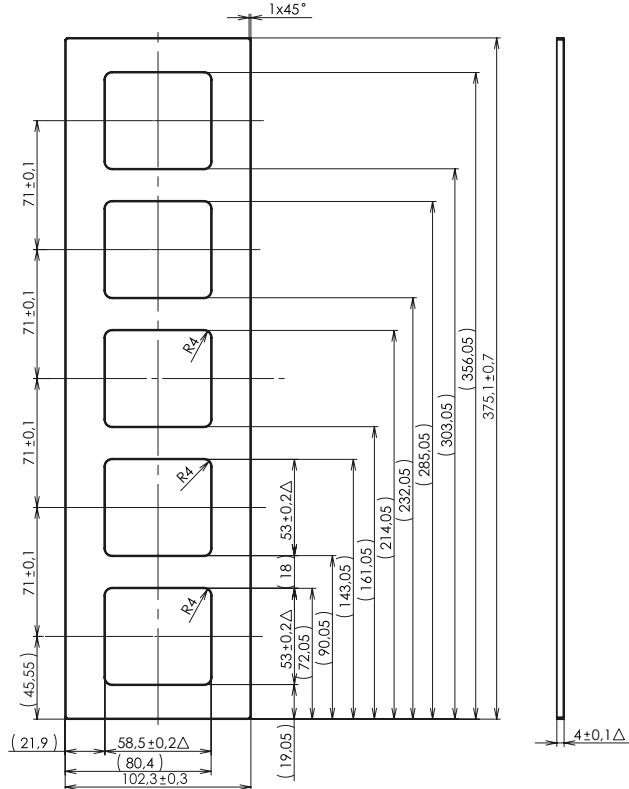





decente

přístroje


spínač s jednoduchým krytem

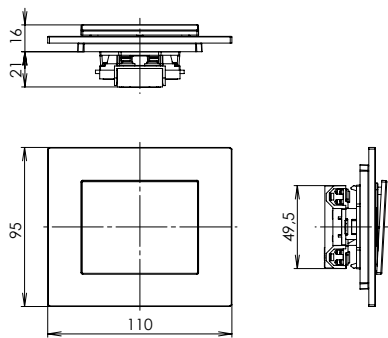


spínač s jednoduchým krytem a prosvětlením

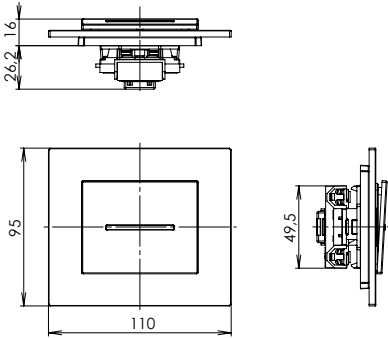


spínač s dvojitým krytem

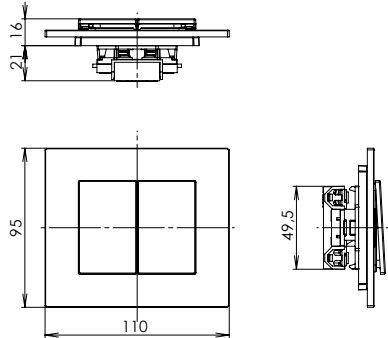


zásuvka jednonásobná s clonkou

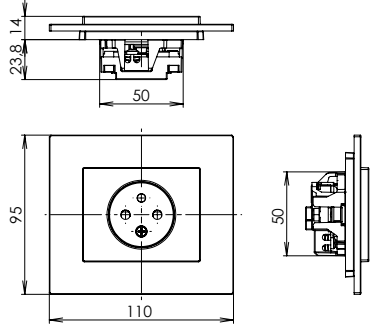


zásuvka jednonásobná s clonkou a přepětovou ochranou

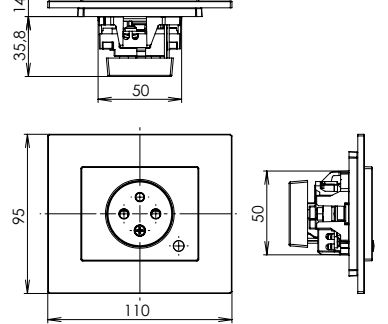


zásuvka jednonásobná s clonkou a zvukovou signalizací

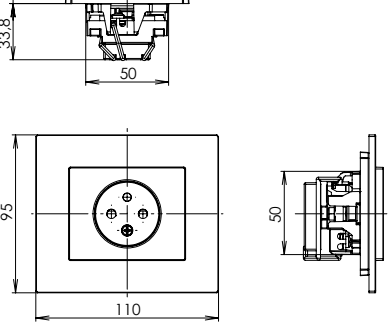

zásuvka jednonásobná schuko s clonkou

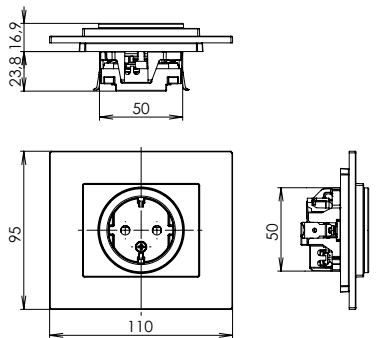


zásuvka jednonásobná schuko s clonkou a přepětovou ochranou (zvuková a světelná signalizace)

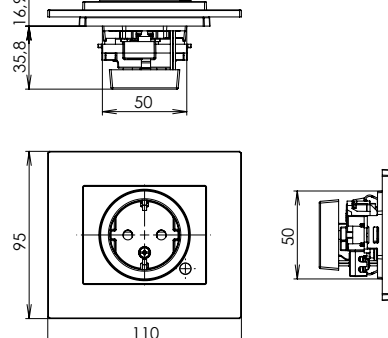

přístroje sklo


zásuvka jednonásobná s dětskou clonkou

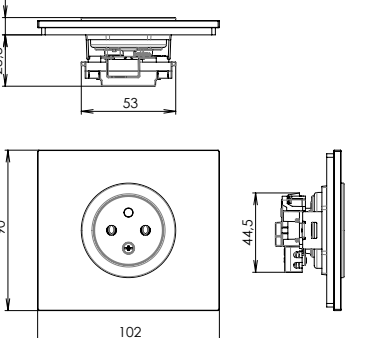


decente

přístroje


zásuvka dvojnásobná s clonkou

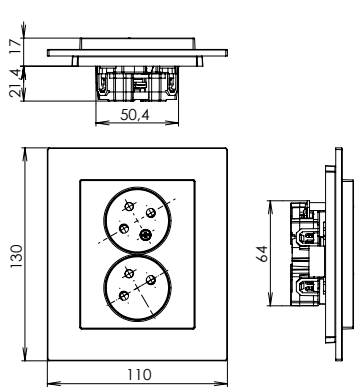


zásuvka dvojnásobná s clonkou a přepětovou ochranou (zvuková a světelná signalizace)

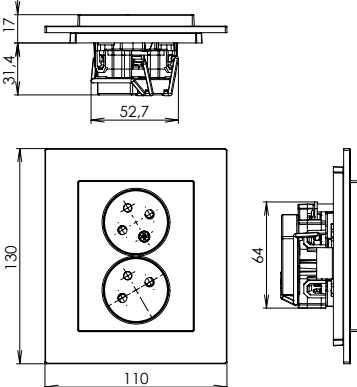

zásuvka modulová USB nabíječka

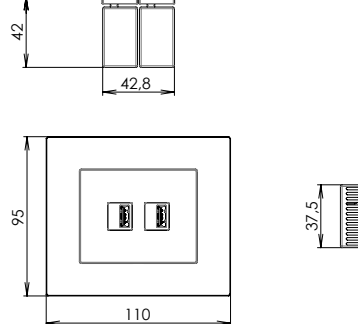


zásuvka konektorová modulová HDMI, USB, RJ 45 ...

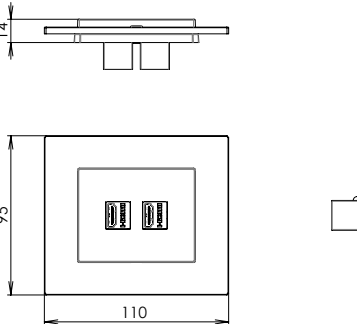




decente

přístroje

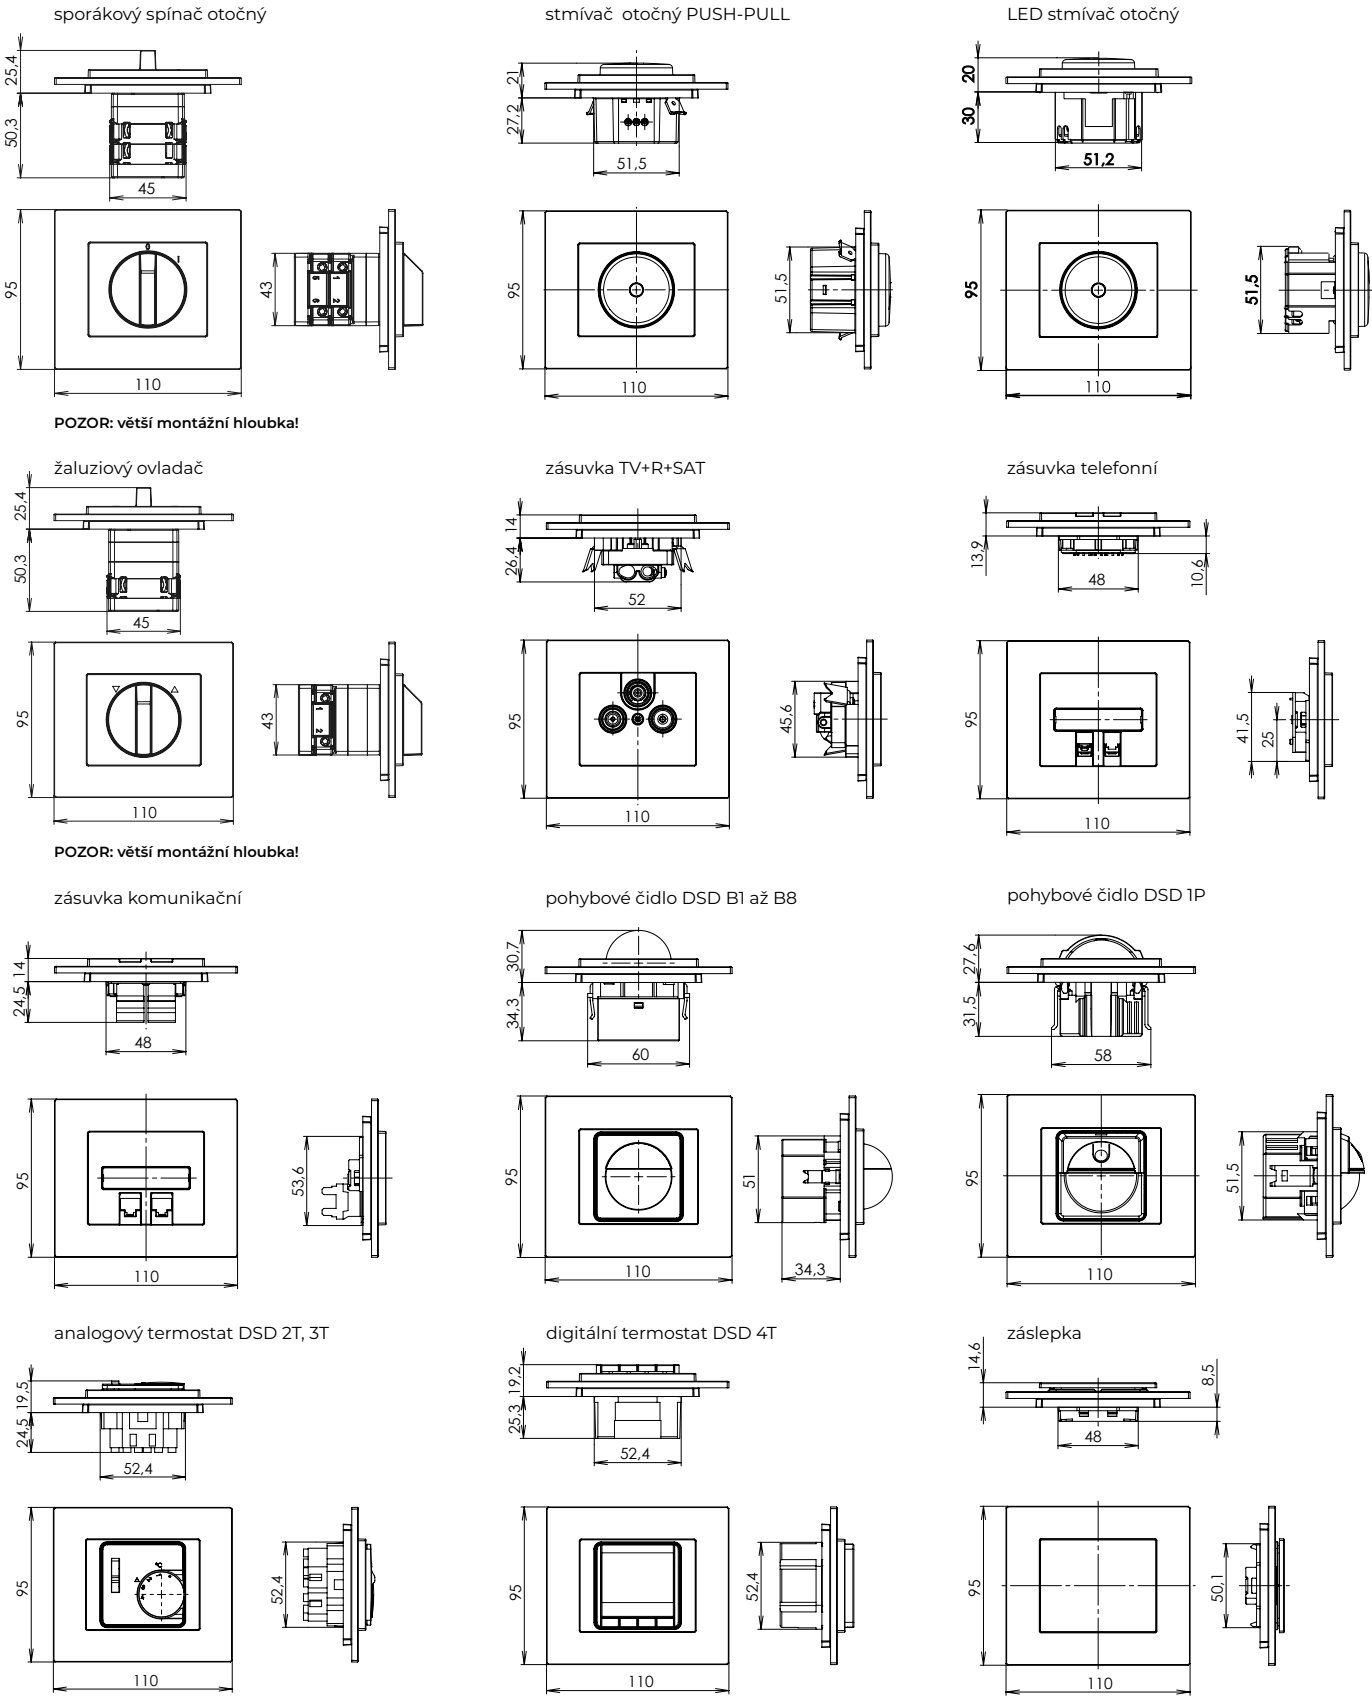


elegant

rámečky

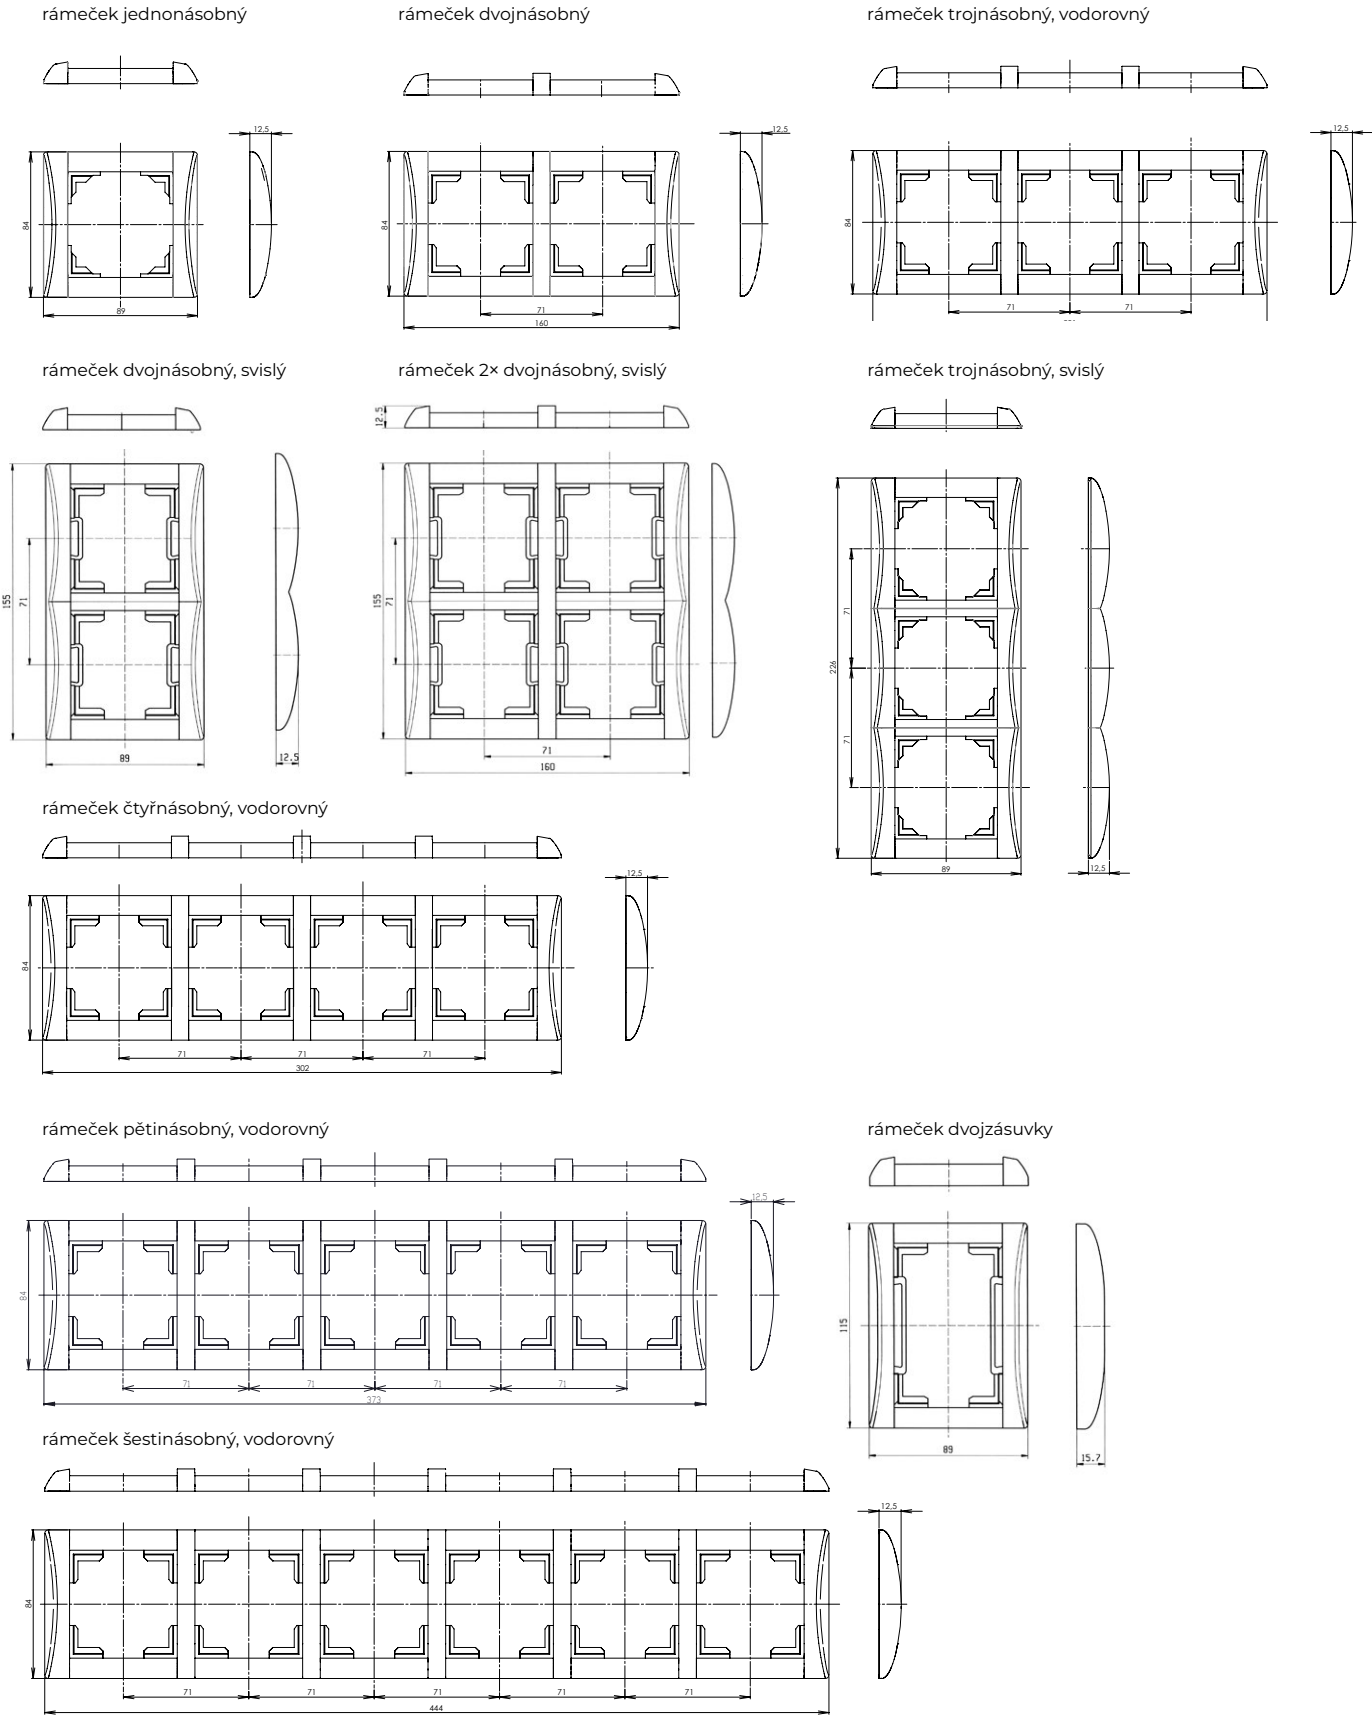


elegant

přístroje

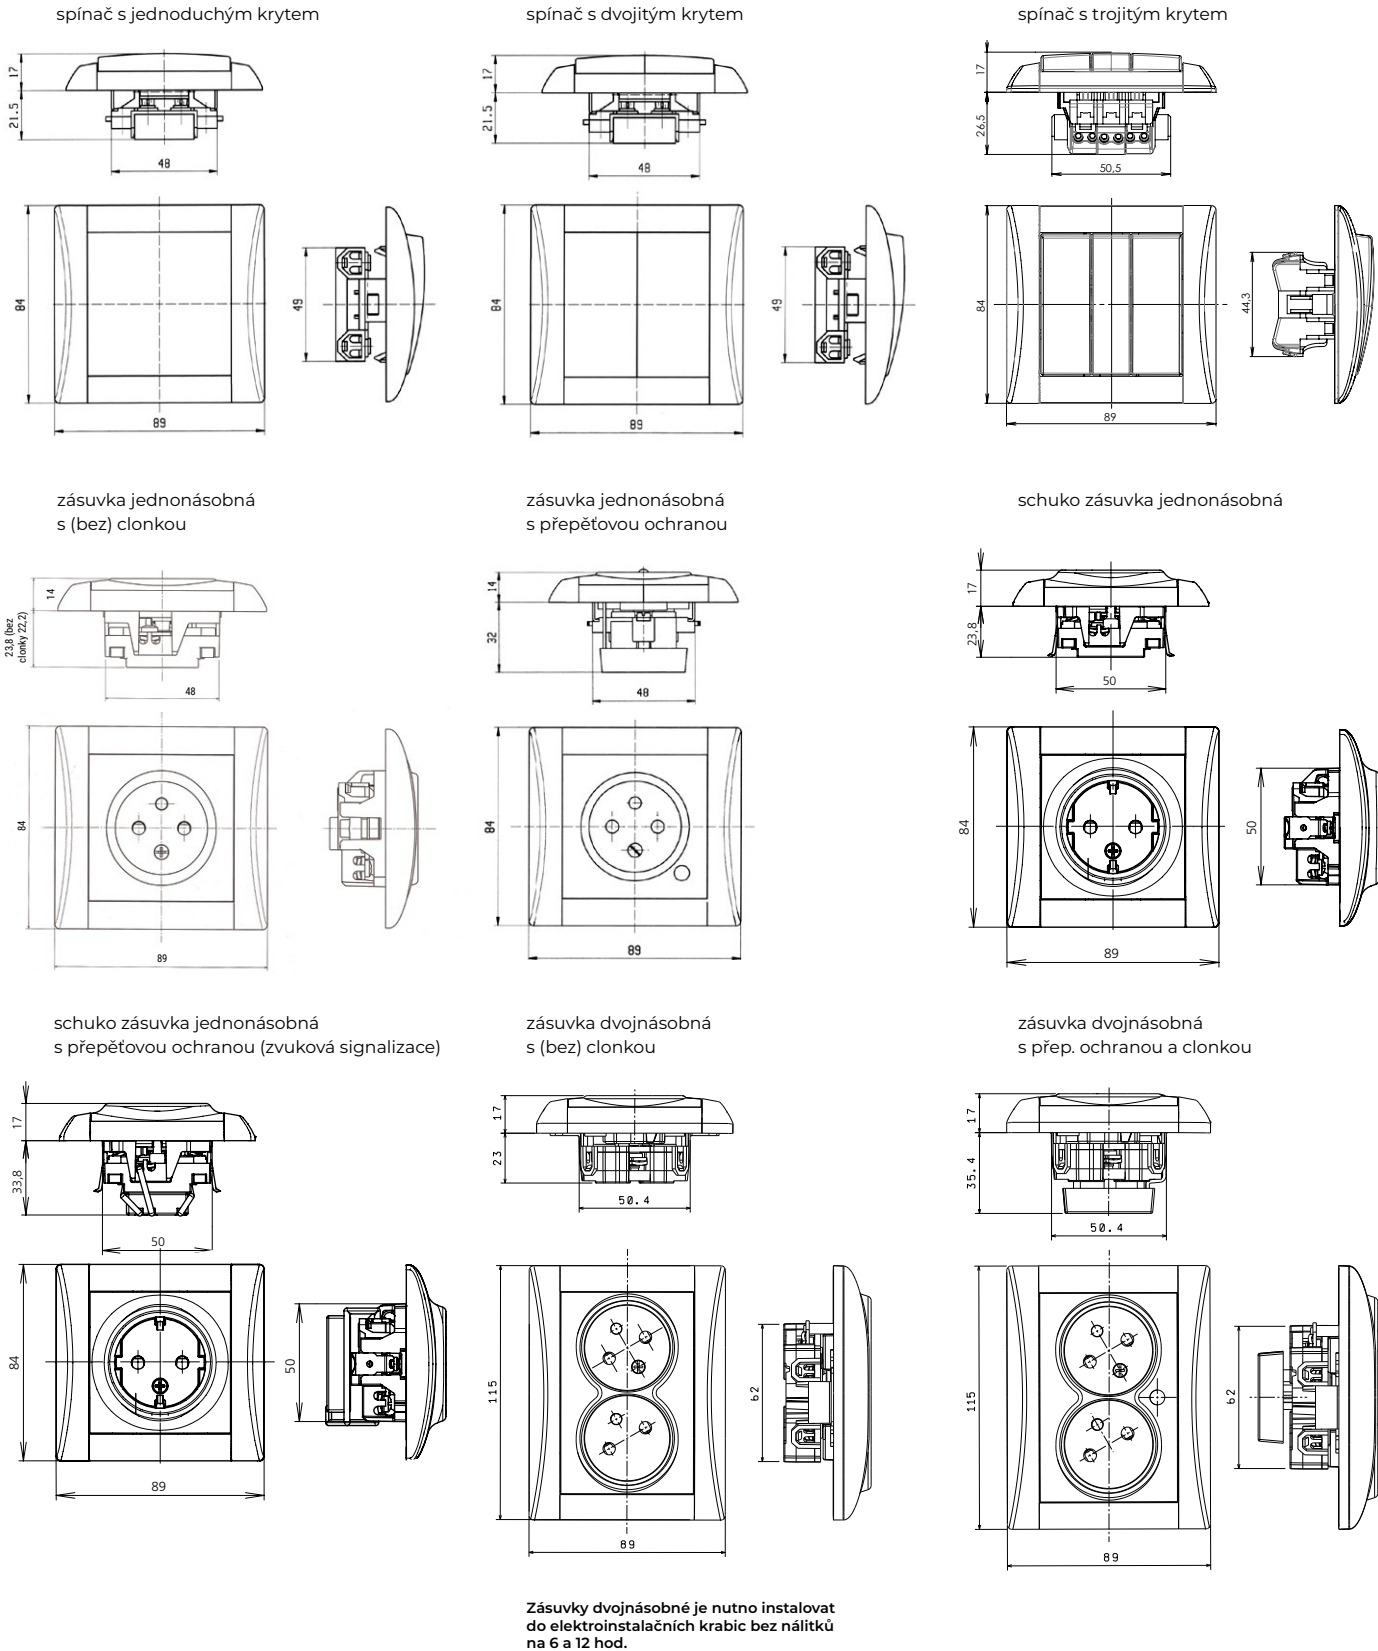

elegant

přístroje

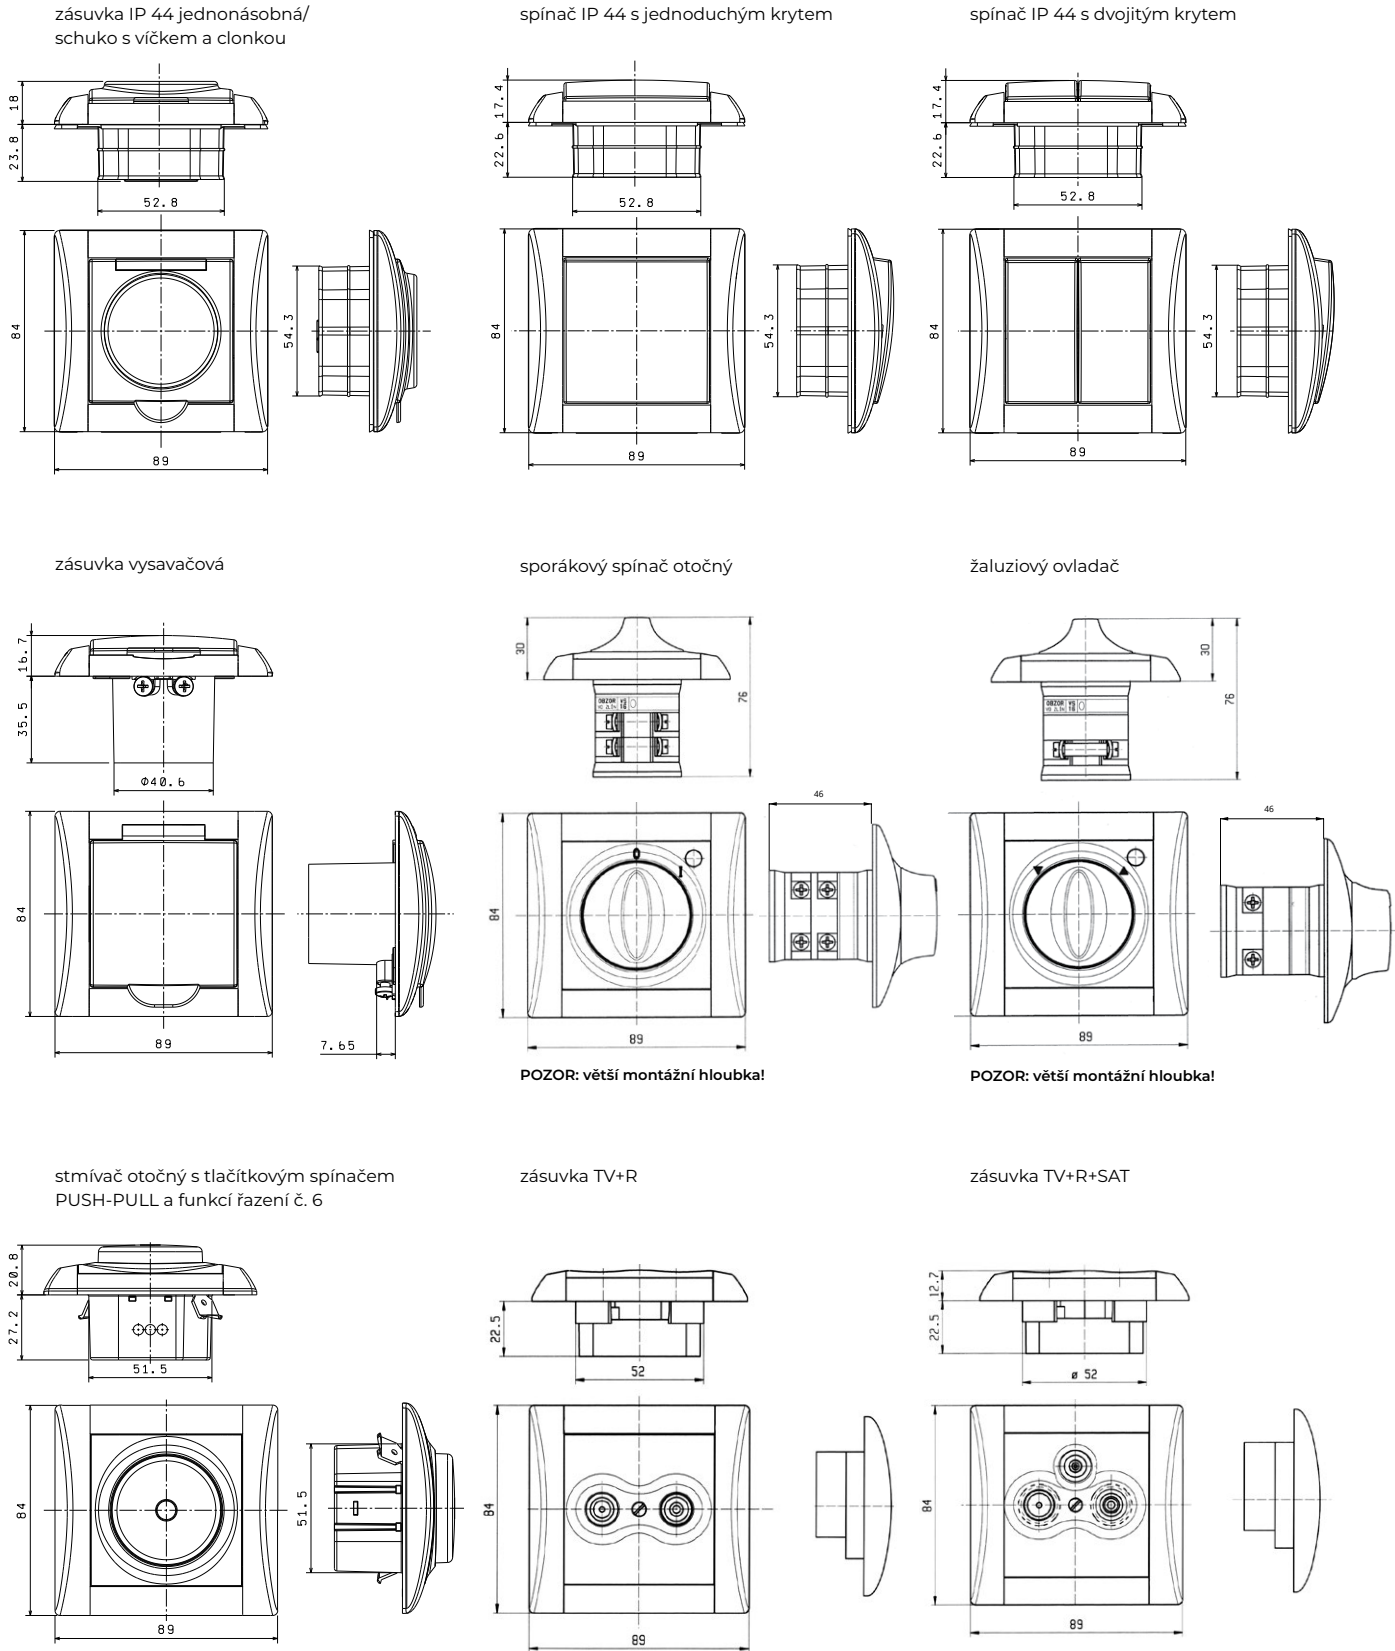





elegant

přístroje


zásuvka AUDIO-VIDEO

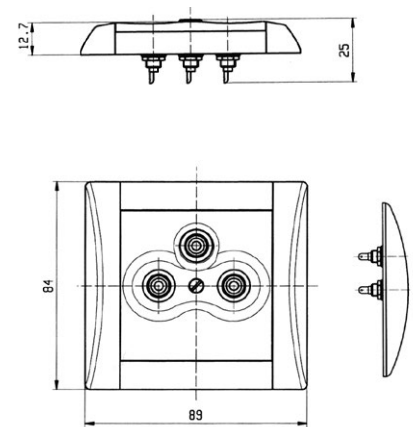


zásuvka telefonní

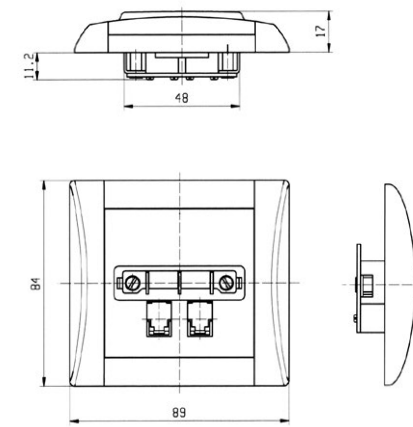


zásuvka komunikační

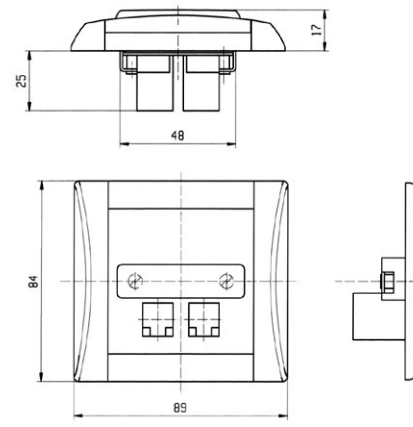


zásuvka ochranného pospojování

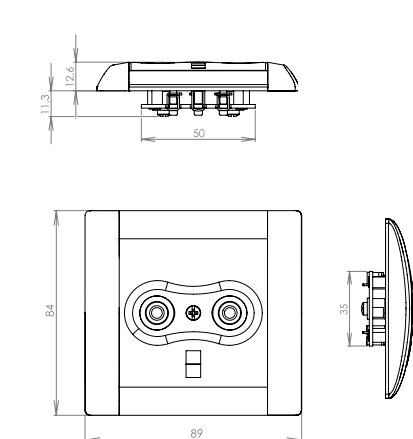


analogový termostat  
OREG/EBERLE DSE 2T/3T

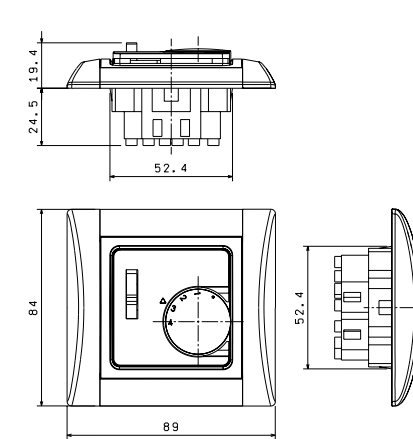


digitální termostat DSE 4T

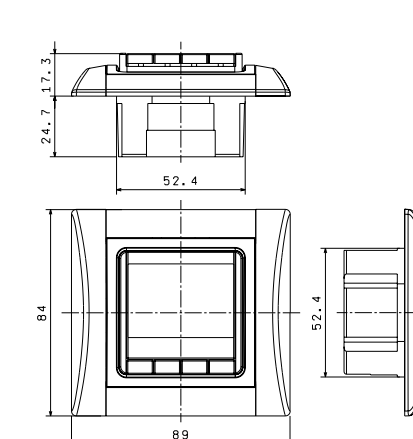

pohybové čidlo STEINEL

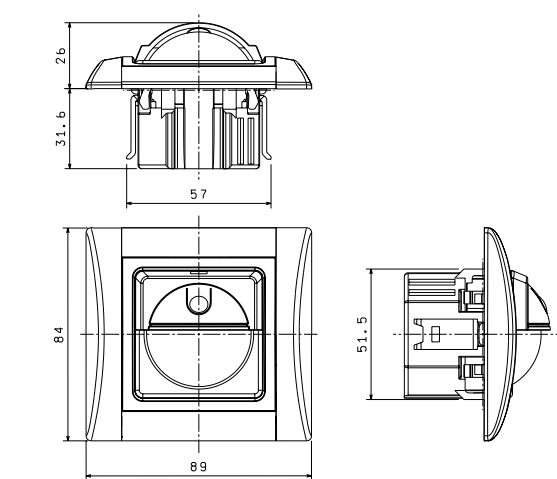


pohybové čidlo B.E.G.

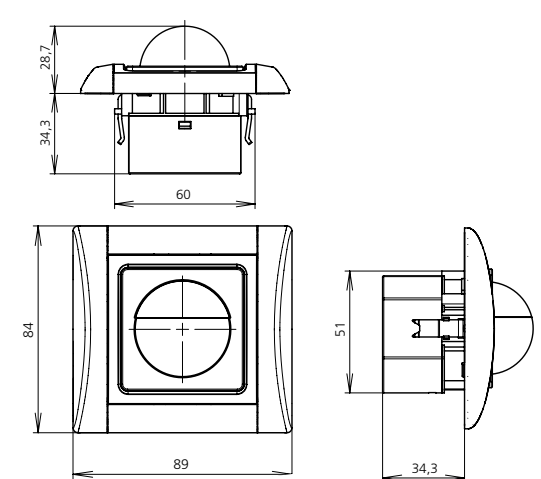


elegant

přístroje


vymezovací kroužek VK1

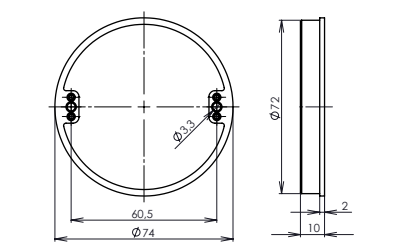


vymezovací kroužek VK2

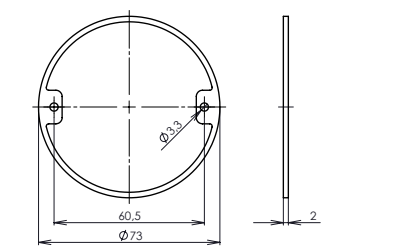

elektroinstalační krabice pro lištové rozvody

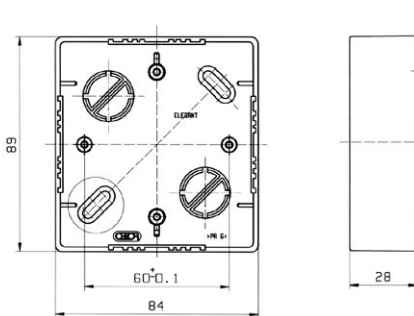

elektroinstalační krabice pro lištové rozvody  
pro dvojzásuvku

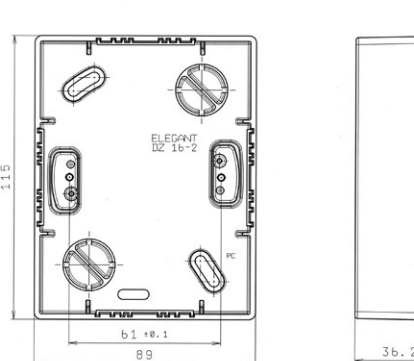

03Z0R



ESHOP



vydáno 01/2026, změny vyhrazeny

vypínače & zásuvky

OBZOR

**OBZOR Zlín**

Na Slanici 378  
763 02 Zlín  
Česká republika

+420 577 195 151  
odbyt@obzor.cz

**obzor.cz**  
**domovnivypinace.cz**

